

Gültig zum 01. März 2024

## STEICO Preisliste



Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



# Inhaltsverzeichnis

## Dämmung 4

### Dämmsysteme Dach

<b>Unterdeckplatten</b> .....	4
STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	4
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte.....	5
STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	5
STEICO <i>special dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	6
STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk.....	7
<b>Aufdachdämmung</b> .....	8
STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung.....	8
STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung.....	9
<b>Flachdach</b> .....	10
STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer.....	10
STEICO <i>roof dry</i> – Gefälledämmung.....	10
STEICO <i>roof dry</i> – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten.....	10
STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dachreiter 1 / 4 %.....	11

### Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

<b>Geschlossene Fassade Holzrahmenbau</b> .....	12
STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	12
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte.....	13
STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	13
STEICO <i>special dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	14
<b>Geschlossene Fassade Massivholzwand</b> .....	15
STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung.....	15
<b>Klinkerfassade</b> .....	16
STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk.....	16
<b>Offene Fassade</b> .....	16
STEICO <i>universal black</i> – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden.....	16

### Gefachdämmung

<b>Flexible Dämmmatten</b> .....	18
STEICO <i>flex 036</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser.....	18
<b>Trennwandplatten</b> .....	20
STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser.....	20
<b>Einblasdämmung</b> .....	20
STEICO <i>zell</i> – Holzfaser-Einblasdämmung.....	20
STEICO <i>floc</i> – Zellulose-Einblasdämmung.....	21
STEICO <i>Verschlussstopfen</i> .....	21
STEICO <i>Hartfaserstreifen</i> .....	21

### Installationsebene

STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen.....	23
<b>Installationsebene Zubehör</b> .....	24
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung.....	24

### Trockenbauprodukte

<b>Trennwandplatten</b> .....	25
STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser.....	25
<b>Trockenestrichdämmung</b> .....	25
STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung unter Trockenestrich.....	25
<b>Randdämmstreifen</b> .....	26
STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser.....	26

### Innendämmung / Putzträger Innen

<b>Putzträgerplatten für Innendämmung</b> .....	27
STEICO <i>internal</i> – Innendämmung aus Holzfasern.....	27
<b>Putzträgerplatte für flächige Holzuntergründe</b> .....	28
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung.....	28
<b>Untersparrendämmung</b> .....	29
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte.....	29
<b>Installationsebene</b> .....	29
STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen.....	29

### Oberste Geschossdecke

STEICO <i>top</i> – Dämmung der obersten Geschossdecke.....	30
---	----

### Boden

<b>Wärmedämmung</b> .....	31
STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung.....	31
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung.....	31
<b>Trittschalldämmung</b> .....	32
STEICO <i>flex SD</i> – Trittschalldämmung unter Nassestrich.....	32
STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung unter Trockenestrich.....	32
STEICO <i>floor</i> – Fußboden-Dämmsystem.....	33
STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte.....	33
STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser.....	34

<b>Verlegeunterlagen</b> .....	34
STEICO <i>EcoSilent</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden.....	34
STEICO <i>EcoSilent Premium</i> – Verlegeunterlage mit maximaler Funktionalität.....	35
STEICO <i>EcoSilent flex</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden.....	35

## WDVS 36

### STEICO Putzträgerplatten

<b>STEICO WDVS Timber</b> .....	36
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte.....	36
STEICO <i>protect dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS.....	37
STEICO <i>protect</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS.....	38
<b>STEICO WDVS Mineral</b> .....	39
STEICO <i>protect L dry/037</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral.....	39
<b>STEICOsecure Putzsystem</b> .....	40
<b>STEICOsecure Zubehör</b> .....	45
STEICO <i>protect</i> – Laibungsplatte.....	45
<b>Befestiger</b> .....	53

## Holzwerkstoffe 57

### Plattenwerkstoffe

STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte.....	57
STEICO <i>ivory faced</i> – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte mit heller Oberfläche.....	57
STEICO <i>phaltext</i> – Bituminierte Holzfaserplatte.....	58
STEICO <i>hardboard</i> – Stabile Holzwerkstoffplatten.....	58
STEICO <i>core dry</i> – Ökologische Türfüllungen.....	58

## Konstruktion 59

### Furnierschichtholz (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Furnierschichtholz.....	59
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Randbohle aus <i>LVL X</i> Furnierschichtholz..	60
STEICO <i>LVL X</i> – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren.....	60
STEICO <i>GLVL R</i> – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte.....	61
STEICO <i>GLVL R</i> – Schwelle und Rähm.....	61

### Stegträger

STEICO <i>joist</i> – Trägersystem für Dach, Decke und Wand.....	62
STEICO <i>flex 036</i> – Stegdämmung für STEICO <i>joist</i> .....	65

## Abdichtung 66

### STEICOmulti Abdichtungssystem

<b>Bahnen für den Innenbereich</b> .....	66
STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampfbremsebahn.....	66
STEICO <i>multi renova</i> – Feuchtevariable Dampfbremsebahn.....	66
<b>Bahnen für den Außenbereich</b> .....	67
STEICO <i>multi UDB</i> – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn.....	67
STEICO <i>multi CAP</i> – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn.....	67
STEICO <i>multi CAPclear</i> – transparente selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn.....	67
STEICO <i>multi cover 5</i> – Begehbbare, regensichernde Dampfbremsebahn.....	68
<b>Kleb- und Dichtstoffe</b> .....	68
STEICO <i>Verschlussstopfen</i> .....	71
<b>Weitere Abdichtungsprodukte</b> .....	71
STEICO <i>Hartfaserstreifen</i> .....	72
<b>Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke</b> .....	72

## Werkzeuge 73

<b>Schneiden und bohren</b> .....	73
-----------------------------------	----

## Verkaufshilfen 75

<b>Verkaufsregale</b> .....	75
<b>Gerüstplanken</b> .....	77
<b>Musterhäuser</b> .....	78

## Lieferhinweise für alle Produkte 79

<b>Lieferungen</b> .....	79
<b>Glossar</b> .....	79



## Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung  
und Konstruktion – ökologische  
Lösungen für Dach, Decke,  
Boden, Wand und Fassade



$\lambda_D$  0,036

### Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämm-Matten aus Holzfaser sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.



### Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

Unterdeckplatten, Putzträgerplatten, stabile Dämmplatten für Dach-, Wand- und Bodenkonstruktionen



### Einblasdämmung

Besonders wirtschaftlich und schnell: Bei STEICO finden Sie ökologische Einblasdämmung sowohl aus Holzfaser wie auch aus Zellulose



### Wärmedämmverbundsystem

STEICOsecure WDVS: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk



### Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber/LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Streifen- und Balkenware



### Stegträger

Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser



### Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

# Dämmung

## Dämmsysteme Dach

### Unterdeckplatten

#### STEICO *universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,048

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411966	22	2230	600	N+F	104	139,152	134,456	24	9,35	m <sup>2</sup>
411970	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	13,46	m <sup>2</sup>
411975	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

#### Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411038	35	2800	1200	N+F	33	110,880	107,601	16	13,46	m <sup>2</sup>
341345	35	2800	1250	stumpf	33	115,500		16	13,46	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**2800x1200 mm** ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

**2800x1250 mm** ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

### STEICO *duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m <sup>2</sup>
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m <sup>2</sup>
403390	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	20	15,38	m <sup>2</sup>
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m <sup>2</sup>
403393	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>
403395	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>
424963	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	30,77	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
385315	40	3000	2500	stumpf	28	210,000	8	15,38	m <sup>2</sup>
385288	40	6000	2500	stumpf	15	225,000	6	15,38	m <sup>2</sup>
385316	60	3000	2500	stumpf	19	142,500	8	23,08	m <sup>2</sup>
385289	60	6000	2500	stumpf	10	150,000	6	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

### STEICO *universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,045 | 60 - 100 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411876	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	13,46	m <sup>2</sup>
338431	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>
341344	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	30,77	m <sup>2</sup>
334180	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	38,46	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

**STEICOspecial dry – Unterdeck- und Wandbauplatte**

- Multifunktional in Dach und Wand
- Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck-, Wandbau- und Putzträgerplatte
- Zugelassene Putzträgerplatte für das STEICO secure timber WDV-System
- Ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 W/mK

**Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage**

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
334121	60	1880	600	N+F	36	40,608	38,399	28	19,62	m <sup>2</sup>
411900	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	19,62	m <sup>2</sup>
334122	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	26,15	m <sup>2</sup>
411917	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	24	26,15	m <sup>2</sup>
334123	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	32,69	m <sup>2</sup>
411940	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	24	32,69	m <sup>2</sup>
335244	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	39,23	m <sup>2</sup>
334273	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	45,77	m <sup>2</sup>
334274	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	52,31	m <sup>2</sup>
334275	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	58,85	m <sup>2</sup>
334276	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	65,38	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

### STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk



- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (40 und 60 mm)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,043 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 | 120 -240 mm: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,037

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411901	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	28,85	m <sup>2</sup>
411913	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	33,08	m <sup>2</sup>
411919	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	24	39,62	m <sup>2</sup>
411921	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	24	46,15	m <sup>2</sup>
367943	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	46,46	m <sup>2</sup>
367949	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	51,96	m <sup>2</sup>
367950	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	57,46	m <sup>2</sup>
426980	180	1880	600	N+F	12	18,048	13,536	28	62,96	m <sup>2</sup>
426984	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	68,46	m <sup>2</sup>
426997	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	73,96	m <sup>2</sup>
427013	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	79,46	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m


#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
399616	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	16	28,85	m <sup>2</sup>
399617	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	16	33,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

### System-Empfehlung Unterdeckplatten



STEICOmulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOmulti primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



STEICOmulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOmulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOmulti nail – Nageldichtband



STEICOmulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOmulti Abdichtungssets



## Aufdachdämmung

### STEICO<sup>therm dry</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,037

#### Handliche Formate mit stumpfer Kante

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
357657	60	1350	600	stumpf	38	30,780	40	15,35	m <sup>2</sup>
357658	80	1350	600	stumpf	28	22,680	40	20,46	m <sup>2</sup>
357659	100	1350	600	stumpf	22	17,820	40	25,58	m <sup>2</sup>
349991	120	1350	600	stumpf	18	14,580	40	30,69	m <sup>2</sup>
361994	140	1350	600	stumpf	16	12,960	40	35,81	m <sup>2</sup>
362004	160	1350	600	stumpf	14	11,340	40	40,92	m <sup>2</sup>
360915	180	1350	600	stumpf	12	9,720	40	46,04	m <sup>2</sup>
361089	200	1350	600	stumpf	12	9,720	40	51,15	m <sup>2</sup>
361674	220	1350	600	stumpf	10	8,100	40	56,27	m <sup>2</sup>
362472	240	1350	600	stumpf	10	8,100	40	61,38	m <sup>2</sup>
361023	260	1350	600	stumpf	8	6,480	40	66,50	m <sup>2</sup>
362453	280	1350	600	stumpf	8	6,480	40	71,62	m <sup>2</sup>
361670	300	1350	600	stumpf	8	6,480	40	76,73	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### Handliche Formate mit Stufenfalz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
361050	140	1350	600	Stufenfalz	16	12,960	12,496	40	36,62	m <sup>2</sup>
361051	160	1350	600	Stufenfalz	14	11,340	10,934	40	41,85	m <sup>2</sup>
361052	180	1350	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	40	47,08	m <sup>2</sup>
361053	200	1350	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	40	52,31	m <sup>2</sup>
361054	220	1350	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	40	57,54	m <sup>2</sup>
361055	240	1350	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	40	62,77	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### Handliche Formate mit Nut und Feder

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
338210	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	16,50	m <sup>2</sup>
338211	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	22,00	m <sup>2</sup>
338212	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	27,50	m <sup>2</sup>
338213	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	33,00	m <sup>2</sup>
338214	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	38,50	m <sup>2</sup>
338215	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	44,00	m <sup>2</sup>
374612	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	49,50	m <sup>2</sup>
352358	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	55,00	m <sup>2</sup>
387337	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	60,50	m <sup>2</sup>
374717	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	66,00	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Aufdachdämmung

### STEICO<sup>therm</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,038

#### Handliche Formate mit stumpfer Kante

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
330553	20	1350	600	stumpf	116	93,960	40	5,19	m <sup>2</sup>
301654	40	1350	600	stumpf	56	45,360	40	10,23	m <sup>2</sup>
330555	60	1350	600	stumpf	38	30,780	40	15,35	m <sup>2</sup>
301684	80	1350	600	stumpf	28	22,680	40	20,46	m <sup>2</sup>
301691	100	1350	600	stumpf	22	17,820	40	25,58	m <sup>2</sup>
301694	120	1350	600	stumpf	18	14,580	40	30,69	m <sup>2</sup>
301695	140	1350	600	stumpf	16	12,960	40	35,81	m <sup>2</sup>
301696	160	1350	600	stumpf	14	11,340	40	40,92	m <sup>2</sup>
320209	180	1350	600	stumpf	12	9,720	40	46,04	m <sup>2</sup>
333409	200	1350	600	stumpf	12	9,720	40	51,15	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### Handliche Formate mit Nut und Feder (in Kombination mit Unterdeckplatte oder Unterspannbahn)

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
331326	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	27,50	m <sup>2</sup>
327998	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	33,00	m <sup>2</sup>
332827	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	38,50	m <sup>2</sup>
331577	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	44,00	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m


### System-Empfehlung Aufdachdämmung



STEICOuniversal dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



STEICOMulti tape F – Hochleistungsleibeband mit Spezialfolie




STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOMulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOMulti nail – Nageldichtband



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

## Flachdach

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer

 PG23


- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 2 LKW-Ladungen möglich)
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040


#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
383153	60	800	800	stumpf	38	24,320	48	18,46	m <sup>2</sup>
387339	80	800	800	stumpf	28	17,920	48	24,62	m <sup>2</sup>
381164	100	800	800	stumpf	22	14,080	48	30,77	m <sup>2</sup>
381167	120	800	800	stumpf	18	11,520	48	36,92	m <sup>2</sup>
381170	140	800	800	stumpf	16	10,240	48	43,08	m <sup>2</sup>
381171	160	800	800	stumpf	14	8,960	48	49,23	m <sup>2</sup>
381172	180	800	800	stumpf	12	7,680	48	55,38	m <sup>2</sup>
381173	200	800	800	stumpf	12	7,680	48	61,54	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

800x800 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Gefälledämmung

 PG24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- mit Haube und Stretchfolie
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

Art.-Nr.	Leistung	Preis/Einheit [€]	Einheit
381368	Konfektioniert gemäß Gefälleplan	490,00	m <sup>3</sup>

#### Palettenformat:

1.000 x 1.200 mm

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten

 PG24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- mit Haube und Stretchfolie
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

Art.-Nr.	Leistung	Preis/Einheit [€]	Einheit
397093	Konfektioniert gemäß Gefälleplan	520,00	m <sup>3</sup>

#### Palettenformat:

ca. 1.000 x 1.200 mm

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Flachdach

**STEICOroof dry – Holzfaser-Dachreiter 1 / 4 %**


- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage


Art.-Nr.	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
397709	K1	800	200	60,79	St.
397710	K2	1600	400	79,17	St.
397711	K3	2400	600	89,90	St.
397712	K4	3200	800	108,09	St.
397713	K5	4000	1000	136,83	St.
397714	K6	4800	1200	171,96	St.
397715	K7	5600	1400	217,98	St.
397716	K8	6400	1600	281,25	St.
397717	K9	7200	1800	345,86	St.
397718	K10	8000	2000	460,10	St.
397719	K11	8800	2200	596,23	St.
397720	K12	9600	2400	757,43	St.
397721	K13	10400	2600	945,22	St.
397722	K14	11200	2800	1162,77	St.
397723	K15	12000	3000	1408,44	St.
397724	K16	12800	3200	1649,31	St.
397725	K17	13600	3400	1956,54	St.
397726	K18	14400	3600	2298,93	St.
397727	K19	15200	3800	2679,54	St.
397728	K20	16000	4000	3098,37	St.
397729	K21	16800	4200	3559,99	St.

**Logistikleistungen:**

**Frachtkosten:** Mindermengenzuschlag für Gefälledämmung und Kehl-/Gratplatten pauschal ≤ 10 m<sup>3</sup>, 135,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) **Lieferung mit Hebebühne:** Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m<sup>3</sup> in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) **Lieferung mit Mitnahmestapler:** Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 200,00 € Pauschalkosten für Volumen > 6 m<sup>3</sup> in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)

**System-Empfehlung Flachdach**


STEICOmuli CAP – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

## Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

### Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

#### STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,048

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411966	22	2230	600	N+F	104	139,152	134,456	24	9,35	m <sup>2</sup>
411970	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	13,46	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

#### Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411038	35	2800	1200	N+F	33	110,880	107,601	16	13,46	m <sup>2</sup>
341345	35	2800	1250	stumpf	33	115,500		16	13,46	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m



## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

### STEICO *duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m <sup>2</sup>
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m <sup>2</sup>
403390	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	20	15,38	m <sup>2</sup>
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m <sup>2</sup>
403393	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>
403395	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
385315	40	3000	2500	stumpf	28	210,000	8	15,38	m <sup>2</sup>
385288	40	6000	2500	stumpf	15	225,000	6	15,38	m <sup>2</sup>
385316	60	3000	2500	stumpf	19	142,500	8	23,08	m <sup>2</sup>
385289	60	6000	2500	stumpf	10	150,000	6	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

### STEICO *universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,045 | 60 - 100 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411876	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	13,46	m <sup>2</sup>
338431	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

## STEICOspecial dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Multifunktional in Dach und Wand
- Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck-, Wandbau- und Putzträgerplatte
- Zugelassene Putzträgerplatte für das STEICO secure timber WDV-System
- Ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 W/mK

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
334121	60	1880	600	N+F	36	40,608	38,399	28	19,62	m <sup>2</sup>
411900	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	19,62	m <sup>2</sup>
334122	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	26,15	m <sup>2</sup>
411917	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	24	26,15	m <sup>2</sup>
334123	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	32,69	m <sup>2</sup>
411940	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	24	32,69	m <sup>2</sup>

## Palettenformate:


1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## System-Empfehlung Geschlossene Fassade Holzrahmenbau



STEICOmultiprimer – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOmultiprimer – Hochleistungslekleband mit Spezialfolie



STEICOmultiprimer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Massivholzwand

## Geschlossene Fassade Massivholzwand

### STEICO<sup>therm dry</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,037

#### Handliche Formate mit Nut- und Feder

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
338210	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	16,50	m <sup>2</sup>
338211	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	22,00	m <sup>2</sup>
338212	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	27,50	m <sup>2</sup>
338213	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	33,00	m <sup>2</sup>
338214	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	38,50	m <sup>2</sup>
338215	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	44,00	m <sup>2</sup>
374612	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	49,50	m <sup>2</sup>
352358	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	55,00	m <sup>2</sup>
387337	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	60,50	m <sup>2</sup>
374717	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	66,00	m <sup>2</sup>

Palettenformate:


1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



### System-Empfehlung Geschlossene Fassade Massivholzwand



STEICO<sup>multi primer</sup> – Lösemittel-freier Haftgrundvermittler



STEICO<sup>multi tape F</sup> – Hochleistungs-klebeband mit Spezialfolie



STEICO<sup>fix</sup> – Holz-faser-Dämmkeil für Fensterbänke

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Klinkerfassade

### Klinkerfassade

#### STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk



- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (40 und 60 mm)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,043 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 | 120 -240 mm: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,037

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411901	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	28,85	m <sup>2</sup>
411913	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	33,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformat:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
399616	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	16	28,85	m <sup>2</sup>
399617	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	16	33,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

### Offene Fassade

#### STEICOuniversal black – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden



- Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 260 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,050

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411968	22	2230	600	N+F	52	69,576	67,228	48	13,33	m <sup>2</sup>
411972	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	21,20	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Offene Fassade

### System-Empfehlung Offene Fassade



STEICOm*ulti* *tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOm*ulti* *primer* – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



STEICO *Fugendichtband*



## Gefachdämmung

### Flexible Dämmmatten

#### STEICOflex 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfaser matten
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_D$  0,036

#### Handliche Formate (Rechtecke)

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
367648	30	1220	575	stumpf	10 Pak. à 16 St.	112,240	22	3,98	m <sup>2</sup>
367649	40	1220	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	22	5,31	m <sup>2</sup>
367650	50	1220	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	22	6,63	m <sup>2</sup>
367651	60	1220	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	22	7,96	m <sup>2</sup>
367652	80	1220	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	22	10,62	m <sup>2</sup>
367653	100	1220	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	22	13,27	m <sup>2</sup>
367654	120	1220	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	22	15,92	m <sup>2</sup>
367655	140	1220	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	22	18,58	m <sup>2</sup>
367656	160	1220	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	22	21,23	m <sup>2</sup>
367657	180	1220	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	22	23,88	m <sup>2</sup>
367658	200	1220	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	22	26,54	m <sup>2</sup>
367659	220	1220	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	22	29,19	m <sup>2</sup>
367660	240	1220	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	22	31,85	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

## Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Dämmplatten

**Sonderanfertigungen STEICOflex**

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestbestellmenge (Pal./Art.)	Preis
Steicoflex 038	Dämmstoffmatten in der Qualität Steicoflex 038	10	auf Anfrage
unverpackte Ware	die Flex-Matten werden ohne Kleinpaketverpackung aber mit Folienhaube geliefert - ideal für die Vorfertigung	2	ohne Aufpreis
Sonderlänge	Längen zwischen 1000 - 1350 mm	5	ohne Aufpreis
Speziallänge	Längen < 1000 mm und >1350 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderbreite	Breiten zwischen 320 - 800 mm	10	auf Anfrage
Spezialbreite	Breiten < 320 mm und > 800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderdicke	Dicken abweichend vom Preislistensortiment von 18 - 280 mm	10	auf Anfrage
Industrieware	Flexible Dämmplatten aus Holzfasern und/oder Zellulose zur industriellen Weiterverarbeitung	auf Anfrage	auf Anfrage

**System-Empfehlung Flexible Dämmplatten**



STEICOmulti membra 5 – Dampfbremsebahn



STEICOmulti renova – Feuchtevariable Dampfbremsebahn



STEICOmulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



STEICOmulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOmulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



STEICO Dämmstoffsäge



STEICO Dämmstoffmesser



## Trennwandplatten

### STEICOflex 038 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmplatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_0$  0,038

#### Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m²]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
328799	40	1200	625	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	22	5,08	m²
328800	60	1200	625	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	22	7,62	m²
342064	80	1200	625	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	22	10,15	m²

#### Palettenformate:

1200x625 mm ca. 1,25 x 1,20 x 2,55 m

## Einblasdämmung

### STEICOzell – Holzfaser-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung,  $\lambda_0$  0,038
- Einblasdämmung aus natürlicher Holzfaser
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher dank dreidimensionaler Verzahnung der Holzfaser
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

#### Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
329601	15,0	21 Säcke	33	1,32	kg

#### Palettenformate:

in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,60 m

#### Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
347669	270,0	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	33	1,32	kg

#### Palettenformate:

ohne Einzelfolierung 1,20 x 0,80 x 2,30 m

## Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

### STEICO *floc* – Zellulose-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 27 - 60 kg/m<sup>3</sup> je nach Anwendung,  $\lambda_0$  0,038
- Einblasdämmung aus Zellulose
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

#### Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Variante	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
386700	15,0	21 Säcke	standard	33	1,32	kg
397110	350,0	1 Großballen	standard	33	1,32	kg

Palettenformate:  
 in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,50 m

#### Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Variante	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
386701	15,0	21 Säcke	borfrei	33	1,45	kg
397380	350,0	1 Großballen	borfrei	33	1,45	kg

Palettenformate:  
 Großballen 1,20 x 0,80 x 2,35 m

### STEICO *Verschlussstopfen*



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbaulemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398626	35	50	100	1,35	St.
409465	35	68	100	1,45	St.
342102	35	105	60	1,66	St.
342106	35	120	50	1,78	St.

### STEICO *Hartfaserstreifen*



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

#### Lieferung in handlichen Paketen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
357988	2,8	1200	50	25	0,58	lfm



## Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

**System-Empfehlung Einblasdämmung**

Zentrierbohrer



Bohrkrone BK 75/105/121



Bohrkrone BK dry



STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



Dämmung: Installationsebene

## Installationsebene

### STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- bei 60mm Dicke: Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

#### Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
342251	50	2600	600	stumpf	44	68,640	20	16,83	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

#### Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420484	50	2635	1200	stumpf	22	69,564	20	17,31	m <sup>2</sup>
420487	60	2650	1200	stumpf	19	60,420	20	20,77	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

### System-Empfehlung Installationsebene



STEICObase – Druckfeste Wärmedämmung



## Installationsebene Zubehör

### STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen



- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
395838	65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.

### STEICO*base* – Druckfeste Wärmedämmung



- hohe Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
326078	20	1350	600	stumpf	112	90,720	40	8,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Dämmung: Trockenbauprodukte: Trennwandplatten

## Trockenbauprodukte

### Trennwandplatten

#### STEICOflex 038 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmplatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_D$  0,038

#### Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
328799	40	1200	625	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	22	5,08	m <sup>2</sup>
328800	60	1200	625	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	22	7,62	m <sup>2</sup>
342064	80	1200	625	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	22	10,15	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1220x625 mm ca. 1,25 x 1,22 x 2,55 m

### Trockenestrichdämmung

#### STEICOtherm SD – Trittschalldämmung unter Trockenestrich



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- geringe dynamische Steifigkeit
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Zusammendrückbarkeit: CP 2

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
330553	20	1350	600	stumpf	116	93,960	40	5,19	m <sup>2</sup>
301649	30	1350	600	stumpf	74	59,940	40	7,79	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



## Randdämmstreifen

### STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser



PG34



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

#### Lieferung in handlichen Rollen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pal. [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
332871	10	10000	100	6	24	1,35	lfm



Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Putzträgerplatten für Innendämmung

## Innendämmung / Putzträger Innen

### Putzträgerplatten für Innendämmung

#### STEICO<sup>internal</sup> – Innendämmung aus Holzfasern



- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,038

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
309322	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	44	13,85	m <sup>2</sup>
342084	40	1200	380	stumpf	84	38,304		44	13,85	m <sup>2</sup>
330560	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	44	20,77	m <sup>2</sup>
342085	60	1200	380	stumpf	57	25,992		44	20,77	m <sup>2</sup>
341825	80	1200	380	stumpf	42	19,152		44	27,69	m <sup>2</sup>
420174	100	1200	380	stumpf	33	15,048		44	34,62	m <sup>2</sup>

Palettenformate:  
1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

#### STEICO<sup>tri</sup> – Holzfaser-Dämmkeil



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

#### ejothem<sup>®</sup> S1 – Schraubdübel



- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- bei Verwendung für STEICO Innendämmplatten: Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejothem<sup>®</sup> S1 Bit oder das ejothem<sup>®</sup> S1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 St.



## Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Putzträgerplatten für Innendämmung

### ejothem® S1 Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
404607	IPR 30 (5 Stern) für S1	30*89	35,58	St.

### ejothem® S1 tool



**NEU**

- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
413462	1	198,64	St.



## Putzträgerplatte für flächige Holzuntergründe

### STEICObase – Druckfeste Wärmedämmung



- hohe Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
326078	20	1350	600	stumpf	112	90,720	40	8,08	m <sup>2</sup>
420688	20	2700	1200	stumpf	56	181,440	20	8,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**1350x600 mm** ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

**2700x1200 mm** ca. 2,70 x 1,20 x 1,25 m

Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Untersparrendämmung

## Untersparrendämmung

### STEICO<sup>duo dry</sup> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m <sup>2</sup>
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m <sup>2</sup>
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**1880x600 mm** ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## Installationsebene

### STEICO<sup>install</sup> – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- bei 60mm Dicke: Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,040

#### Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
342251	50	2600	600	stumpf	44	68,640	20	16,83	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**2600x600 mm** ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

#### Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420484	50	2635	1200	stumpf	22	69,564	20	17,31	m <sup>2</sup>
420487	60	2650	1200	stumpf	19	60,420	20	20,77	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**2635x1200 mm** ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

**2650x1200 mm** ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m


## Oberste Geschossdecke

### STEICO<sup>top</sup> – Dämmung der obersten Geschossdecke



- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
328314	80	1200	400	stumpf	28	13,440	66	26,92	m <sup>2</sup>
328315	100	1200	400	stumpf	22	10,560	66	33,65	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


#### System-Empfehlung Oberste Geschossdecke



STEICOflex 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



Dämmung: Boden: Wärmedämmung

## Boden

### Wärmedämmung

#### STEICO<sup>therm</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,038

#### Handliche Formate mit stumpfer Kante

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
330553	20	1350	600	stumpf	116	93,960	40	5,19	m <sup>2</sup>
301654	40	1350	600	stumpf	56	45,360	40	10,23	m <sup>2</sup>
330555	60	1350	600	stumpf	38	30,780	40	15,35	m <sup>2</sup>
301684	80	1350	600	stumpf	28	22,680	40	20,46	m <sup>2</sup>
301691	100	1350	600	stumpf	22	17,820	40	25,58	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### STEICO<sup>base</sup> – Druckfeste Wärmedämmung



- hohe Druckfestigkeit ≥150 kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
326078	20	1350	600	stumpf	112	90,720	40	8,08	m <sup>2</sup>
326079	40	1350	600	stumpf	56	45,360	40	16,15	m <sup>2</sup>
326080	60	1350	600	stumpf	38	30,780	40	24,23	m <sup>2</sup>
332570	80	1350	600	stumpf	28	22,680	40	32,31	m <sup>2</sup>
332572	100	1350	600	stumpf	22	17,820	40	40,38	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



## Trittschalldämmung

### STEICOflex SD - Trittschalldämmung unter Nassestrich



PG 21



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- äußerst niedrige dynamische Steifigkeit
- Dämmplatte für Nassestriche wie Zement oder Anhydritestrich
- Zusammendrückbarkeit: CP 5

#### Handliche Formate zB. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420726	20	1220	575	stumpf	240	168,360	22	5,70	m <sup>2</sup>
420727	30	1220	575	stumpf	168	117,852	22	8,70	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

### STEICOtherm SD – Trittschalldämmung unter Trockenestrich



PG 21



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- geringe dynamische Steifigkeit
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Zusammendrückbarkeit: CP 2

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
330553	20	1350	600	stumpf	116	93,960	40	5,19	m <sup>2</sup>
301649	30	1350	600	stumpf	74	59,940	40	7,79	m <sup>2</sup>

#### Palettenformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



## Dämmung: Boden: Trittschalldämmung

### STEICOfloor – Fußboden-Dämmsystem



- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern aus formstabilem Furnierschichtholz
- Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,038
- Bedarf Furnierschichtholz-Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück/m<sup>2</sup>

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
301668	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	44	16,54	m <sup>2</sup>
330561	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	44	24,81	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**1200x380 mm** ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

#### Furnierschichtholz-Verlegeleisten

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
393298	35	2000	50	N+F	10	3,70	lfm
393298	35	2000	50	N+F	360	3,35	lfm
397487	55	2000	50	N+F	10	4,92	lfm
397487	55	2000	50	N+F	330	4,45	lfm



### STEICOisorel – Standard Holzfaserplatte



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

#### Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
300561	8	1200	1000	stumpf	138	165,600	52	2,88	m <sup>2</sup>
359396	10	1350	600	stumpf	228	184,680	40	3,08	m <sup>2</sup>
300478	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	20	3,08	m <sup>2</sup>
300486	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	20	3,69	m <sup>2</sup>
300496	15	2500	1200	stumpf	76	228,000	20	4,62	m <sup>2</sup>
359399	19	1350	600	stumpf	120	97,200	40	5,85	m <sup>2</sup>
300512	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	20	5,85	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**1200x1000 mm** ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

**1350x600 mm** ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

**2500x1200 mm** ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

## Dämmung: Boden: Trittschalldämmung

**STEICO *soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser**

- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

**Lieferung in handlichen Rollen**

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pal. [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
332871	10	10000	100	6	24	1,35	lfm

Palettenformate:

10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

## Verlegeunterlagen

**STEICO *EcoSilent* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden**

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m<sup>3</sup>


**Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage**

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
421270	3	790	590	stumpf	32 Pak. à 20 St.	298,304	66	1,14	m <sup>2</sup>
421272	3	790	590	stumpf	54 Pak. à 20 St.	503,388	33	1,14	m <sup>2</sup>
421320	4	790	590	stumpf	32 Pak. à 15 St.	223,728	66	1,45	m <sup>2</sup>
421273	4	790	590	stumpf	72 Pak. à 15 St.	503,388	33	1,45	m <sup>2</sup>
421319	5	790	590	stumpf	26 Pak. à 15 St.	181,779	66	1,82	m <sup>2</sup>
421242	7	790	590	stumpf	20 Pak. à 15 St.	139,830	66	2,69	m <sup>2</sup>
421303	7	790	590	stumpf	44 Pak. à 15 St.	307,626	33	2,69	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

## Dämmung: Boden: Verlegeunterlagen

**STEICO *EcoSilent Premium* – Verlegeunterlage mit maximaler Funktionalität**


- Handliche Dämmplatte
- Dicke: 7 mm, zweischichtig (BiBoard-Technology)
- Druckfestigkeit: 20 t/m<sup>2</sup>
- Trittschallminderung: bis zu 21 dB

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
421304	7	790	590	stumpf	330	22 Pak. à 15 St.	153,813	66	3,27	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

**STEICO *EcoSilent flex* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden**


- Ausgezeichneter Schutz bei herabfallenden Gegenständen
- Wärmedämmung bei fußkalten Böden
- Ausgezeichneter Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 3,1 mm
- Schnelle und einfache Verarbeitung, leicht zu schneiden
- Verpackt in handliche Rollen
- Trägt zu einem wohngesunden Innenraumklima bei
- Besonders umweltfreundlich

Lieferung in handlichen Rollen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
421241	5	10000	1100	stumpf	11	121,000	66	3,72	m <sup>2</sup>

Palettenformate:

10000x1100 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



# WDVS

## STEICO Putzträgerplatten

### STEICO WDVS Timber

#### STEICO *duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m <sup>2</sup>
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m <sup>2</sup>
403390	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	20	15,38	m <sup>2</sup>
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m <sup>2</sup>
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m <sup>2</sup>
403393	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>
403395	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	23,08	m <sup>2</sup>
424963	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	30,77	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
385315	40	3000	2500	stumpf	28	210,000	8	15,38	m <sup>2</sup>
385288	40	6000	2500	stumpf	15	225,000	6	15,38	m <sup>2</sup>
385316	60	3000	2500	stumpf	19	142,500	8	23,08	m <sup>2</sup>
385289	60	6000	2500	stumpf	10	150,000	6	23,08	m <sup>2</sup>

#### Palettenformat:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

## WDV5: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDV5 Timber


**STEICOprotect dry – Holzfaser-Dämmplatte für WDV5**


- WDV5 für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ H: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,043 | Typ M: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040 | Typ L dry/037: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

**Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung**

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
344510	H dry	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	40	24,23	m <sup>2</sup>
344511	M dry	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	40	21,35	m <sup>2</sup>
344512	M dry	80	1325	600	N+F	28	22,260	20,930	40	28,46	m <sup>2</sup>
344513	M dry	100	1325	600	N+F	22	17,490	16,445	40	35,58	m <sup>2</sup>
346272	M dry	120	1325	600	N+F	18	14,310	13,455	40	42,69	m <sup>2</sup>
346542	M dry	140	1325	600	N+F	16	12,720	11,960	40	49,81	m <sup>2</sup>
347071	M dry	160	1325	600	N+F	14	11,130	10,465	40	56,92	m <sup>2</sup>
352520	M dry	180	1325	600	N+F	12	9,540	8,970	40	64,04	m <sup>2</sup>
371199	M dry	200	1325	600	N+F	12	9,540	8,970	40	71,15	m <sup>2</sup>

**Palettenformate:**
**1325x600 mm** ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

**Großformatplatten für die Elementfertigung**

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
369753	H dry	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	16	15,77	m <sup>2</sup>
352236	H dry	60	2600	1250	stumpf	19	61,750	16	23,65	m <sup>2</sup>
369755	H dry	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	16	23,65	m <sup>2</sup>
378772	H dry	60	3000	1250	stumpf	19	71,250	16	23,65	m <sup>2</sup>
342057	M dry	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	16	17,88	m <sup>2</sup>
342058	M dry	80	2800	1250	stumpf	14	49,000	16	23,85	m <sup>2</sup>
342059	M dry	100	2800	1250	stumpf	11	38,500	16	29,81	m <sup>2</sup>
369798	M dry	120	2800	1250	stumpf	9	31,500	16	35,77	m <sup>2</sup>
369799	M dry	140	2800	1250	stumpf	8	28,000	16	41,73	m <sup>2</sup>
369800	M dry	160	2800	1250	stumpf	7	24,500	16	47,69	m <sup>2</sup>

**Palettenformate:**
**2800x1250 mm** ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

**2600x1250 mm** ca. 2,60 x 1,25 x 1,30 m

**3000x1250 mm** ca. 3,00 x 1,25 x 1,30 m


## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Timber

## Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
341826	L dry/037	100	1200	400	stumpf	22	10,560	66	28,85	m <sup>2</sup>
341827	L dry/037	120	1200	400	stumpf	18	8,640	66	34,62	m <sup>2</sup>
390211	L dry/037	140	600	400	stumpf	32	7,680	66	40,38	m <sup>2</sup>
341828	L dry/037	140	1200	400	stumpf	16	7,680	66	40,38	m <sup>2</sup>
390213	L dry/037	160	600	400	stumpf	28	6,720	66	46,15	m <sup>2</sup>
340736	L dry/037	160	1200	400	stumpf	14	6,720	66	46,15	m <sup>2</sup>
390214	L dry/037	180	600	400	stumpf	24	5,760	66	51,92	m <sup>2</sup>
341829	L dry/037	180	1200	400	stumpf	12	5,760	66	51,92	m <sup>2</sup>
390215	L dry/037	200	600	400	stumpf	24	5,760	66	57,69	m <sup>2</sup>
341830	L dry/037	200	1200	400	stumpf	12	5,760	66	57,69	m <sup>2</sup>
341831	L dry/037	220	1200	400	stumpf	10	4,800	66	63,46	m <sup>2</sup>
341832	L dry/037	240	1200	400	stumpf	10	4,800	66	69,23	m <sup>2</sup>

## Palettenformat:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

## STEICOprotect – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren
- Typ H: ca. 265 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,048 | Typ M: ca. 230 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,046

## Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
344666	H	40	1325	600	N+F	56	44,520	41,860	40	16,92	m <sup>2</sup>
344667	H	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	40	25,38	m <sup>2</sup>
344668	M	80	1325	600	N+F	28	22,260	20,930	40	33,85	m <sup>2</sup>
344670	M	100	1325	600	N+F	22	17,490	16,445	40	42,31	m <sup>2</sup>

## Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

## Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ H aussteifend gem. AbZ-9.1-826

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
342104	H	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	16	16,92	m <sup>2</sup>
300288	H	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	16	25,38	m <sup>2</sup>

## Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

## System-Empfehlung STEICO WDVS Timber



ejothem® HFS Schraubbefestiger



ejothem® STR H Schraubbefestiger



STEICOmulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff

## WDV: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDV Mineral

## STEICO WDV Mineral

### STEICOprotect L dry/037 – Holzfaser-Dämmplatte für WDV Mineral



- WDV für flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ L dry/037: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>0</sub> 0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

#### Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe, z.B. Mauerwerkssanierung


Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
403636	L dry/037	80	600	400	stumpf	56	13,400	66	23,08	m <sup>2</sup>
341826	L dry/037	100	1200	400	stumpf	22	10,560	66	28,85	m <sup>2</sup>
341827	L dry/037	120	1200	400	stumpf	18	8,640	66	34,62	m <sup>2</sup>
390211	L dry/037	140	600	400	stumpf	32	7,680	66	40,38	m <sup>2</sup>
341828	L dry/037	140	1200	400	stumpf	16	7,680	66	40,38	m <sup>2</sup>
390213	L dry/037	160	600	400	stumpf	28	6,720	66	46,15	m <sup>2</sup>
340736	L dry/037	160	1200	400	stumpf	14	6,720	66	46,15	m <sup>2</sup>
390214	L dry/037	180	600	400	stumpf	24	5,760	66	51,92	m <sup>2</sup>
341829	L dry/037	180	1200	400	stumpf	12	5,760	66	51,92	m <sup>2</sup>
390215	L dry/037	200	600	400	stumpf	24	5,760	66	57,69	m <sup>2</sup>
341830	L dry/037	200	1200	400	stumpf	12	5,760	66	57,69	m <sup>2</sup>
341831	L dry/037	220	1200	400	stumpf	10	4,800	66	63,46	m <sup>2</sup>
341832	L dry/037	240	1200	400	stumpf	10	4,800	66	69,23	m <sup>2</sup>

#### Palettenformat:

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

#### System-Empfehlung STEICO WDV Mineral



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



ejothem® STR U 2G Universal-schraubdübel



ejothem® S1 – Schraubdübel

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

## STEICOsecure Putzsystem



PG 36

## STEICOsecure Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten
- 1 volle Palette wiegt 900 kg
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 7,00 für Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen, ca. 6,00 - 8,00 für Armierung, 1,28 pro mm Schichtdicke

## Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 25-900, Anzahl [St.]: ≤ 36, Paletten [St.]: ≤ 1	1,66	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 901-2.700, Anzahl [St.]: > 36, Paletten [St.]: > 1	1,53	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 2.701-4.500, Anzahl [St.]: > 108, Paletten [St.]: > 3	1,35	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 4.501-9.000, Anzahl [St.]: > 180, Paletten [St.]: > 5	1,29	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 9.001-23.999, Anzahl [St.]: > 360, Paletten [St.]: > 10	1,22	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: ≥ 23.400, Anzahl [St.]: ≥ 936, Paletten [St.]: ≥ 26	1,16	kg



PG 36

## STEICOsecure Base Coat – Grundierung



- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht
- Tönbar für hochwertige Ausführung nachfolgender Beschichtungen
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 0,30 - 0,40 pro Anstrich

## Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351203	Weiß	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,03	kg
351203	Weiß	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,07	kg
351200	Getönt C1	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,88	kg
351200	Getönt C1	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,81	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	25,0	24	600		2,12	kg

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



### STEICOsecure Render F (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur



- Diffusionsoffener Silikonharz-Oberputz
- Natürliche Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse
- Ohne bioziden Filmschutz, mit hochwertigem Marmokorn
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10 K 3,0 ca. 4,30

#### Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
420229		K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420229	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420230	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420230	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420231	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420231	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420232	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420232	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
420233	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420233	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
420234	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420234	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		2,12	kg



### STEICOsecure Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: K 1,5 ca. 1,80 , K 2,0 ca. 2,40, K 3,0 ca. 2,70

#### Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351226		K 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351226	Weiß	K 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351227	Weiß	K 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351227	Weiß	K 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351228	Weiß	K 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351228	Weiß	K 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351229	Getönt C1	K 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351229	Getönt C1	K 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351230	Getönt C1	K 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351230	Getönt C1	K 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351231	Getönt C1	K 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351231	Getönt C1	K 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		2,12	kg

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



PG 36

**STEICOsecure Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur**

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung R 1,5/R 2,0/R 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: R 1,5 ca. 1,80 , R 2,0 ca. 2,40, R 3,0 ca. 2,80

## Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351232	Weiß	R 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351232	Weiß	R 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351233	Weiß	R 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351233	Weiß	R 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351234	Weiß	R 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351234	Weiß	R 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351235	Getönt C1	R 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351235	Getönt C1	R 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351236	Getönt C1	R 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351236	Getönt C1	R 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351237	Getönt C1	R 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351237	Getönt C1	R 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		2,12	kg



PG 36

**STEICOsecure Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur**

- Diffusionsoffener Silikonharzputz in Kratzputzstruktur
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10, K 3,0 ca. 4,30

## Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351204	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351204	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351205	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351205	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351206	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351206	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351207	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351207	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351208	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351208	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351209	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351209	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		2,12	kg

# WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



## STEICOsecure Render S (R) – Oberputz in Rillenputzstruktur



- Diffusionsoffener Silikonharzputz in Rillenputzstruktur
- Erhältlich in Körnung R 1,5/R 2,0/R 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: R 1,5 ca. 2,30 , R 2,0 ca. 2,80, R 3,0 ca. 3,50

### Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351210		R 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351210	Weiß	R 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351212	Weiß	R 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351212	Weiß	R 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351213	Weiß	R 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351213	Weiß	R 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351214	Getönt C1	R 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351214	Getönt C1	R 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351215	Getönt C1	R 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351215	Getönt C1	R 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351216	Getönt C1	R 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351216	Getönt C1	R 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		2,12	kg



## STEICOsecure Render M (MP) – Modelierputz



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modelierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICOsecure Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F abschließend zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 0,5
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 1,5 - 4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur

### Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351238	Weiß	K 0,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,32	kg
351238	Weiß	K 0,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,84	kg
351239	Getönt C1	K 0,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,59	kg
351239	Getönt C1	K 0,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	3,00	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 0,5	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 0,5	25,0	24	900		2,12	kg

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



PG 36

**STEICOsecure Color F – Fassadenfarbe**

- Mineralische Fassadenfarbe auf Silikatbasis
- Höchste Farbtonstabilität
- Biozidfrei
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [L]: ca. 0,20 pro Anstrich

## Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Inhalt/Pal. [L]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
420235	Weiß	15	24	360	Bis 149 Liter	20,58	l
420235	Weiß	15	24	360	Ab 150 Liter	19,62	l
420235	Weiß	15	24	360	Ab 360 Liter	17,95	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	22,41	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	21,45	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	19,78	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	31,40	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	30,44	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	28,77	l
371190	Getönt C2 Color F/ Color F IR	15	24	360		2,49	l
372362	Getönt C3 Color F/ Color F IR	15	24	360		5,22	l



PG 36

**STEICOsecure Silco – Fassadenfarbe**

- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [L]: ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich

## Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Inhalt/Pal. [L]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351274	Weiß	15	24	360	Bis 149 Liter	15,84	l
351274	Weiß	15	24	360	Ab 150 Liter	14,55	l
351274	Weiß	15	24	360	Ab 360 Liter	13,26	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	17,51	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	16,08	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	14,69	l
371190	Farbtonzuschlag C2	15	24	360		2,49	l
372362	Farbtonzuschlag C3	15	24	360		5,22	l

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

### STEICOsecure Farbfächer



- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICOsecure WDVS geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Einheit [€]	Einheit
378149	28,00	St.

## STEICOsecure Zubehör

### STEICOsecure SGB - Putzbeschichtbare Dämmplatte für den Spritzwasserbereich



- Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm STEICOprotect dry / STEICOduo dry
- Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Laibungsplatten im Anschlussbereich
- Systemkonformer Zuschnitt mit beiliegendem SGB Tool

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pak. [m <sup>2</sup> ]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427165	40	1200	325	Längsseite Falz – dreiseitig stumpf	12	4,68	13,51	St.

### STEICOsecure Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel



- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m<sup>2</sup> (1,40 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke)

#### Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399357	Grau	25,0	36	900	3,84	kg

### STEICOprotect – Laibungsplatte



- Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für den Laibungsbereich
- Passend für das WDV System STEICOsecure timber und STEICOsecure mineral
- Laibungsdämmplatte bei hinterlüfteten Fassadensystemen VHF
- Variabler Zuschnitt notwendiger Laibungsbreiten

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Preis/Einheit [€]	Einheit
425645	H	20	1350	500	stumpf	112	75,600	10,42	m <sup>2</sup>
425650	H	20	1350	500	stumpf	6	4,050	12,39	m <sup>2</sup>
415575	H dry	40	1350	600	stumpf	56	45,360	15,80	m <sup>2</sup>
415611	H dry	40	1350	600	stumpf	3	2,340	21,50	m <sup>2</sup>

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**STEICOsecure Mesh – Armierungsgewebe**

PG36



- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

## Lieferung in handlichen Rollen

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Maschenweite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Länge/Pal. [m]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./m <sup>2</sup> [g]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351278	Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Abnahme rollenweise	2,90	m
351278	Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Ab 8 Rollen	2,47	m
351302	Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Abnahme rollenweise	3,40	m
351302	Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Ab 8 Rollen	2,90	m

**Armierungspfeil**

PG36



- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

## Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351303	Weiß	300*400	50	2,11	St.

**Sturzeckwinkel**

PG36



- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

## Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Laibungstiefe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351306	Weiß	bis 200	25	7,37	St.

**Winkelschiene**

PG36



- Kunststoffprofil für die wärme brücken freie Sockel ausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

## Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351307	Weiß	2000	50	15	5,86	m

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

### Sockelprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
385326	Weiß	2400	76	36/56	6	25	7,81	m

### Stoßverbinder



- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbinding von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351312	Weiß	30	100	0,37	St.
351313	Weiß	1150	10	10,11	m



### Sockelschiene S 61



- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W 63 notwendig

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
383070	Weiß	2000	80	10	10,66	m
361160	Weiß	2000	100	10	11,59	m
361885	Weiß	2000	120	10	11,86	m
361886	Weiß	2000	140	10	12,71	m
361887	Weiß	2000	160	10	13,56	m

### Sockelprofil W 62-2



- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361159	Weiß	2100	10	9,65	m

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**Verlängerung W 63**

PG 36



- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

**Lieferung in handlichen Kartons**

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361893	Weiß	2000	40	10	10,14	m

**Eckverbinder**

PG 36



- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelprofil W62-2

**Lieferung in handlichen Kartons**

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361916	Weiß	Innenecke Z 18 - 2i	100	3,39	St.
361917	Weiß	Außenecke Z 18 - 2a	100	1,83	St.

**APU Gewebeleiste W38 2400mm**

PG 36



- Gewebeleiste zum schlagregensicheren Anschluss an z.B. Fenster / Türen
- Selbstklebend mit expandierendem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427273	Weiß	2400	25	10,25	St.

**Abschlussprofil FB**

PG 36



- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

**Lieferung in handlichen Kartons**

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399358	Weiß/transparent	1350	15	9,97	lfm

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**Attikaprofil**


- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICOfix mit STEICOmuli fill

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
376637	Weiß	2500	10	5,18	St.

**Putzabschlussprofil**


- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Putzkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351327	Weiß	2400	6	25	1,84	m

**Tropfkantenprofil TR30**


- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400740	Weiß	2400	25	8,62	m

**Gewebeeckwinkel**


- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kanteschutz und Kantearmierung

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Schenkelbreite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351329	Weiß	2500	100*150	50	1,95	m



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**Putztrennprofil**

- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten


## Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351330	Weiß	2000	25	10,47	m

**APU Gleitlager W58 2000 mm**

- Zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von Druck- und Scherbewegungen

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427274	Weiß	2000	5	29,43	St.

**APU Eckverbinder Gleitlager**

- Verschweißte Innenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Verschweißte Außenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur exakten / schnellen Eckausbildung von Gleitlagerprofil W58

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427275	Weiß	Z58-I-2020 Innenecke	5	17,66	St.
427276	Weiß	Z58-A-2020 Aussenecke	5	17,66	St.

**Blechanschlussprofil**

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

## Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351332	Weiß	2500	10	25,13	m

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

### STEICO*fix* 2.0 – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

#### Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424176	16	16 (8)	1350	100	10	34,74	m
424177	20	20 (8)	1350	140	10	38,03	m
424178	23	23 (8)	1350	180	10	41,79	m
424179	25	25 (8)	1350	200	10	49,78	m
424180	30	30 (8)	1350	260	10	52,24	m

### STEICO*tri* – Holzfaser-Dämmkeil



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>0</sub> 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

### STEICO *Fugendichtband*



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
415607	Anthrazit	15 / 2-6	18000	15	10	1,70	lfm
351334	Anthrazit	15 / 5-12	9000	15	10	3,45	lfm




## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff**

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

**Lieferung in handlichen Kartons**

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358199	Kartuschen	310	12	14,80	St.

**STEICO*multi tape F* – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie**

- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICOmulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358205	25000	60	20/40	10	26,55	St.

**STEICO*multi tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies**

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOuniversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398241	25000	70	20/50	8	29,30	St.



WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

## Befestiger

### ejothem® HFS Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	71,98	100 St.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	80,48	100 St.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	90,12	100 St.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	102,15	100 St.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	115,38	100 St.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	131,55	100 St.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	143,83	100 St.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	162,21	100 St.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	183,31	100 St.

### ejothem® STR H Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zu Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	78,13	100 St.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	87,32	100 St.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	97,82	100 St.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	110,89	100 St.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	125,24	100 St.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	142,79	100 St.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	156,14	100 St.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	176,08	100 St.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	198,99	100 St.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	204,32	100 St.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	243,28	100 St.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	269,36	100 St.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	283,62	100 St.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	307,96	100 St.



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

**ejothem® STR H Bit**

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
307417	TX für STR H	25 ¼*70	8,57	St.

**ejothem® S1 – Schraubdübel**

- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- bei Verwendung für STEICO Innendämmplatten: Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejothem® S1 Bit oder das ejothem® S 1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 St.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	77,79	100 St.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	94,84	100 St.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	111,36	100 St.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	127,32	100 St.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	143,31	100 St.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	168,34	100 St.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	181,14	100 St.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	251,10	100 St.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	291,41	100 St.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	324,98	100 St.

**ejothem® S1 Bit**

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
404607	IPR 30 (5 Stern) für S1	30*89	35,58	St.

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

### ejothem® S1 tool



**NEU**

- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
413462	1	198,64	St.

### ejothem® STR U 2G Universalschraubdübel



- WDVS-Universalschraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach ABG Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
- Universalschraubdübel zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICOprotect / STEICOprotect dry auf mineralischen Untergründen
- Dämmstopfen sind separat zu bestellen
- Unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	69,61	100 St.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	80,15	100 St.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	97,09	100 St.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	112,64	100 St.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	136,72	100 St.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	141,43	100 St.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	152,06	100 St.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	173,51	100 St.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	201,14	100 St.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	224,70	100 St.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	292,97	100 St.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	342,55	100 St.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	382,98	100 St.

### ejothem® STR U 2G Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
334174	TX für STR U 2G	30 ¼*200	26,61	St.



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

**ejothem® STR Dämmstopfen**

- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejothem® STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
300186	500	5,37	100 St.

**Montagespirale**

- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer Ø 8 mm

**Lieferung in handlichen Beuteln**

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351335	Weiß	60	10	2,66	St.

**Montagequader**

- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

**Lieferung in handlichen Kartons**

Art.-Nr.	Farbton	Dicke [mm]	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400438	Weiß	80	198*198	4	49,73	St.
400439	Weiß	100	198*198	4	60,09	St.
400440	Weiß	120	198*198	4	65,91	St.
400441	Weiß	140	198*198	2	76,04	St.
400442	Weiß	160	198*198	2	86,26	St.
400443	Weiß	180	198*198	2	96,19	St.
400444	Weiß	200	198*198	2	108,68	St.



Holzwerkstoffe: Plattenwerkstoffe

# Holzwerkstoffe

## Plattenwerkstoffe

### STEICO *isorel* – Standard Holzfaserplatte



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>0</sub> 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

#### Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
300561	8	1200	1000	stumpf	138	165,600	52	2,88	m <sup>2</sup>
300478	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	20	3,08	m <sup>2</sup>
359396	10	1350	600	stumpf	228	184,680	40	3,08	m <sup>2</sup>
300486	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	20	3,69	m <sup>2</sup>
300496	15	2500	1200	stumpf	76	228,000	20	4,62	m <sup>2</sup>
300512	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	20	5,85	m <sup>2</sup>
359399	19	1350	600	stumpf	120	97,200	40	5,85	m <sup>2</sup>

#### Palettenformat:

**1200x1000 mm** ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m  
**2500x1200 mm** ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m  
**1350x600 mm** ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

### STEICO *ivory faced* – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte mit heller Oberfläche



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders helle Oberfläche für sichtbare Anwendungen wie Pinnwände oder Akustikverkleidungen
- Hergestellt im Nassverfahren

#### Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
418317	10	2440	1220	stumpf	110	184,680	22	5,00	m <sup>2</sup>
418026	12	2440	1220	stumpf	90	267,912	22	6,00	m <sup>2</sup>

#### Palettenformate:

**stehend 2440x1220 mm** ca. 2,44 x 1,22 x 1,25 m



**STEICO<sup>phaltex</sup> – Bituminierte Holzfaserplatte**

PG 18



- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

**Großformate für den vielseitigen Einsatz**

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Preis/Einheit [€]	Einheit
301013	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	3,27	m <sup>2</sup>
301023	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	3,92	m <sup>2</sup>
300870	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	6,21	m <sup>2</sup>

**Palettenformate:****2500x1200 mm** ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m**STEICO<sup>hardboard</sup> – Stabile Holzwerkstoffplatten**

PG 28



- Hartfaserplatte aus dem Nassverfahren
- Vielseitige Anwendungsbereiche für Bau, Industrie, Verpackungen etc.
- Andere Formate auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420043	HB	3	2440	1220	stumpf	150	446,520	19	3,36	m <sup>2</sup>
418811	HB	3	2750	1220	stumpf	150	503,250	17	3,36	m <sup>2</sup>
418812	HB	3	3050	1220	stumpf	150	558,150	15	3,36	m <sup>2</sup>
420044	HB	3	2750	1620	stumpf	150	668,250	13	3,36	m <sup>2</sup>

**STEICO<sup>core dry</sup> – Ökologische Türfüllungen**

PG 19



- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

**Standardformat**

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
385151	H dry	34	1950	800	stumpf	34	53,040	40	14,52	m <sup>2</sup>


**Palettenformate:****1950x800 mm** ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m

Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

# Konstruktion

## Furnierschichtholz (LVL)

### STEICO LVL R – Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

### Streifenware

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Breite/Höhe b [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m³] (Länge 9 m)	Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m)	Vol./Pak. [m³] (Länge 13 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
390354	39	240	30	*	3,370	*	1694,00	m³
390376	39	300	24	*	3,370	*	1694,00	m³
421221	45	100	72	*	*	4,212	1694,00	m³
421222	45	120	60	*	*	4,212	1694,00	m³
390414	45	160	42	*	3,629	*	1694,00	m³
390416	45	200	36	*	3,888	*	1694,00	m³
390419	45	200	36	*	*	4,212	1694,00	m³
390421	45	220	30	2,673	*	*	1694,00	m³
390422	45	220	30	*	3,564	*	1694,00	m³
390424	45	240	30	2,916	*	*	1694,00	m³
390425	45	240	30	*	3,888	*	1694,00	m³
390426	45	240	30	*	*	4,212	1694,00	m³
390449	45	300	24	2,916	*	*	1694,00	m³
390450	45	300	24	*	3,888	*	1694,00	m³
390451	45	300	24	*	*	4,212	1694,00	m³
390453	45	360	18	2,624	*	*	1694,00	m³
390454	45	360	18	*	3,499	*	1694,00	m³
390455	45	360	18	*	*	3,791	1694,00	m³
390458	45	400	18	*	3,888	*	1694,00	m³
390459	45	400	18	*	*	4,212	1694,00	m³
421223	57	120	40	*	*	3,557	1694,00	m³
421224	57	140	32	*	*	3,320	1694,00	m³
421225	57	160	28	*	*	3,320	1694,00	m³
421226	57	200	24	*	*	3,557	1694,00	m³
421227	57	240	20	*	*	3,557	1694,00	m³
421228	57	300	16	*	*	3,557	1694,00	m³
390364	75	240	20	*	4,320	*	1694,00	m³
390371	75	300	16	3,240	*	*	1694,00	m³
390374	75	300	16	*	4,320	*	1694,00	m³
390396	75	600	8	3,240	*	*	1694,00	m³
390399	75	600	8	*	*	4,680	1694,00	m³

\* Bestellbar auf Anfrage



## Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

## STEICO LVL X Rimboard – Randbohle aus LVL X Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Vermeidung von Quetschfalten in WDVS Fassaden
- Sichere Lastweiterleitung zwischen den Geschossen
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Verbindungsmittel auch in der Schmalfläche zulässig

## Streifenware

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Höhe b [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m <sup>3</sup> ] (Länge 12 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
410311	30	220	50	3,960	1929,00	m <sup>3</sup>
410313	30	240	50	4,320	1929,00	m <sup>3</sup>
410314	30	300	40	4,320	1929,00	m <sup>3</sup>
410315	57	220	20	3,010	1929,00	m <sup>3</sup>
410316	57	240	20	3,283	1929,00	m <sup>3</sup>
410317	57	300	16	3,283	1929,00	m <sup>3</sup>

## STEICO LVL X - Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren



- CE – zertifiziert nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen nach aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Ungeschliffen, Anwendung als Konstruktionsprodukt in Nicht-Sichtqualität
- Besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten, tragende Decken- oder Dachschalungen
- Als Trennware bestens geeignet als dimensionsstabile Randbohle

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Breite b [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m <sup>3</sup> ]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424351	27	1250	6000	10	2,025	2150,00	m <sup>3</sup>
424355	27	2500	6000	5	2,025	2150,00	m <sup>3</sup>
424356	33	1250	6000	8	1,980	2150,00	m <sup>3</sup>
424357	33	2500	6000	4	1,980	2150,00	m <sup>3</sup>
424358	33	1250	12000	8	3,960	2150,00	m <sup>3</sup>
424359	39	1250	6000	6	1,755	1929,00	m <sup>3</sup>
424360	39	2500	6000	3	1,755	1929,00	m <sup>3</sup>
424361	39	1250	12000	6	3,510	1929,00	m <sup>3</sup>
424363	45	1250	6000	6	2,025	1929,00	m <sup>3</sup>
424364	45	2500	6000	3	2,025	1929,00	m <sup>3</sup>
424365	45	1250	12000	6	4,050	1929,00	m <sup>3</sup>
424366	51	1250	6000	6	2,295	1929,00	m <sup>3</sup>
424368	51	2500	6000	3	2,295	1929,00	m <sup>3</sup>
424369	57	1250	6000	4	1,710	1929,00	m <sup>3</sup>
424371	57	2500	6000	2	1,710	1929,00	m <sup>3</sup>

## Dienstleistungen Furnierschichtholz (LVL)

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)

Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

**STEICO GLVL R – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte**



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO LVL R
- STEICO GLVL R entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Z.B. für Hauptträger, Unterzüge oder Fensterstürze
- Formate bis 400 mm Höhe, 960 mm Breite und 18 m Länge auf Anfrage

**Standardquerschnitte Balkenware**

Art.-Nr.	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m <sup>3</sup> ] (Länge 12 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
393965	100	240	12	3,456	2244,00	m <sup>3</sup>
393968	100	280	12	4,032	2244,00	m <sup>3</sup>
410152	120	120	10	1,728	2244,00	m <sup>3</sup>
410153	120	160	10	2,304	2244,00	m <sup>3</sup>
410154	120	200	10	2,880	2244,00	m <sup>3</sup>
393971	120	240	10	3,456	2244,00	m <sup>3</sup>
393973	120	280	10	4,032	2244,00	m <sup>3</sup>
391212	160	200	7	2,688	2244,00	m <sup>3</sup>
393975	160	240	7	3,226	2244,00	m <sup>3</sup>
393976	160	280	7	3,763	2244,00	m <sup>3</sup>
391213	200	200	6	2,880	2244,00	m <sup>3</sup>
391214	200	240	6	3,456	2244,00	m <sup>3</sup>
393977	200	280	6	4,032	2244,00	m <sup>3</sup>
391215	240	240	5	3,456	2244,00	m <sup>3</sup>
391216	240	280	5	4,032	2244,00	m <sup>3</sup>
393979	300	240	4	3,456	2244,00	m <sup>3</sup>
393980	300	260	4	3,744	2244,00	m <sup>3</sup>
393981	300	280	4	4,032	2244,00	m <sup>3</sup>

**STEICO GLVL R – Schwelle und Rähm**



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO LVL R
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs beim Wandständer durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle / Rähm in der Außen- / Innenwand

**Standardquerschnitte Balkenware**

Art.-Nr.	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m <sup>3</sup> ] (Länge 12 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
400732	160	60	35	4,032	2354,00	m <sup>3</sup>
400735	200	60	30	4,320	2354,00	m <sup>3</sup>
400736	240	60	25	4,320	2354,00	m <sup>3</sup>
393955	100	80	48	4,608	2354,00	m <sup>3</sup>
393958	120	80	40	4,608	2354,00	m <sup>3</sup>
393959	160	80	28	4,301	2354,00	m <sup>3</sup>
393962	180	80	24	4,147	2354,00	m <sup>3</sup>
393963	200	80	24	4,608	2354,00	m <sup>3</sup>
393964	240	80	20	4,608	2354,00	m <sup>3</sup>

## Stegträger

### STEICOjoist – Trägersystem für Dach, Decke und Wand



- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschossdecke

### Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/ Pak. [St.]	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 7 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 8 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 9 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 10 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 11 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 12 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 13 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
380148	SJ 45	45	160	43	*	*	*	*	*	*	559	10,07	lfm
337835	SJ 45	45	200	43	*	*	*	*	*	516	559	10,43	lfm
337839	SJ 45	45	220	43	*	*	387	*	*	516	559	10,66	lfm
337832	SJ 45	45	240	43	*	*	387	430	473	516	559	10,87	lfm
337036	SJ 45	45	300	43	301	*	*	430	473	516	559	11,36	lfm
337836	SJ 45	45	360	43	301	*	*	430	*	516	559	12,51	lfm
337833	SJ 45	45	400	43	*	*	*	430	*	*	559	13,09	lfm
379373	SJ 60	60	160	33	*	*	*	*	*	*	429	11,98	lfm
337857	SJ 60	60	200	33	*	*	*	*	*	*	429	12,19	lfm
337853	SJ 60	60	220	33	*	*	297	*	*	*	429	12,41	lfm
337852	SJ 60	60	240	33	231	*	297	330	363	396	429	12,64	lfm
337860	SJ 60	60	280	33	*	*	*	*	*	*	429	13,02	lfm
337854	SJ 60	60	300	33	231	*	297	330	363	396	429	13,14	lfm
337855	SJ 60	60	360	33	231	*	*	330	*	396	429	14,27	lfm
337856	SJ 60	60	400	33	231	*	*	330	*	396	429	14,84	lfm
337861	SJ 60	60	450	33	*	*	*	*	*	*	*	15,63	lfm
337859	SJ 60	60	500	33	*	*	*	*	*	*	*	16,43	lfm
337877	SJ 90	90	220	23	*	*	207	*	*	*	299	16,49	lfm
337873	SJ 90	90	240	23	*	*	207	230	253	276	299	17,06	lfm
337871	SJ 90	90	300	23	161	*	*	230	253	276	299	17,60	lfm
337874	SJ 90	90	360	23	161	184	*	230	*	276	299	18,38	lfm
337872	SJ 90	90	400	23	161	*	207	230	*	276	299	18,94	lfm
337879	SJ 90	90	450	23	*	*	*	*	*	*	*	19,73	lfm
337880	SJ 90	90	500	23	*	*	*	*	*	*	*	20,48	lfm

\* Bestellbar auf Anfrage siehe Tabelle „Dienstleistung“

## Konstruktion: Stegträger

**Dienstleistungen STEICOjoist**

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)
Fixkappung Wandstiele	Rechtwinklige Fixkappung Mindestlänge 2,00 m, max. 4,00 m, Maßgenauigkeit +/- 2 mm	Abnahme in vollen Verpackungseinheiten in einer Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € / Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)
STEICOjoist in Systemlänge	Produktion von nicht lagernden Abmessungen in Systemlänge und Standardhöhe (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 Pakete (VPE) Gilt für ungedämmte Träger, für gedämmte Träger gilt die entsprechende Laufmeterzahl	Aufpreis 0,60 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICOjoist in Sonderhöhe	Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 Pakete (VPE)	Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)



**STEICOjoist (mit Stegdämmung) – Trägersystem für Dach, Decke und Wand**


- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschossdecke
- Mit Stegdämmung für gewohnten Rechteckquerschnitt

**Gedämmte Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger**

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/ Pak. [St.]	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 7 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 8 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 9 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 10 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 11 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 12 m)	Anz./ Pak. [lfm] (Länge 13 m)	Preis/Einheit [€]	Einheit
413490	SJ 45	45	160	26	*	*	*	*	*	*	338	11,13	lfm
379181	SJ 45	45	200	26	*	*	*	*	*	312	338	11,46	lfm
379184	SJ 45	45	220	26	*	*	234	*	*	312	338	11,66	lfm
379185	SJ 45	45	240	26	*	*	234	260	286	312	338	11,85	lfm
379186	SJ 45	45	300	26	182	*	*	260	286	312	338	12,29	lfm
378245	SJ 45	45	360	26	182	*	*	260	*	312	338	13,33	lfm
378950	SJ 45	45	400	26	*	*	*	260	*	*	338	13,85	lfm
381119	SJ 60	60	160	19	*	*	*	*	*	*	247	13,03	lfm
379285	SJ 60	60	200	19	*	*	*	*	*	*	247	13,22	lfm
379187	SJ 60	60	220	19	*	*	171	*	*	*	247	13,42	lfm
378972	SJ 60	60	240	19	133	*	171	190	209	228	247	13,63	lfm
379189	SJ 60	60	280	19	*	*	*	*	*	*	247	13,97	lfm
379190	SJ 60	60	300	19	133	*	171	190	209	228	247	14,08	lfm
379192	SJ 60	60	360	19	133	*	*	190	*	228	247	15,09	lfm
379106	SJ 60	60	400	19	133	*	*	190	*	228	247	15,61	lfm
379196	SJ 60	60	450	19	*	*	*	*	*	*	*	16,32	lfm
379197	SJ 60	60	500	19	*	*	*	*	*	*	*	17,04	lfm
383784	SJ 90	90	220	13	*	*	117	*	*	*	169	17,36	lfm
379202	SJ 90	90	240	13	*	*	117	130	143	156	169	17,87	lfm
379204	SJ 90	90	300	13	91	*	*	130	143	156	169	18,36	lfm
379205	SJ 90	90	360	13	91	104	*	130	*	156	169	19,06	lfm
379092	SJ 90	90	400	13	91	*	117	130	*	156	169	19,57	lfm
379206	SJ 90	90	450	13	*	*	*	*	*	*	*	20,28	lfm
379207	SJ 90	90	500	13	*	*	*	*	*	*	*	20,95	lfm

\* Bestellbar auf Anfrage siehe Tabelle „Dienstleistung“

## Konstruktion: Stegträger

### STEICOflex 036 – Stegdämmung für STEICOjoist



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite
- Für 90 mm Gurtbreite bitte 40 mm STEICOflex 036 nutzen

#### Handliche Formate (Rechtecke)

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/ Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Staffelung	Pal./ LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360		Abnahme paketweise	22	2,79	m <sup>2</sup>
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360		Abnahme palettenweise	22	2,54	m <sup>2</sup>
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076		Abnahme paketweise	22	3,78	m <sup>2</sup>
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076		Abnahme palettenweise	22	3,44	m <sup>2</sup>

Palettenformate:  
**1220x575 mm** ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Innenbereich

# Abdichtung

## STEICOMulti Abdichtungssystem

### Bahnen für den Innenbereich

#### STEICOMulti *membra 5* – Dampfbremsbahn



- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig,  $s_d$ -Wert 5 m

#### Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	2,59	m <sup>2</sup>
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	2,32	m <sup>2</sup>
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Einzelabnahme	2,59	m <sup>2</sup>
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Palettenabnahme	2,32	m <sup>2</sup>

#### STEICOMulti *renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn



- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel,  $s_d$ -Wert 0,40 - 35 m


#### Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,55	m <sup>2</sup>
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	3,25	m <sup>2</sup>
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Einzelabnahme	3,55	m <sup>2</sup>
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Palettenabnahme	3,25	m <sup>2</sup>

#### System-Empfehlung Bahnen für den Innenbereich



STEICOMulti *tape P* – Hochleistungskleband mit Kraftpapierträger



STEICOMulti *tape F* – Hochleistungskleband mit Spezialfolie



STEICOMulti *connect* – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

## Bahnen für den Außenbereich

### STEICOMulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen,  $s_d$ -Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

#### Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,45	m <sup>2</sup>
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	3,15	m <sup>2</sup>

### STEICOMulti CAP – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Luftdicht, diffusionsoffen und schlagregensicher
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Hohe Alterungs- und Hitzebeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich
- Hochdiffusionsoffen,  $s_d$ -Wert 0,20 m

#### Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Einzelabnahme	8,50	m <sup>2</sup>
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Palettenabnahme	8,10	m <sup>2</sup>

### STEICOMulti CAPclear – transparente selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



- Transparente Optik
- Doppelter Funktionsfilm
- Diffusionsvariabel  $s_d$ -Wert 0,3 – 2,7m
- Extrem rutschhemmende Oberfläche
- Luftdicht und schlagregensicher
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Einzelabnahme	8,10	m <sup>2</sup>
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Palettenabnahme	7,80	m <sup>2</sup>



## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

### STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig,  $s_d$ -Wert 5 m


#### Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m <sup>2</sup> ]	Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,25	m <sup>2</sup>
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	2,98	m <sup>2</sup>

#### System-Empfehlung Bahnen für den Außenbereich



STEICOMulti nail – Nageldichtband



STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



## Kleb- und Dichtstoffe

### STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern


Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358211	40000	60	-	-	10	26,40	St.

#### Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358212	40000	200	180*180	222	1	129,50	St.

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICOMulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
330214	25000	60	-	10	19,85	St.

#### Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358205	25000	60	20/40	10	26,55	St.
358210	25000	100	50/50	6	38,00	St.
356134	25000	150	75/75	4	65,00	St.

### STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOuniversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398241	25000	70	20/50	8	29,30	St.
398242	25000	140	50/20/70	4	58,70	St.

### STEICOMulti primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICOMulti tape auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Abluftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358204	Flasche mit Dispenser	1000	6	24,90	St.



## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnsystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358202	Schlauchbeutel	600	12	15,40	St.
358203	Kartuschen	310	12	9,05	St.

### STEICOMulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358199	Kartuschen	310	12	14,80	St.

### STEICOMulti Abdichtungssets



- Kleinverbraucher-Sortimente für die Abdichtung im Innen- und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl/Pak. [St.]	Inhalt	Preis/Einheit [€]	Einheit
400874	Innenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 Rolle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 Kartuschen STEICOMulti connect, 310 ml	112,00	St.
363971	Außenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape F (100 mm x 25m) 1 Flasche STEICOMulti primer (1000 ml)	112,00	St.

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICO Verschlussstopfen



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398626	35	50	100	1,35	St.
409465	35	68	100	1,45	St.
342102	35	105	60	1,66	St.
342106	35	120	50	1,78	St.

### STEICOMulti nail – Nageldichtband



- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOMulti UDB / STEICOsafe
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358213	30000	50	10	18,00	St.
423878	30000	80	6	26,00	St.

## Weitere Abdichtungsprodukte

### STEICOMulti box – Abdichtungssystem für gängige Installationen



- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
395838	65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.



## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Weitere Abdichtungsprodukte

### STEICO *Fugendichtband*



PG 36



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

#### Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
415607	Anthrazit	15 / 2-6	18000	15	10	1,70	lfm
351334	Anthrazit	15 / 5-12	9000	15	10	3,45	lfm

### STEICO *Hartfaserstreifen*



PG 34



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbremis- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremisbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

#### Lieferung in handlichen Paketen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
357988	2,8	1200	50	25	0,58	lfm

## Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

### STEICO*fix* – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



PG 34



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

#### Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424175	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	16,13	lfm
424182	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	16,35	lfm
424181	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	18,80	lfm
424183	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	28,41	lfm
424184	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	30,24	lfm

Werkzeuge: Schneiden und bohren

# Werkzeuge

## Schneiden und bohren

### STEICO *isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG38



- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM
- Preis auf Anfrage

Art.-Nr.	Senkrechte Schnittlänge [mm]	Einheit
330680	1380,00	St.

### STEICO *Dämmstoffsäge*

PG38



- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICOflex 036 und STEICOflex 038
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsägen

Art.-Nr.	Lieferform	Preis/Einheit [€]	Einheit
403593	Einzeln verpackt	45,45	St.

### STEICO *Dämmstoffmesser*

PG38



- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICOflex 036 und STEICOflex 038

Art.-Nr.	Lieferform	Preis/Einheit [€]	Einheit
425592	Einzeln verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	65,00	St.

### STEICO *trim*

PG38



- Einfache aber effiziente Schneidehilfe zum Schneiden flexibler Dämmstoffe
- Empfohlen als Ergänzung zur Steico Dämmstoffsäge oder anderer Dämmstoffmesser, sowie beim Zuschnitt mittels Stichsäge

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
420731	78	1250	1000	25	39,00	St.



## Werkzeuge: Schneiden und bohren

**Zentrierbohrer**

PG38



- Zentrierbohrer passend für Bohrkronen BK 75 / 105 / 121
- Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser
- Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- Spannschaft-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis/Einheit [€]	Einheit
402944		Passend für Bohrkronen BK 75/105/121	34,50	St.

**Bohrkronen BK 75/105/121**

PG38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren
- Vollholz, Furnierschichtholz, OSB, Spanplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskartonplatten, usw.
- Zentrierbohrer separat zu bestellen

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis/Einheit [€]	Einheit
402941	75,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	62,00	St.
402942	105,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	84,00	St.
402943	121,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	123,00	St.

**Bohrkronen BK dry**

PG38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren
- Der Bohrkern kann als Verschlussstopfen wieder verwendet werden.
- Mit praktischem Auswurfsystem
- Ohne Zentrierbohrer zu verwenden

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis/Einheit [€]	Einheit
385070	106,50	Trockenverfahrensplatten	330,00	St.

Verkaufshilfen: Verkaufsregale

# Verkaufshilfen

## Verkaufsregale

### STEICOMulti Verkaufsregal Standard

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Endverbraucher:

- Geringe Stellfläche
- Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

Art.-Nr.	Lieferform	Maße (H*B*T) [mm]	Inhalt	Preis/Einheit [€]	Einheit
393055	Verkaufsregal Standard	2300*1230*480	1 Verkaufsregal	550,00	St.
393277	Sortiment	-	1 Karton STEICOMulti primer 1 Karton STEICOMulti tape F 60 1 Karton STEICOMulti tape F 100 1 Karton STEICOMulti tape F 150 1 Karton STEICOMulti tape P 60 2 Karton STEICOMulti connect 310 ml 1 Karton STEICOMulti fill je 1 Starterpaket innen und außen 2 Rollen STEICOMulti membra 5 2 Rollen STEICOMulti renova 2 Rollen STEICOMulti UDB	3026,70	St.
393070	Verkaufsregal Standard mit optionalem Vorführmonitor	-	1 Verkaufsregal mit optionalem Vorführmonitor	180,00	St.

**Verkaufsregal Standard:** Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.



**STEICOMulti Verkaufsregal Profi**

PG34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Profiverarbeiter:

- Präsentation ganzer Kartons
- Optimierte Warenhaltung

Art.-Nr.	Lieferform	Maße (H*B*T) [mm]	Inhalt	Preis/Einheit [€]	Einheit
393071	Verkaufsregal Profi	2300*1785*480	1 Verkaufsregal	730,00	St.
393418	Sortiment	-	3 Karton STEICOMulti primer 3 Karton STEICOMulti tape F 60 3 Karton STEICOMulti tape F 100 3 Karton STEICOMulti tape F 150 3 Karton STEICOMulti tape P 60 3 Karton STEICOMulti connect 310 ml 1 Karton STEICOMulti connect 600 ml 3 Karton STEICOMulti fill je 2 Starterpakete innen und außen 2 Rollen STEICOMulti membra 5 2 Rollen STEICOMulti renova 2 Rollen STEICOMulti UDB	6099,10	St.
393074	Verkaufsregal Profi mit optionalem Vorführmonitor	-	1 Verkaufsregal mit optionalem Vorführmonitor	180,00	St.

**Verkaufsregal Profi:** Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.

Verkaufshilfen: Gerüstplanen

## Gerüstplanen

### STEICO Gerüstplanen

PG38



- 300 g/m<sup>2</sup> Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
405820	STEICOprotect 037 – Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser	2050	2050	90,00	St.
405826	Ökologische Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose	2050	2050	90,00	St.
405828	STEICO Bausystem – Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser	2050	2050	90,00	St.



## Musterhäuser

### STEICO Musterhäuser

PG 38



- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

#### Handliche Größen für die Bauherrenberatung

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
370100	Sanierung	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1250	1750	300	675,00	St.
328832	Neubau	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1250	1750	300	675,00	St.



Lieferhinweise für alle Produkte: Lieferungen

# Lieferhinweise für alle Produkte

## Lieferungen

### Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

### AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter [steico.com/download](http://steico.com/download) auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.

Deutschland/Österreich/Slowenien	Ausland (EU)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettopreise ggf. zzgl. MwSt.</li> <li>Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich</li> <li>Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren; die Kosten betragen pauschal 265,00 € abzgl. Rabatt</li> <li>Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jede weitere Entladestelle wird mit 100,00 € pauschal abzgl. Rabatt berechnet; jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt</li> <li>Sonderformate auf Anfrage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preise unverzollt, un versteuert</li> <li>Abnahme in kompletten LKW-Ladungen</li> <li>Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jeder weitere Frachtkilometer wird mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt abgerechnet</li> <li>Italien/Kroatien: Frachtzuschläge gem. Frachtzonenvereinbarung</li> <li>Grenzüberschreitende Lieferungen (Lieferungen in von der Rechnungsanschrift abweichende Staaten) auf Anfrage</li> <li>Sonderformate auf Anfrage</li> <li>Lieferbedingungen für STEICO <i>LVL</i> auf Anfrage</li> </ul>
<b>Zubehörprodukte ab Werk (PG 34)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden</li> </ul>
<b>Zubehörprodukte ab Logistiklager</b>	
<b>(PG 34,35,36,38)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferkostenpauschale:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 100 € netto Warenwert – 20,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>&lt; 700 € netto Warenwert – 40,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>ab 700 € netto Warenwert – frachtfrei</li> </ul> </li> <li>für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt</li> <li>falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto</li> <li>keine Warenrücknahme möglich</li> </ul>	<b>(PG 34,35,38)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferkostenpauschale:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 100 € netto Warenwert – 45,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>&lt; 1500 € netto Warenwert – 70,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>ab 1500 € netto Warenwert – frachtfrei</li> </ul> </li> <li>für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt</li> <li>falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto</li> <li>keine Warenrücknahme möglich</li> </ul>
<b>Zusätzlich gilt für STEICO<i>secure</i> Produkte (PG 36)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlieferung auf Europaletten</li> <li>Berechnung je Palette mit 18,00 €</li> <li>Tausch oder Rücknahme der Europalette nicht möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>auf Anfrage möglich – Frachtkosten werden gesondert berechnet</li> </ul>

### Allgemeiner Hinweis zur Lieferkostenpauschale:


Zum Berechnen der Frachtfreigrenze zählen ausschließlich Artikel der PG 34,35,36,38.

## Glossar

PG .....Preisgruppe  
 St.....Stück  
 Pak.....Paket  
 Pal.....Palette  
 Gew.....Gewicht  
 mm.....Millimeter  
 m.....Meter  
 L.....Liter

Ø.....Durchmesser  
 Ep.....Einzelverpackung  
 l.....Länge  
 t.....Tiefe  
 b.....Breite  
 lfm.....laufender Meter  
 N+F.....Nut und Feder



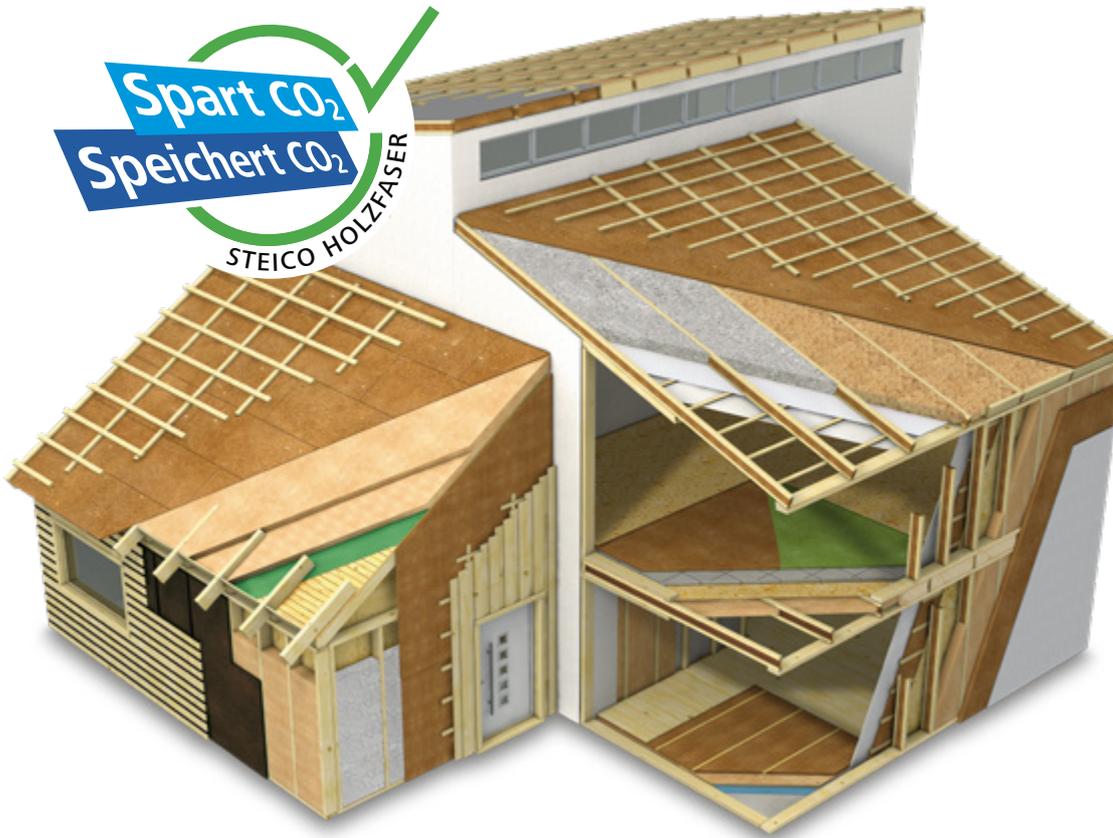

FORUM  
HOLZBAU  
PREMIUM  
PARTNER



## Wir lieben Holz.

### Das STEICO Naturbausystem für Sanierung und Neubau

STEICO ist Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von ökologischen Holzfaser-Dämmstoffen sowie ein führender Anbieter von innovativen Konstruktionsprodukten aus Holz. Mit der branchenweit größten Produktpalette an ökologischen Dämmstoffen und einem innovativen Konstruktionssystem für den Holzbau besetzt STEICO eine einzigartige Position im Markt. Nahezu die gesamte tragende und dämmende Gebäudehülle eines Gebäudes kann mit STEICO Produkten errichtet werden.

### Nachhaltige Produkte – nachhaltige Produktion

STEICO setzt auf nachhaltige Forstwirtschaft – das eingesetzte Holz stammt aus Forsten, die nach den strengen Regeln des PEFC zertifiziert sind. Sämtliche Produkte verfügen über die notwendigen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gewährleisten unabhängige Produktprüfungen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR®) die hohe Qualität der Produkte. Auch hinsichtlich umweltfreundlicher Produktion setzt STEICO Standards und verwendet z.B. CO<sub>2</sub>-neutrale Biomasse als Energieträger.

**STEICO**  
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

DE

Stand 02/2024 | Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.



STEICO Newsletter  
[steico.com/newsletter](https://steico.com/newsletter)