


wineo

THAT'S FLOORING

NEU

wineo 1000
PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES LEBEN**



- _ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
- _BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
- _MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
- _ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
- _LEBENSLANGE **GARANTIE**
- _HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- _EINFACHE **VERLEGUNG**
- _MADE IN **GERMANY**
- _OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
- _OHNE **WEICHMACHER**
- _OHNE **LÖSUNGSMITTEL**

THAT'S
FLOORING

INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
NEU Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
NEU NatureSurface	21
NEU Premium und Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
PERFECT FIT Zubehör	40
Service	41
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44





**NATÜRLICH
NACHHALTIG**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R



BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt.

Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bioboden wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.

DAS GÜTESIEGEL FÜR MODERNES LEBEN



PURLINE Bioboden ist ein besonderer Polyurethan-Boden mit besten, natürlichen Zutaten wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Er basiert auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ökologische Aspekte berücksichtigt, sowie kluge Nachhaltigkeit und moderne Ansprüche realisiert.

PURLINE Bioboden vereint alle Vorteile, die ein moderner Boden haben muss: Er ist besonders leistungsstark, überzeugt durch seine authentischen Designs und ist besonders naturvoll. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird er **ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel** zu 100 % in Ostwestfalen produziert.

MADE IN GERMANY

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?



NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 42/43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie **NEU**
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- über 150 Dekore in vier Kollektionen
- 15 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



NATÜRLICH UNBEDENKLICH

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE Bioboden einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend. Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

SCHON GEWUSST?

BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.




FEEL IT

SENSUAL LIFE

DEZENT
SENSITIV
RUHIG



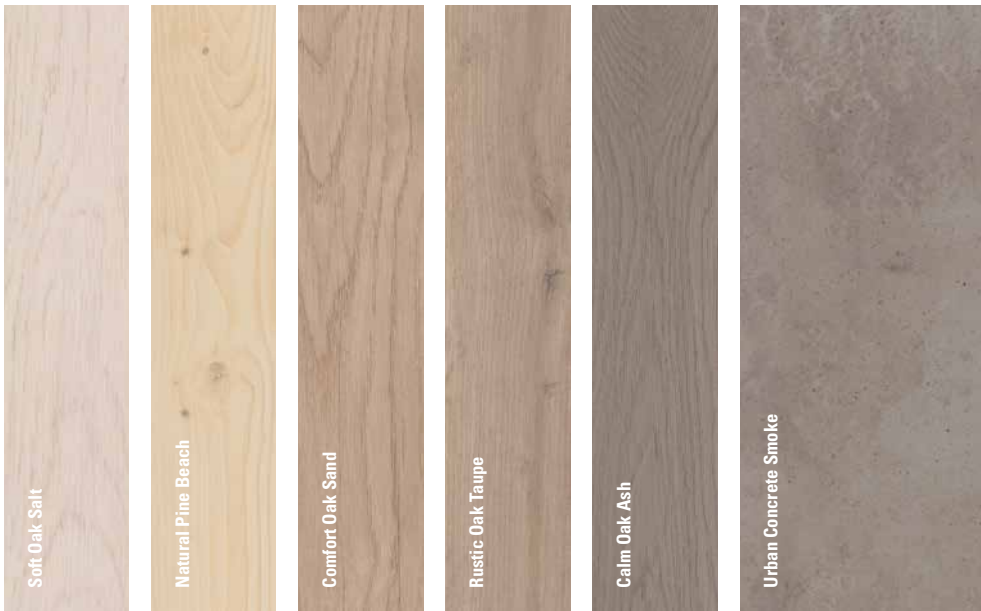

GO UP
FOUND CREATION


**FARBIG
FRISCH
OPTIMISTISCH**




MID CENTURY STIL
NEO-ELEGANT
GROSSZÜGIG

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

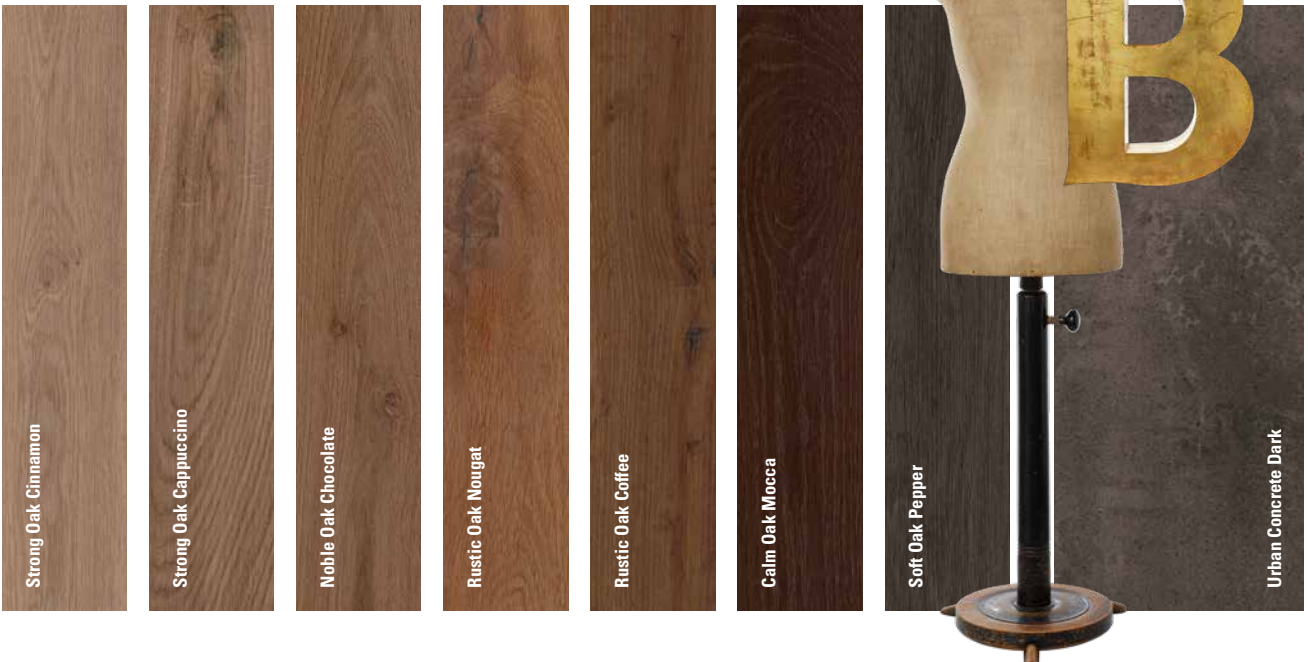

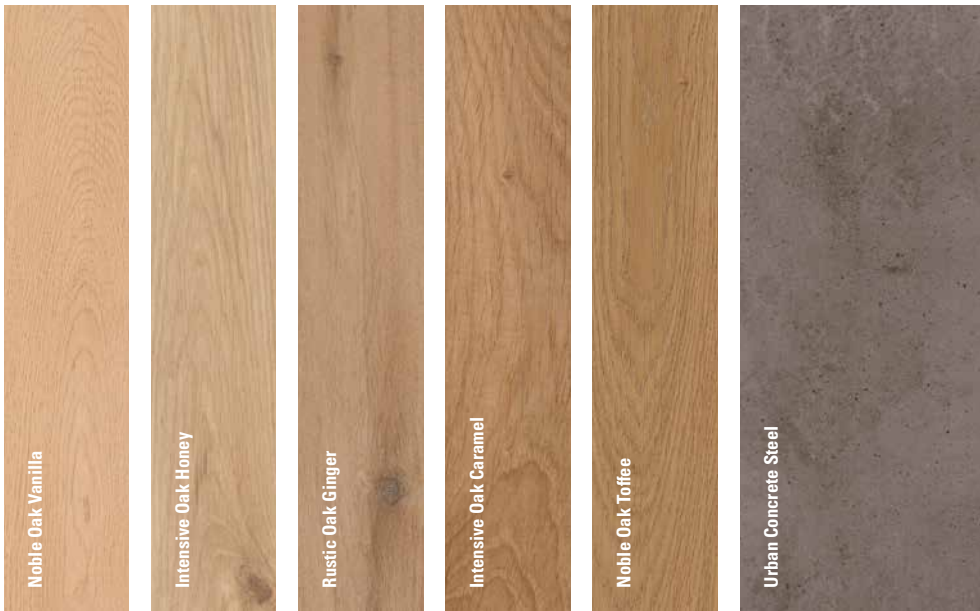

TALK ABOUT
ART OF TRADITION

**NATURBELASSEN
RUSTIKAL
EHRlich**



Entdecken Sie mehr zu den Trendwelten.



NATÜRLICH BELASTBAR

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.


PRODUKTAUFBAUTEN

ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte silentPREMIUM

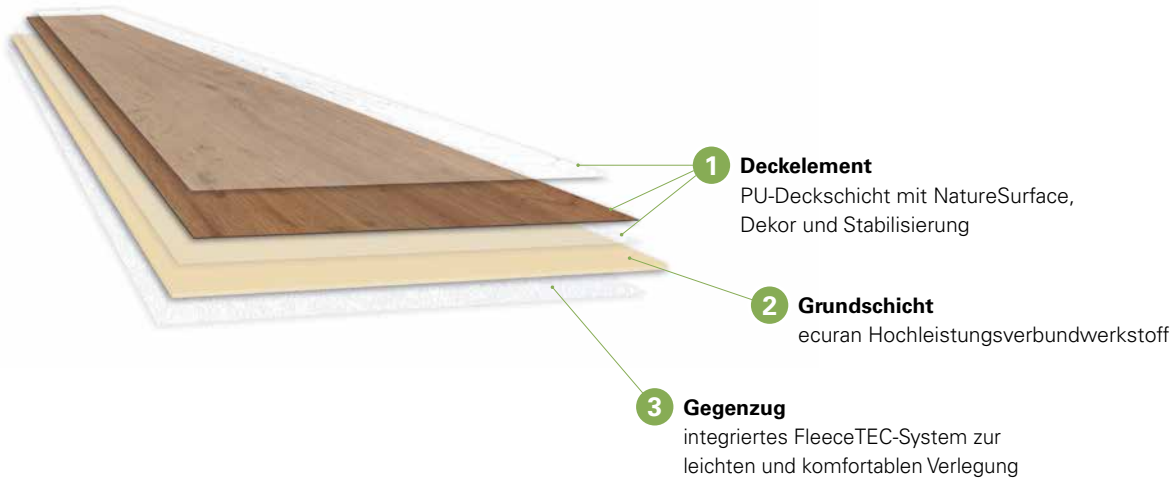

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG


- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLICKEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

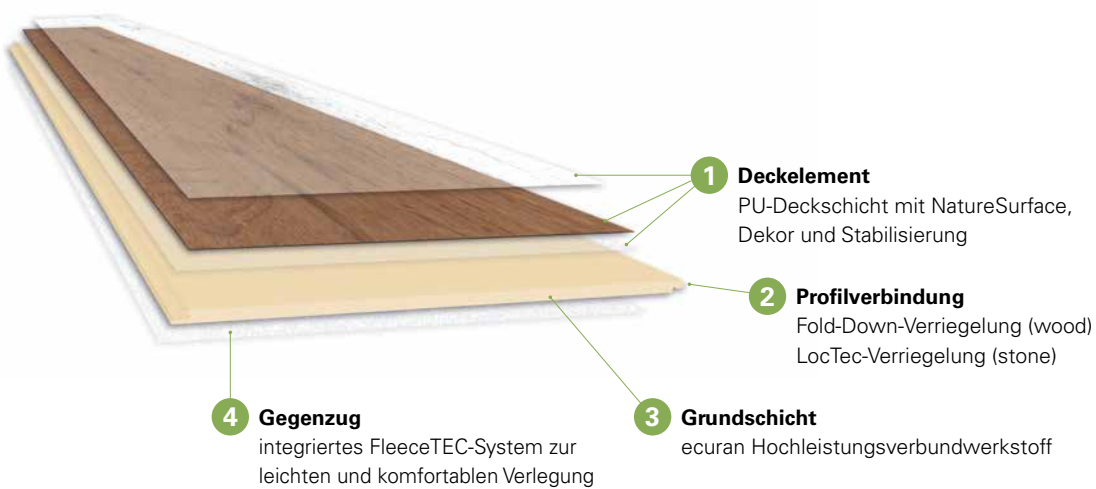

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

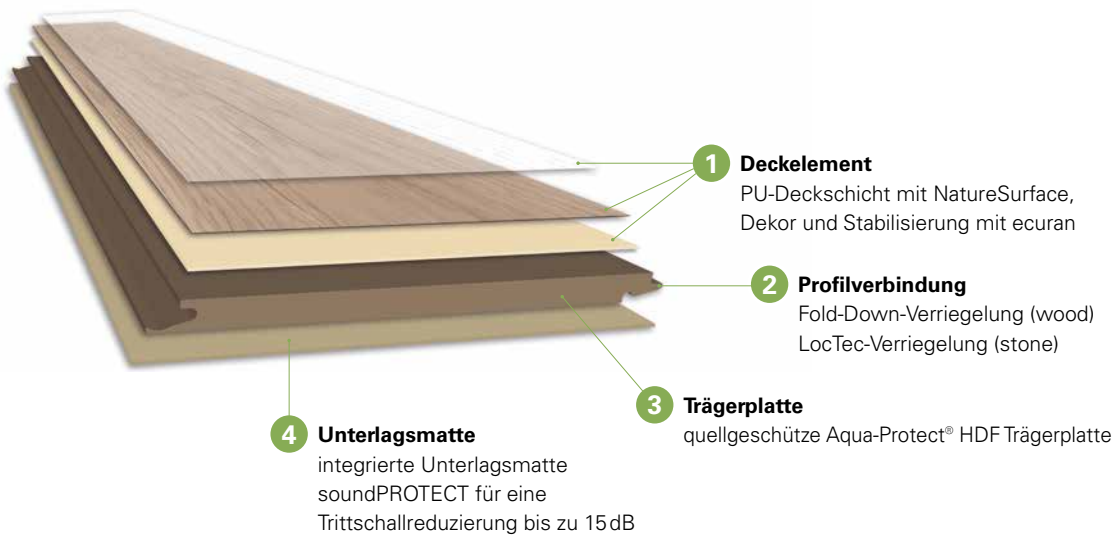

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

**NATÜRLICH
VIELSEITIG**

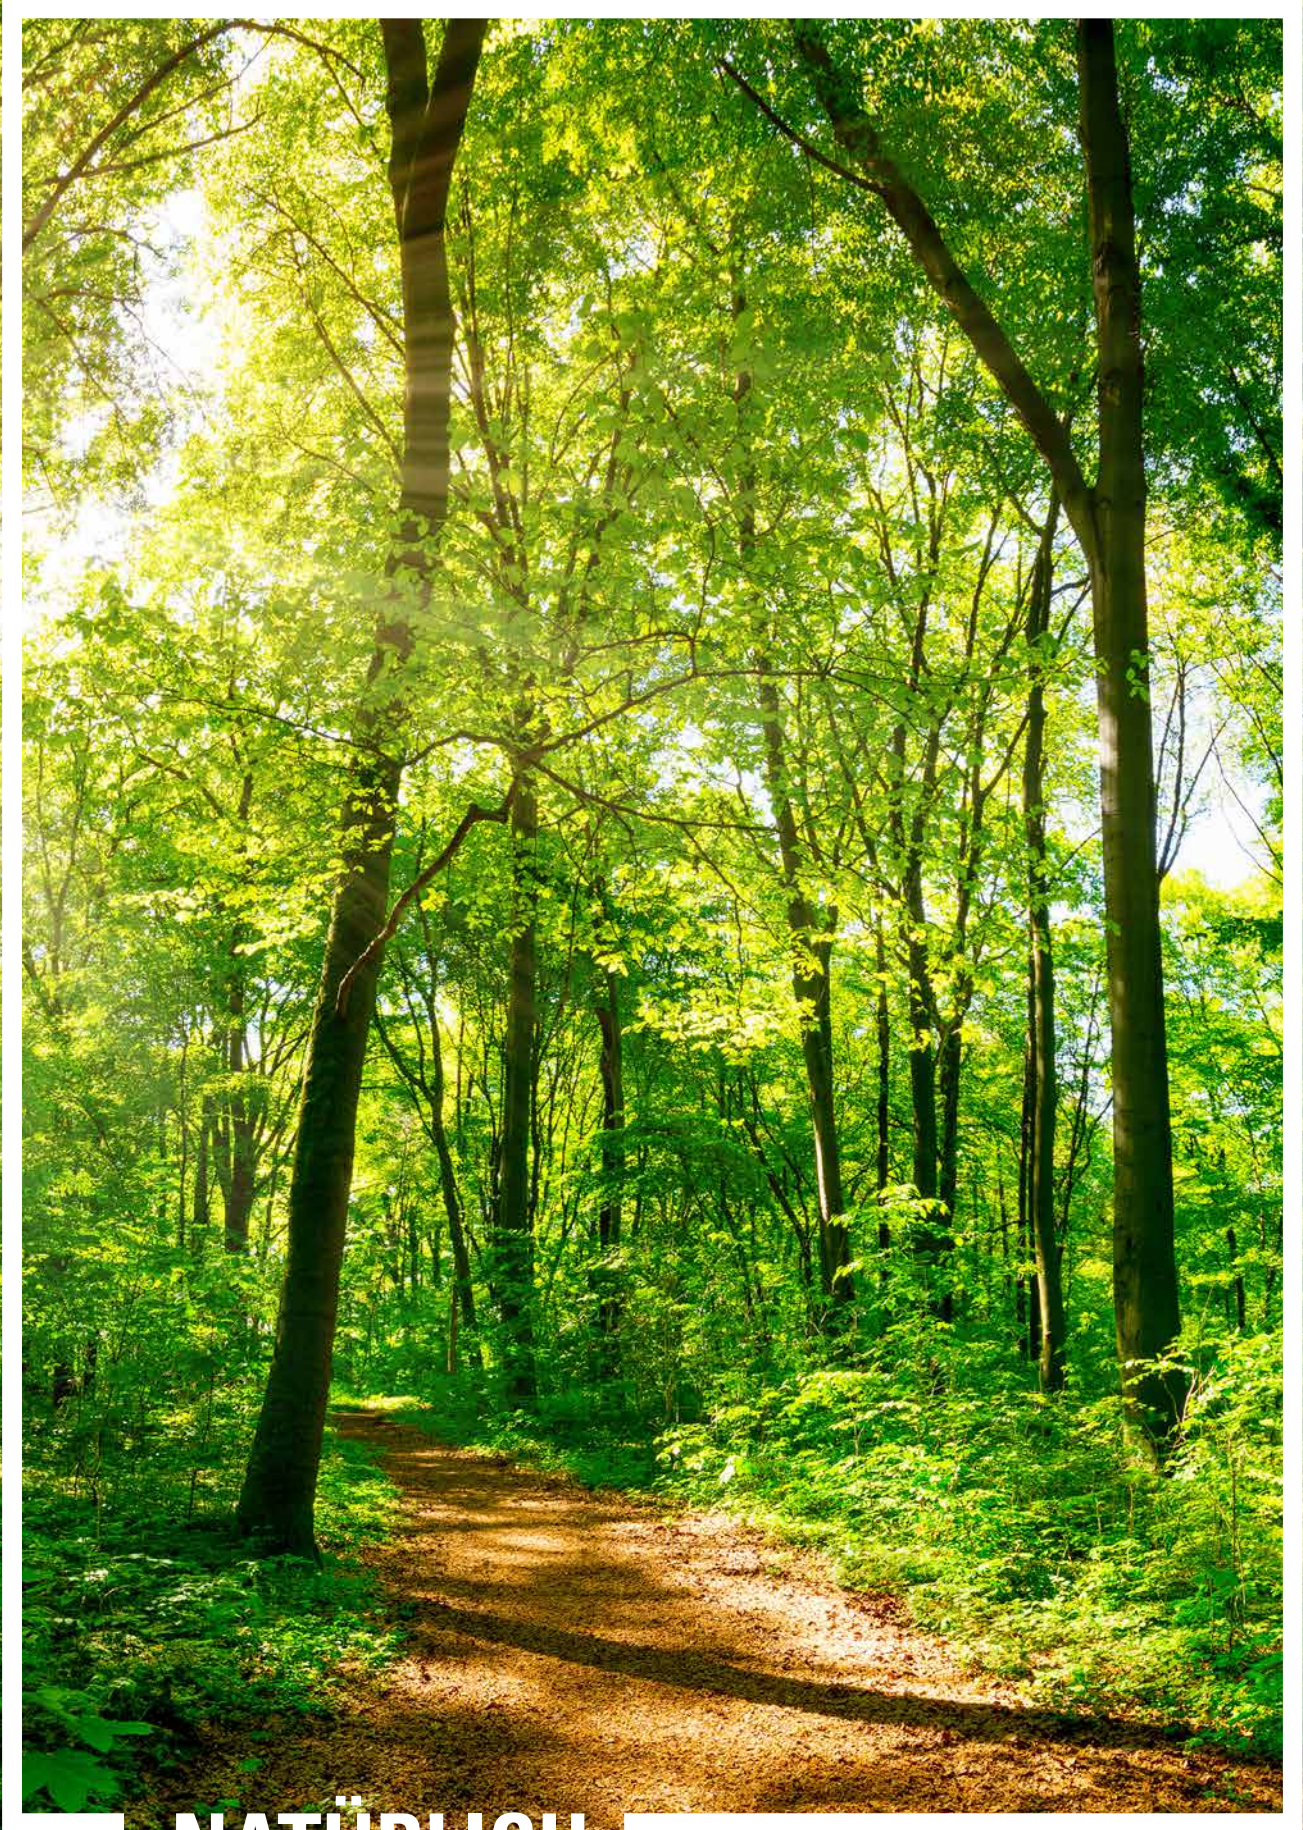

**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

NEU

VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist ein Bioboden mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



NatureSurface

Die innovative Technologie

NEU

EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bioboden in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- 21 unterschiedliche Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- 10 unterschiedliche Dielen/Fliesen je Dekor



BASIC



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

**NATÜRLICH
INDIVIDUELL**



**NATÜRLICH
EINZIGARTIG**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R



wineo 1000 wood XL

EINFACH ERSTKLASSIG


So nah an der Natur wie nie zuvor - erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bioboden mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²

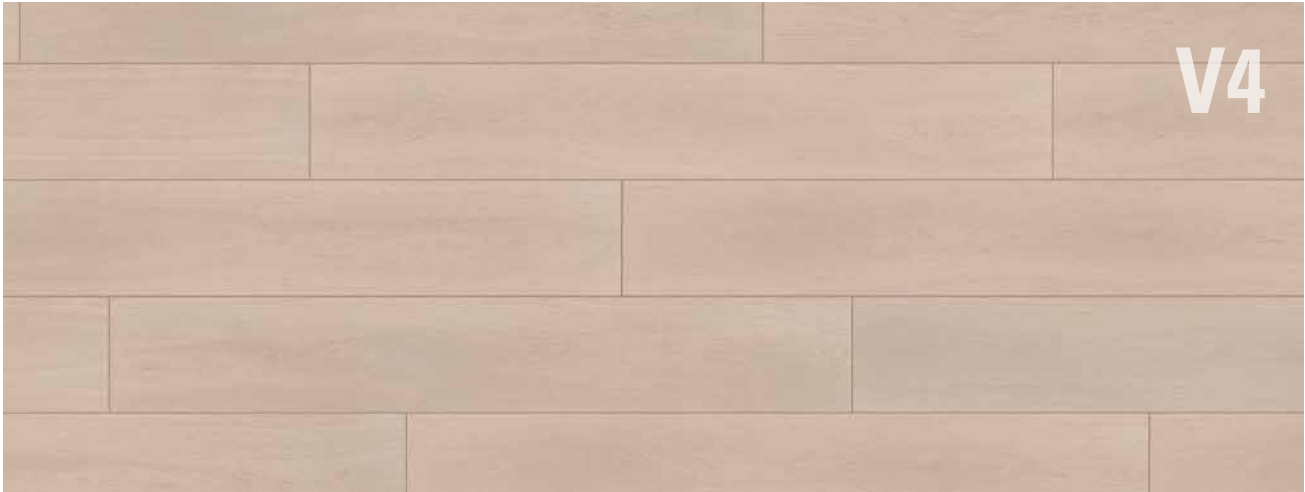

Verlegte Fläche Calm Oak Bright | [PL305R](#) – [PLC305R](#) – [MLP305R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Calm Oak Bright | [PL305R](#) – [PLC305R](#) – [MLP305R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | [PL306R](#) – [PLC306R](#) – [MLP306R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | [PL307R](#) – [PLC307R](#) – [MLP307R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | [PL308R](#) – [PLC308R](#) – [MLP308R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Verlegte Fläche Noble Oak Powder | [PL309R](#) – [PLC309R](#) – [MLP309R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Noble Oak Powder | [PL309R](#) – [PLC309R](#) – [MLP309R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | [PL310R](#) – [PLC310R](#) – [MLP310R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | [PL311R](#) – [PLC311R](#) – [MLP311R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | [PL312R](#) – [PLC312R](#) – [MLP312R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | [PL313R](#) – [PLC313R](#) – [MLP313R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Rustic Oak Taupe | [PL313R](#) – [PLC313R](#) – [MLP313R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

[GO UP](#)



Rustic Oak Ginger | [PL314R](#) – [PLC314R](#) – [MLP314R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

[TALK ABOUT](#)



Rustic Oak Nougat | [PL315R](#) – [PLC315R](#) – [MLP315R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

[LOOK BACK](#)




Rustic Oak Coffee | [PL316R](#) – [PLC316R](#) – [MLP316R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

[LOOK BACK](#)



**NATÜRLICH
HARMONISCH**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

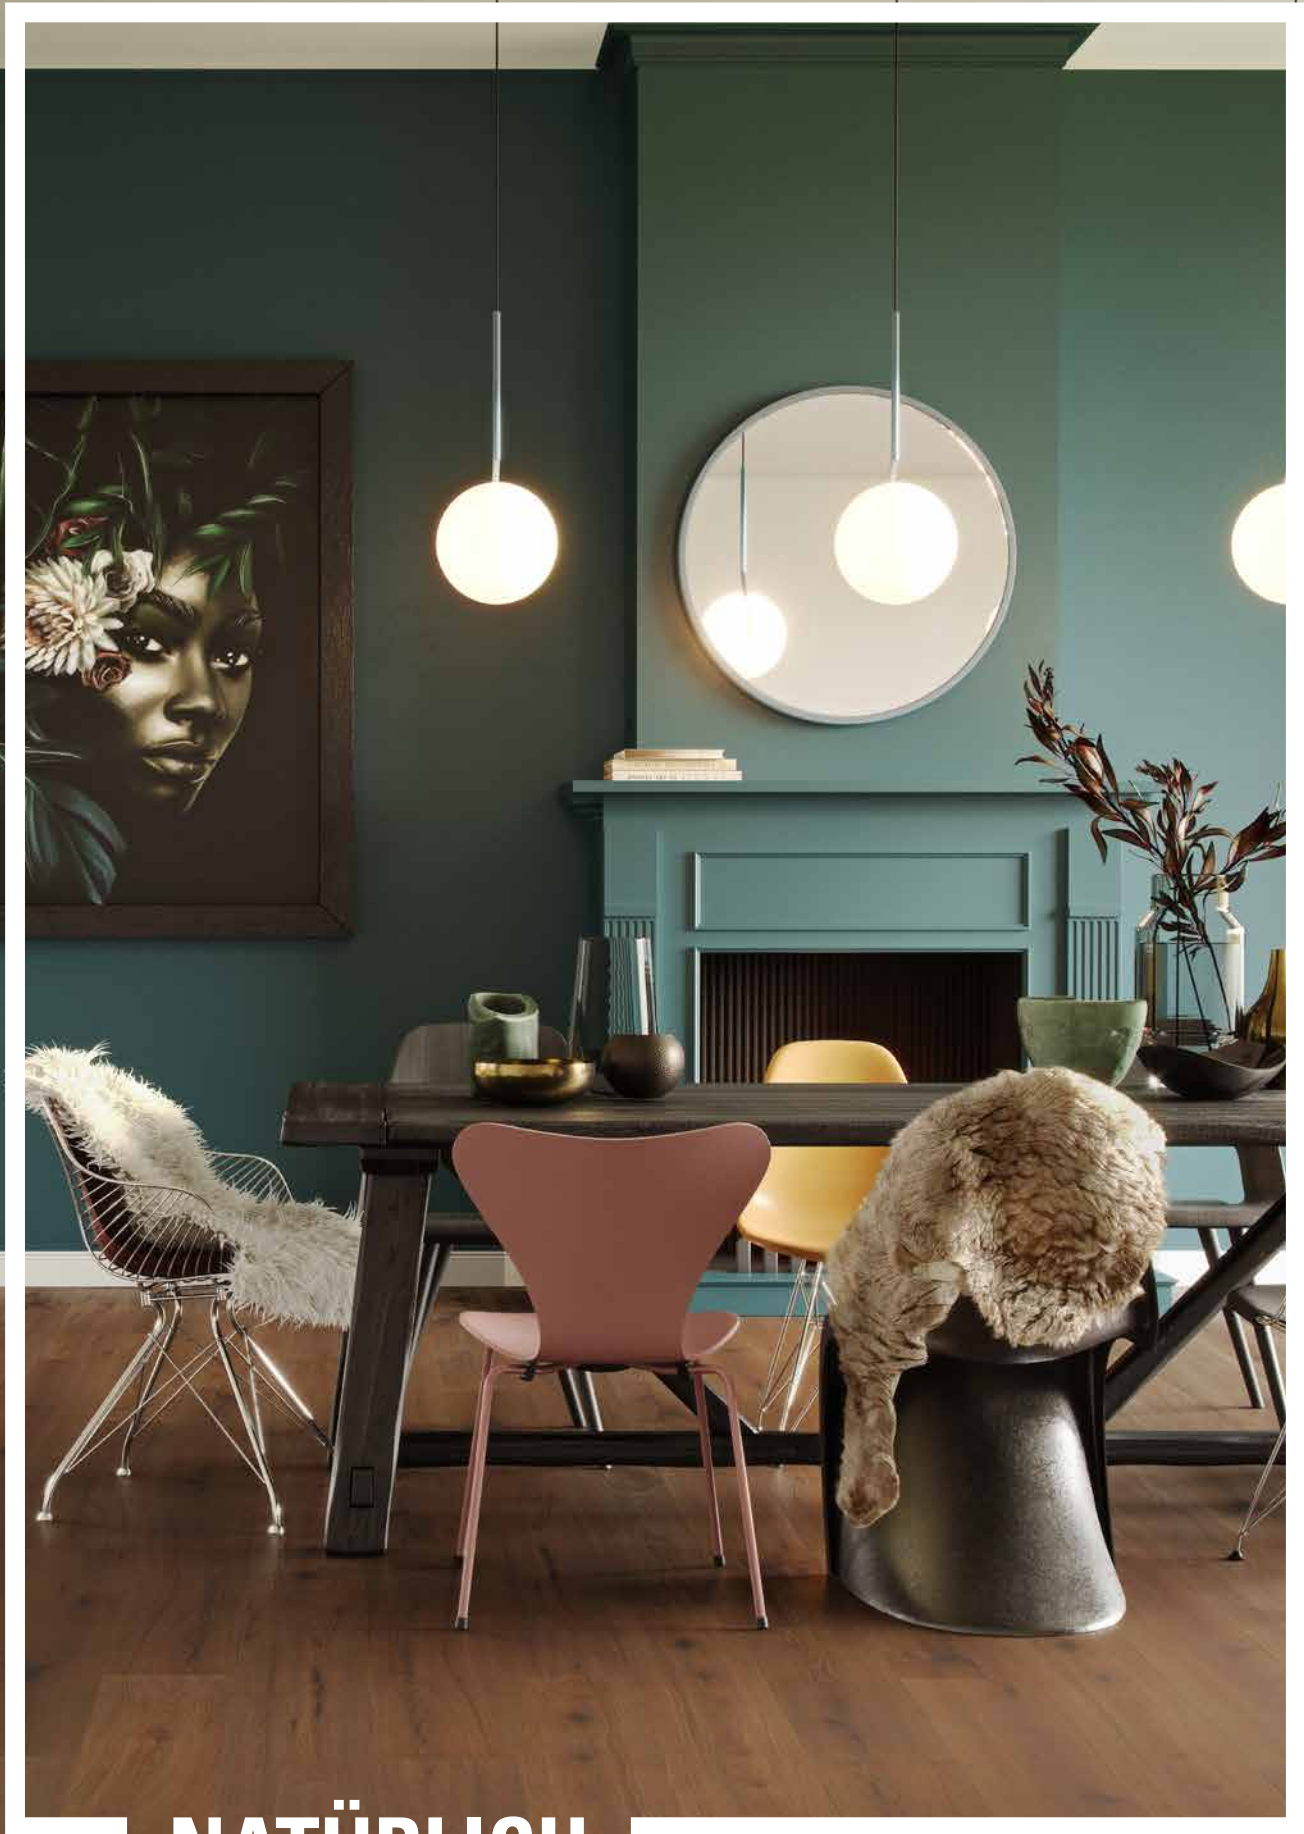

NATÜRLICH ANGESAGT

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R



wineo 1000 wood L | stone L

EINFACH UNKOMPLIZIERT

Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und einem matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

BASIC

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Light Maple Cream | [PL296R](#) – [PLC296R](#) – [MLP296R](#) | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | [PL296R](#) – [PLC296R](#) – [MLP296R](#) | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | [PL297R](#) – [PLC297R](#) – [MLP297R](#) | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | [PL297R](#) – [PLC297R](#) – [MLP297R](#) | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | [PL298R](#) – [PLC298R](#) – [MLP298R](#) | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | [PL298R](#) – [PLC298R](#) – [MLP298R](#) | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | [PL299R](#) – [PLC299R](#) – [MLP299R](#) | umlaufende Mikrofase



Intensive Oak Honey | [PL299R](#) – [PLC299R](#) – [MLP299R](#) | umlaufende Mikrofase

[TALK ABOUT](#)



Intensive Oak Caramel | [PL300R](#) – [PLC300R](#) – [MLP300R](#) | umlaufende Mikrofase

[TALK ABOUT](#)



Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R

**NATÜRLICH
EINLADEND**

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | [PL301R](#) – [PLC301R](#) – [MLP301R](#) | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | [PL301R](#) – [PLC301R](#) – [MLP301R](#) | umlaufende Mikrofase

[LOOK BACK](#)



Strong Oak Cappuccino | [PL303R](#) – [PLC303R](#) – [MLP303R](#) | umlaufende Mikrofase

[LOOK BACK](#)

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Soft Oak Salt | [PL295R](#) – [PLC295R](#) – [MLP295R](#) | umlaufende Mikrofase



Soft Oak Salt | [PL295R](#) – [PLC295R](#) – [MLP295R](#) | umlaufende Mikrofase

GO UP



Soft Oak Pepper | [PL304R](#) – [PLC304R](#) – [MLP304R](#) | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Soft Oak Silver | [PL302R](#) – [PLC302R](#) – [MLP302R](#) | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R
umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R
umlaufende Mikrofase

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R
umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R
umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigid | MLP317R

**NATÜRLICH
ROBUST**

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE


- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

SERVICE



WINEO WORKSPACE & VIRTUELLER SHOWROOM

Erleben Sie die gesamte Fußbodenwelt von wineo auf 2.000 m² in unserem workspace, der Ausstellung an unserem Standort in Augustdorf. Hier gibt es alle wineo Bodenbeläge zum Anfassen und Entdecken. Oder gehen Sie, bequem von zuhause aus, virtuell auf die Boden-Entdeckungsreise und bestaunen unsere Neuheiten im virtuellen Showroom.

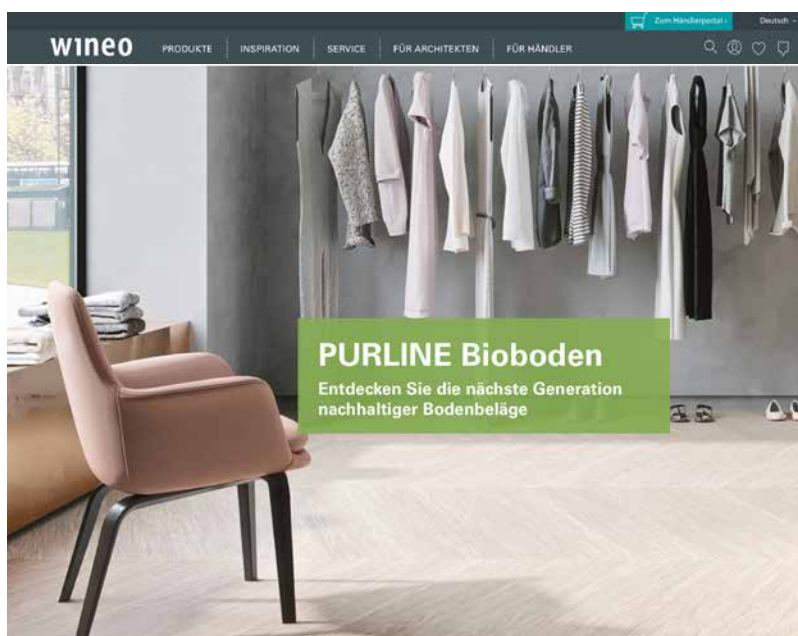

WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung



WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.



GARANTIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.




www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Sentinel Haus Institut

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.







Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

	PREMIUM			
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigid	wood L Elastic
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-
Fuge	V4	V4	V4	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm
Inhalt/Paket	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²	20/5,17 m ²
Pakete/Palette	56/294,00 m ²	48/106,56 m ²	48/104,16 m ²	60/310,20 m ²
Gewicht	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987				sehr gute Beständigkeit
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Lichteinheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen			
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W
Stuhllastenversuch EN 425 / ISO 4918				
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424				
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
*Garantie				



NEU

Die Windmüller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für PURLINE Bioboden im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: www.wineo.de/service/garantien



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung



wood XL
Elastic
1500 × 250 × 2,2 mm








Elastic
1507 × 246 × 5 mm



Multi-Layer | Rigid
1520 × 238 × 9 mm

BASIC

wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigid	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigid
				
Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken
Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
-	-	-	-	-
1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
8/2,02 m ²	8/1,93 m ²	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²
56/113,12 m ²	44/84,92 m ²	66/313,50 m ²	52/110,24 m ²	60/109,80 m ²
~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²
23/32	23/32	23/32	23/32	23/32

bit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit

C _{fi} - s1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1	C _{fi} - s1
R9	R9	R9	R9	R9
~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-

ungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.



0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Typ W				
~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB

uß Typ 2 – keine Beschädigung

≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
--------	--------	--------	--------	--------

www.wineo.de/service/garantien

wood L

	Elastic	1298 × 199 × 2,2 mm
	Elastic	1295 × 195 × 5 mm
	Multi-Layer Rigid	1288 × 187 × 9 mm

stone L

	Elastic	645 × 335 × 2,2 mm
	Elastic	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer Rigid	636 × 319 × 9 mm



windmüller

PIONEER THINKING

UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH



MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20096159 | 09/2022

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB** **m**
m
f
a

wineo