

kork plus

Unser Premium-Korkfertigparkett



natürlich_wohnlich

GUTE_
GRÜNDE







Versuch's mal mit Natürlichkeit!

Was wächst immer wieder nach, dämmt Lärm, Wärme und Vibrationen und sieht dabei auch noch gut aus? Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten. Und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Innovativste Technik verleiht dem von Natur aus elastischen Material eine Robustheit, die es dem harten Alltag trotzen lässt. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit ist der moderne Kork-Bodenbelag vielseitig einsetzbar und gleichzeitig an Natürlichkeit nicht zu übertreffen.

GUTE_GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Einfach zu verlegen
- _ Wellness für die Gelenke
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ Extra dicker Kork-Gegenzug
- _ Hartwachsgeölte Oberfläche




Dekore



Harmony natur geölt



Harmony creme geölt

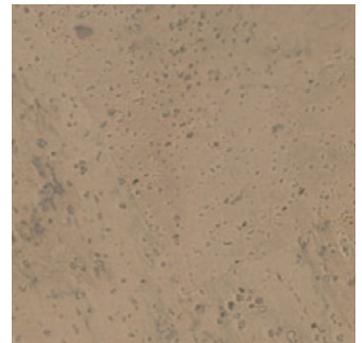

Harmony sand geölt



Rumba creme geölt



Swing natur geölt



Noblesse natur geölt

_Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

_Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl



Dielenaufbau

Oberfläche:
3-fach endbehandelt
mit luftgetrocknetem **Hartwachs-Öl**

3 mm Naturkork-Auflage
in diversen Dekoren

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

3 mm Presskork
(extra starke
Trittschalldämmung)



Technische Daten

Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23 / 31
Brandverhalten (EN 9239-1)	Cfl-s1 • gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524-Teil 1)	0,127 m ² x K/W
Entsorgung	Second Life oder Hausmüll



ISO EN 20326

Korkdekore



Classico natur geölt



Classico creme geölt



Limbo geölt



Salsa natur geölt



Salsa creme geölt



Salsa perlweiß geölt

_Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

_Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl





Korkdekore



Jazz natur geölt



Jazz creme geölt



Nube natur geölt



Arriba natur geölt



Arriba perlweiß geölt



Tango natur geölt

_Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

_Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl

