

# **vinylan** prestige

Unser exklusiver Designvinyl-Klickboden



überzeugend\_edel

GUTE\_  
GRÜNDE





# Exklusive Vinylböden. Komfortabel und robust.

Unser Rigid-Vinylboden **vinylan** prestige vereint innovative technische Merkmale mit stilvollen, authentischen Holzoptiken. Das Resultat ist ein elastischer Premium-Vinylboden, der dank seiner hoch abriebfesten Nutzschiicht von 0,70 mm in nahezu allen Bereichen, von privaten Wohnräumen bis hin zu stark frequentierten, gewerblich genutzten Räumen, verlegt werden kann.

Eine neuartige PUR-Oberflächenbeschichtung verleiht **vinylan** prestige zudem eine hohe Resistenz gegen Flecken. Und falls doch etwas daneben gehen sollte, genügt eine schlichte Reinigung, um das einwandfreie Erscheinungsbild wieder herzustellen.

## GUTE GRÜNDE

- \_ Sehr strapazierfähig
- \_ Langlebig
- \_ Sehr dimensionsstabil
- \_ Fleckenresistente Oberfläche
- \_ Weitestgehend chemikalienbeständig
- \_ Rutschhemmende Oberfläche
- \_ Ungemein pflegeleicht
- \_ Wasserbeständig
- \_ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- \_ Authentische Holznachbildungen

**vinylan** prestige ist in zwei Ausführungen verfügbar: mit Rigid-Trägerplatte zur schwimmenden Verlegung, oder als 3 mm starke Vinyl-Fliese zur Verklebung auf dem Untergrund, je nachdem wo und wie sie es einsetzen möchten.

Für einen Rigidboden kommt **vinylan** prestige außergewöhnlich leise daher. Die elastischen Vinylwischenschichten sowie die integrierte Trittschallunterlage sorgen für ein geringes Gehschallgeräusch, was beispielsweise in Großraumbüros von Vorteil ist. Dank seiner niedrigen Aufbauhöhe von 7 mm ist **vinylan** prestige rigid ein optimaler Renovierungsboden. Er kann über bestehende Altböden verlegt werden, was enorm zeitsparend ist. Dabei ist er so stabil, dass sich später keine Abdrücke darunterliegender Fugen abzeichnen.

Die Dielen der **vinylan** prestige rigid Kollektion werden mit einer speziellen „Lite Back“ Trägerplatte produziert. Dadurch verringert sich das Gesamtgewicht der Fläche auf 9.800 g/m<sup>2</sup>, zur Freude aller Hobby-Bodenleger und Profi-Handwerker.



**vinylan** prestige Böden sind in sechs attraktiven Holzdesigns als Landhausdielen und in weiteren sechs täuschend echt wirkenden Holzdekoren im Kleindielenformat zur Fischgrätverlegung erhältlich.



## Dekore Landhausdielen



*Birke Aruba*



*Erle Margarita*



*Eiche Cuba*



*Eiche Martinique*



*Eiche Bahamas*



*Walnuss Grenada*

### \_Dielenformat

rigid 7,0 x 1.524 x 228 mm

kf 3,0 x 1.532 x 237 mm

### \_Kantenausführung

4-seitige Mikrofase



# Dielenaufbau rigid


Oberfläche:  
2-fache fleckenresistente  
PUR-Beschichtung,  
**0,7 mm** transparente,  
strukturierte Nutzschicht

**0,5 mm** elastische, massive  
Vinyl-Zwischenschicht

**3,8 mm** Rigid-Polymer-  
Trägerplatte  
(weichmacherfrei)

**1,0 mm** elastische,  
massive Vinyl-Zwischenschicht

**1,0 mm** hochwertige  
PE-Trittschallunterlage

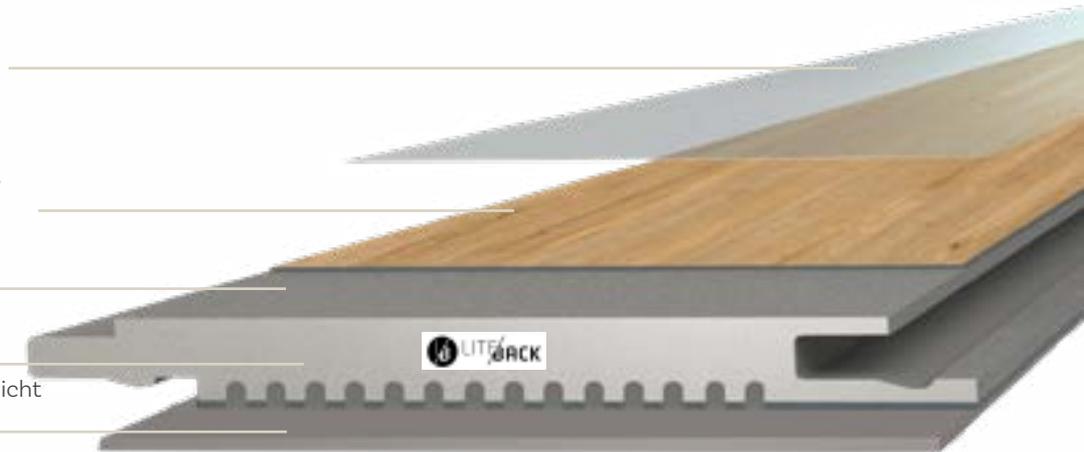

Identischer Dielenaufbau für Landhaus- und Fischgrättdielen.

## Technische Daten

	<b>vinylan</b> prestige rigid	<b>vinylan</b> prestige kf
Gesamtstärke	7 mm	3 mm
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 33	23 / 41
Brandverhalten (EN-ISO 13501)	Bfl-S1 · Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.800 g / m <sup>2</sup>	5.800 g / m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgesegnet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130 · EN 13893)	R 9 / DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN EN ISO 717-2)	18 dB	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (ISO 8302)	0,06 m <sup>2</sup> x K/W	0,035 m <sup>2</sup> x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	
Entsorgung	Hausmüll	



## vinylan prestige kf

Der ideale Vinylboden über Warmwasser-Fußbodenheizungen ist **vinylan** prestige kf. Die 3,0 mm Planken sorgen recht schnell für warme Füße, was gerade nach dem Duschen und Baden als sehr angenehm empfunden wird. Die wasserfesten **vinylan** prestige Klebefliesen werden direkt mit dem Untergrund verklebt. Für Bad, WC und Wellnessbereiche sind die Vinyl-Klebefliesen ein perfekter Bodenbelag.

Ein weiterer Pluspunkt zeichnet die Klebefliese aus: Bei Verlegung von großen Bodenflächen kann auf die üblichen Dehnfugen und Schienen verzichtet werden.

Die hoch strapazierfähigen Klebefliesen sind in der Nutzungsklasse 41 eingestuft und damit sogar in Industrieräumen mit mäßiger Beanspruchung einsetzbar.

## Dielenaufbau kf

Oberfläche:  
**0,70 mm** transparente,  
strukturierte  
**Overlay-Nutzschicht**

**2,30 mm massiver  
Vinyl-Träger**  
in diversen Dekoren






## Dekore Fischgrät



*Eiche Tobago*




*Birke Montserrat*



*Eiche Dominica*



*Ulme Kaiman*



*Eiche Tortuga*



*Pinie Barbados*

### *\_Dielenformat*

rigid 7,0 x 750 x 150 mm

kf 3,0 x 750 x 150 mm

### *\_Kantenausführung*

4-seitige Mikrofase





