

# WORK BOOK

GESAMTPROGRAMM  
HOLZWERKSTOFFE  
2021–2024

  
MADE IN GERMANY

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

# INHALT



**Decor Scanner**  
[workapp.pfleiderer.com](http://workapp.pfleiderer.com)



Machen Sie sich die Arbeit leichter: mit der Pfleiderer WorkApp!  
Einfach per Smartphone Dekore scannen, Kombinationsempfehlungen erhalten und Muster anfordern.

Die neue Pfleiderer WorkApp funktioniert auf jedem Smartphone.  
Einfach **[workapp.pfleiderer.com](http://workapp.pfleiderer.com)** aufrufen und Decor Scanner starten.  
Zur regelmäßigen Nutzung fügen Sie die App einfach auf Ihrem Startbildschirm hinzu!




Unser Tipp:  
QR-Code scannen  
und direkt loslegen.



<b>MAKE YOUR VISIONS WORK</b>	<b>4</b>
<b>MADE IN GERMANY</b>	<b>8</b>
<b>NACHHALTIGKEIT</b>	<b>10</b>
<b>SERVICE</b>	<b>12</b>
<b>FUNXTIONAL PRODUCTS</b>	<b>16</b>
<b>BRANDSCHUTZ</b>	<b>18</b>
<b>DIGITALDRUCK</b>	<b>20</b>
<b>HYGIENE</b>	<b>22</b>
<b>DST-SYSTEM</b>	<b>24</b>
<hr/>	
<b>ANWENDUNGEN</b>	<b>26</b>
Interior	28
Exterior	56
Construction	64
<hr/>	
<b>DEKORE</b>	<b>80</b>
<hr/>	
<b>STRUKTUREN</b>	<b>116</b>
<hr/>	
<b>TRÄGERPLATTEN UND PRODUKTE</b>	<b>142</b>
Rohplatten	144
Dekorative Platten innen	162
Dekorative Platten außen	240

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**



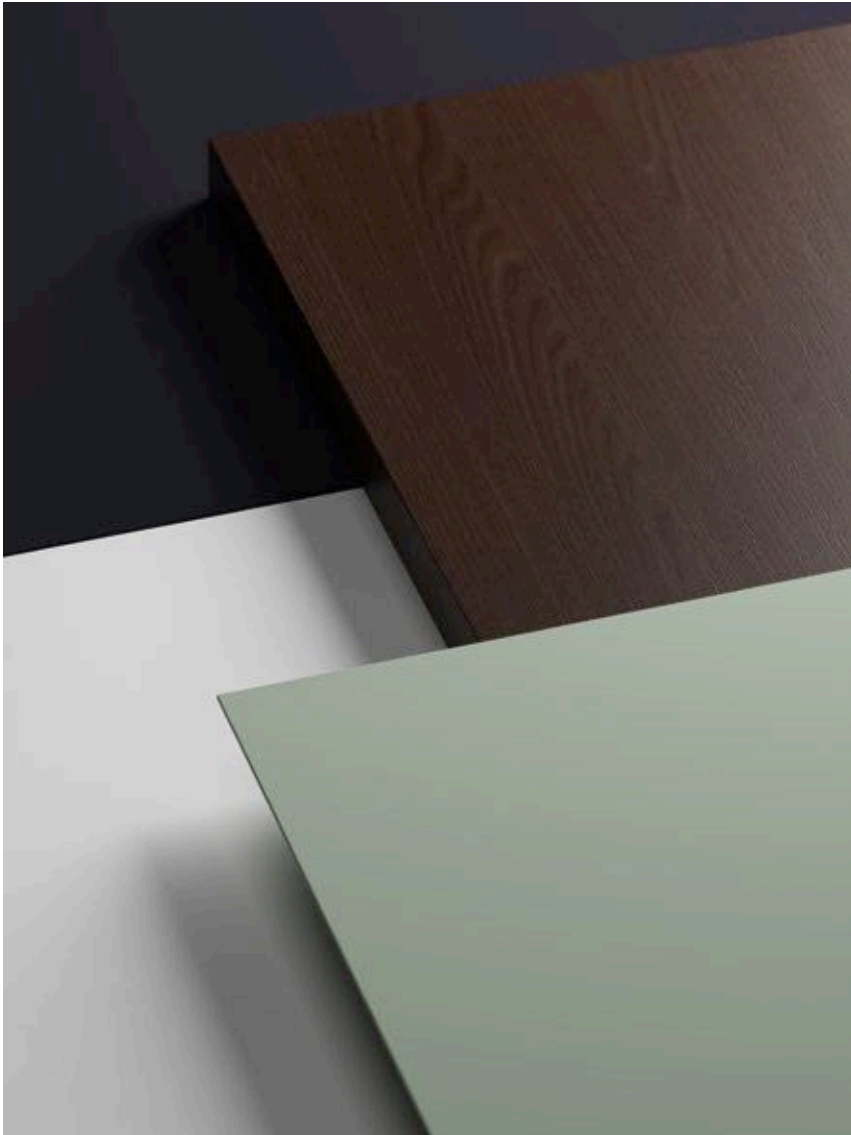

**U17500 SD**  
Royalblau



**U19014 SD**  
Salbei



**R20020 RU**  
Eiche Piemont mokka



**U11027 SD**  
Icy White

## **HOLZWERKSTOFFE, DIE PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN**

Auf dem Weg zum fertigen Projekt zählt jeder Schritt. Denn Entwürfe überzeugen erst dann wirklich, wenn sie sich auch konsequent umsetzen lassen. Mit der Entscheidung für Pfleiderer legen Sie dafür die richtige Grundlage. Ästhetisch, funktional und konstruktiv.

Im Workbook 2021–2024 präsentieren wir Ihnen ein breit aufgestelltes Produktprogramm, das Sie erfolgreicher macht. Stilsichere, ausdrucksstarke und zeitgemäße Dekore, innovative Oberflächenstrukturen und Trägerplatten, die technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und einfache Handhabung perfekt in Einklang bringen. Vom hochwertigen Einzelobjekt bis zum gewerkeübergreifenden Konzept – mit Pfleiderer entstehen aus Ihren Visionen praktische Lösungen in überzeugender Qualität.

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**

## **GENAU, WAS SIE BRAUCHEN**

### **Passende Konzepte für jeden Anwendungsbereich.**

Jede Branche folgt eigenen Regeln – auch bei den eingesetzten Holzwerkstoffen. Damit ein echter Mehrwert entsteht, müssen Ästhetik, Verarbeitbarkeit und Funktionalität stimmen. Genau das ist das Prinzip der Pfeiderer Anwendungsbereiche. Wir präsentieren Ihnen branchenspezifisch gebündelte Produkt- und Materiallösungen, mit denen Sie Ihre Herausforderungen meistern – von Interior über Exterior bis Construction.

Einen Überblick über alle Pfeiderer Anwendungsbereiche erhalten Sie ab Seite 26.




**LEBEN & WOHNEN**



**TÜREN**



**BÜRO & BILDUNG**

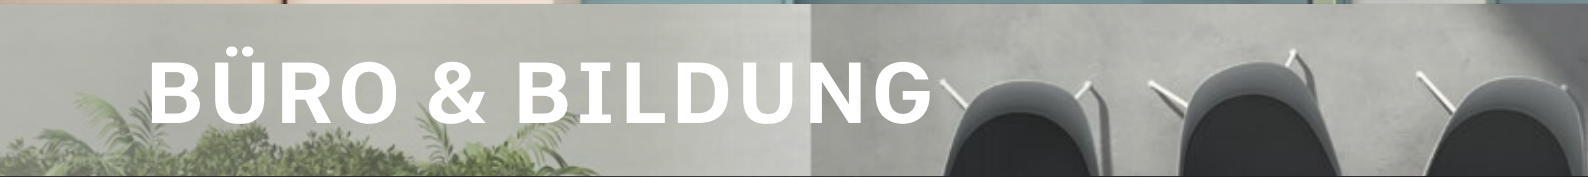

**HOTEL & GASTRONOMIE**



**MEDIZIN & PFLEGE**



**LADENBAU & MESSE**




**REISE & TRANSPORT**




**FASSADEN & BRÜSTUNGEN**



**OUTDOOR-MÖBEL**



**HOLZBAU**

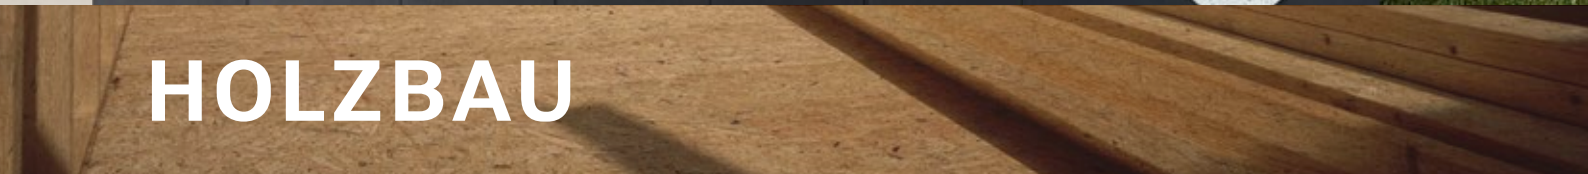


**LAGERTECHNIK**



**VERPACKUNG**



**SCHALUNGSBAU**

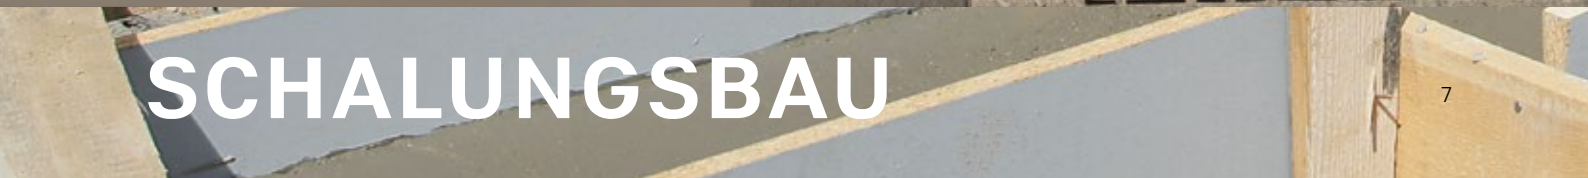



**MADE IN  
GERMANY**



# KOMPROMISSLOS GUT: BEI PFLEIDERER HAT QUALITÄT SYSTEM

## **Verlassen Sie sich auf Sicherheit und Transparenz.**

Holzwerkstoffe nachhaltig und in höchster Qualität herzustellen, ist eine Herausforderung. Als ein führendes Unternehmen der Holzindustrie stellt sich Pfleiderer dem mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt auf allen Ebenen. Mit modernen Produktionsstandorten, einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit sowie einer Unternehmenskultur, die diese Werte kontinuierlich weiterentwickelt. Denn die Vereinbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg lückenlos zertifizieren – oft weit über das hinaus, was gesetzlich gefordert ist. Wir legen Wert darauf, für unsere Kunden und Partner so transparent wie möglich zu sein. Unsere Umweltmanagementsysteme an unseren Standorten sind nach DIN ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Außerdem gehören wir der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe an und verfügen über Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC™ (License Code: PEFC/04-32-0828). Und wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie uns einfach an. Wir geben Ihnen gern detailliert Auskunft!

  
MADE IN GERMANY





# NACHHALTIG- KEIT




# ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN: NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER

## Verantwortung für morgen beginnt heute.

Wir bei Pfeleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen“ Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass für unsere Produkte keine Bäume gefällt werden und dass Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

## Ein wohngesundes Vollsortiment.

Bei Pfeleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Anfang 2020 ist es uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.

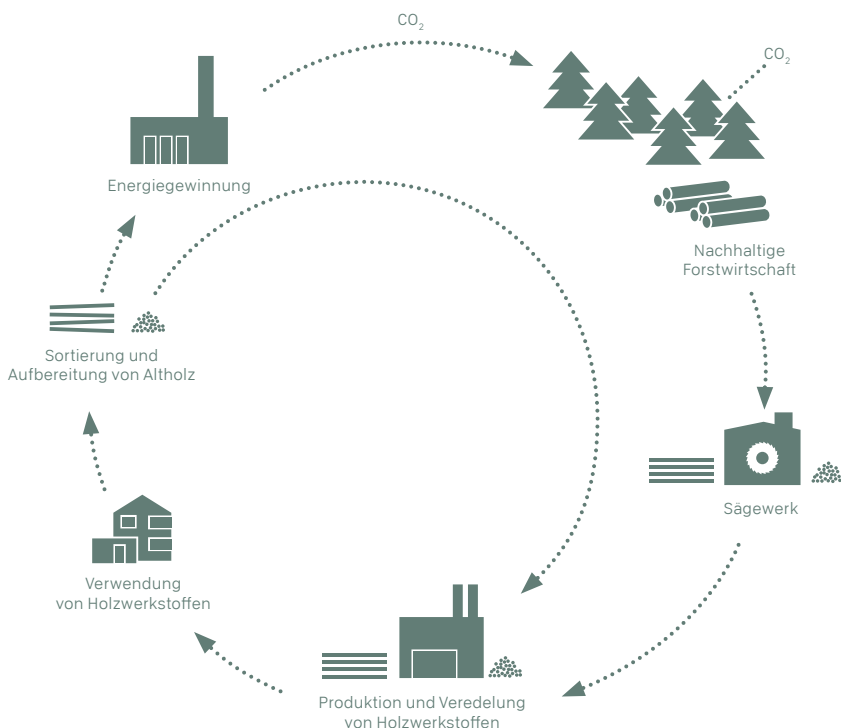

Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrierestholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfeleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# SERVICE



# IMMER DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

## **Die Pfleiderer Services: durchdacht, kompetent, zuverlässig.**

Wenn es um Ihren Erfolg geht, geben wir alles. Das gilt für unsere Produkte und Lösungen – und weit darüber hinaus. Für unsere Partner haben wir maßgeschneiderte Services entwickelt, die Sie genau da unterstützen, wo Sie es brauchen. Als Fachhandwerksbetrieb, als Planer, Designer oder Architekt und auch als Handelspartner. Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

## **Punktgenau informieren.**

Themenbroschüren, technische Informationen, Musterkollektionen oder Echtmuster? Können Sie haben! Zum Download, über unseren Musterservice oder Sie nehmen einfach Kontakt zu unseren Verkaufsberatern auf.

## **Intelligent auswählen und planen.**

Nutzen Sie unsere Online-Services und interaktiven Tools, um sich die Arbeit zu erleichtern. Zum Beispiel beim Entwerfen mit WoodPro, dem Pfleiderer Möbelkonfigurator. Oder beim Kombinieren von Dekoren mit der Pfleiderer WorkApp. Weitere interaktive Hilfe von BIM-Daten über den Produkt- und Dekorfinder sowie den 3D-Viewer für Strukturen bis hin zu unserem Room Designer finden Sie im Bereich Service auf [pfleiderer.com](http://pfleiderer.com).

## **Überzeugend präsentieren.**

Für Ihre Verkaufspräsentation bieten wir Material und durchdachte Shop-Systeme, die sich individuell an Ihr Platzangebot und Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Zeigen Sie Ihren Kunden, was Sie können!

## **Partnerschaftlich arbeiten.**

Bei Pfleiderer Plus als Verarbeiter, als Teil von Pfleiderer Connect, dem Lösungsnetzwerk für Kreative, oder in persönlicher Abstimmung mit unserer Objektberatung und unserem Projektsupport – auf uns können Sie zählen. Persönlich und verbindlich. Das verstehen wir unter gutem Service!

# ANSCHAULICH UND ERGEBNISORIENTIERT: DIE DIGITALEN SERVICES VON PFLEIDERER

Auch der Umgang mit Holzwerkstoffen profitiert von den neuen Möglichkeiten der digitalisierten Welt. Pfeiderer eröffnet seinen Partnern umfangreiche Möglichkeiten, die das Auswählen, Entwerfen, Planen, Visualisieren und Umsetzen von Projekten deutlich erleichtern. Lernen Sie unsere digitalen Services kennen – Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen.

---

## WorkApp



### **workapp.pfleiderer.com**

Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor: Einfach den Decor Scanner auf dem Smartphone starten, Dekor einlesen, alle Detailinfos direkt auf den Bildschirm holen, Kombinationsempfehlungen erhalten und bei Bedarf das passende Muster direkt aus der App anfordern. Funktioniert mit jedem Smartphone und kann natürlich auch einfach auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden.

---

## Digitaler Produktfinder



### **productfinder.pfleiderer.com**

Welche dekorative Platte passt am besten zu welchem Einsatzbereich? Bei welchem Produkt gibt es besondere Material- und Oberflächeneigenschaften? Was ist wie schnell verfügbar? Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen. Denn genau das ist die Stärke des Pfeiderer Sortiments – wir bringen kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang!

---

## Room Designer



### **roomdesigner.pfleiderer.com**

Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen – und zeigen Sie Auftraggebern schon im Voraus, wie einzelne Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege, Büro, Hotel, Shop, Caravan oder Yachting aussehen können. Intuitiv bedienbar, mit detaillierten Dekorlisten und smarten Filtern sowie interaktiver Vergleichsfunktion. Das Ergebnis können Sie drucken, downloaden und als Favoriten speichern.

---

## Moodboard Tool



### **moods.pfleiderer.com**

Verschaffen Sie sich vor der Bestellung einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschdekor! Dazu brauchen Sie einfach nur ein eigenes Bild in unserem Moodboard Tool hochzuladen. Das Tool extrahiert aus Ihrem Motiv die Farben und schlägt Ihnen die dazu passenden Dekore aus unserem Portfolio vor. Ihr dadurch gewonnenes Moodboard können Sie in Ihrem Account speichern sowie verschicken, um sich über die getroffene Auswahl auszutauschen.

---



---

## 3D-Viewer



### **3d-viewer.pfleiderer.com**

Um eine Oberflächenstruktur richtig beurteilen zu können, muss man sie aus unterschiedlichen Winkeln sehen können. Genau dafür gibt es den 3D-Viewer für Strukturen! Er ermöglicht eine lebensechte 360-Grad-Visualisierung unserer Oberflächenstrukturen von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall. Für alle, die eine schnelle und anschauliche Entscheidungshilfe bei der Beurteilung einzelner Strukturen schätzen!

---

## Individual Konfigurator



### **individual.pfleiderer.com**

Das Pfleiderer Individual Konzept eröffnet nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit ab Stückzahl eins: Es erlaubt den Einsatz persönlicher Motive – ohne qualitative Kompromisse bei Oberfläche und Trägermaterial. Nutzen Sie den Individual Produktfinder, um Ihr persönliches Individual Produkt ganz einfach online zu konfigurieren, von der Trägerauswahl über den Motiv-Upload bis zur Produktionsanfrage.

---

## BIM-Daten und Ausschreibungstexte



### **BIM.pfleiderer.com**

Greifen Sie über unsere Website unmittelbar auf die BIM-Datenbank des Heinze-Verlags zu – inklusive aller Datensätze für das gesamte Pfleiderer Sortiment. Greifen Sie von einer zentralen Stelle auf alle relevanten Produktinformationen und Downloads zu. Von den BIM-Daten selbst über weiterführende Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster sowie Herkunfts- und Konformitätserklärungen. Zusätzlich finden Sie hier in unserer Ausschreibungshilfe auch Textbausteine für die unterschiedlichen Themen.

---

## WoodPro



### **woodpro.pfleiderer.com**

Das durchdachte Tool für alle, die Möbelemente entwickeln, entwerfen und kalkulieren. WoodPro nutzt modernste CAD-Technologie mit Plausibilitätsprüfung und greift automatisch auf das gesamte Pfleiderer Sortiment inklusive Dekoren und Strukturen zurück. Neben den Entwicklungstools bietet die Software durchdachte Kalkulations- und Bestellfunktionen, damit Sie einfach effizienter arbeiten können.

---



# FUNXTIONAL PRODUCTS

## FUNKTIONALITÄT ZU ENDE GEDACHT: DIE EINZIGARTIGEN XTREME OBERFLÄCHEN

### **High-End-Finish für außergewöhnliches Design.**

Oberflächen prägen mit ihren optischen und haptischen Effekten unsere Wahrnehmung. Sie machen Werkstoffe begreifbar und berühren die Sinne. Die funktionalen XTreme Oberflächen von Pfeleiderer setzen hier neue Maßstäbe. Sie vereinen optische und haptische Wirkung sowie unterschiedliche technische Eigenschaften auf einzigartige Weise mit stilsicherer, perfekt abgestimmter Dekorauswahl – und zwar anwendungsübergreifend: Die samtige, supermatte XTreme Oberfläche mit ihrem Anti-Fingerprint-Effekt gibt es als robusten Hochdruckschichtstoff oder Kompaktplatte, als dekorative PrimeBoard Lackplatte in Direktbeschichtung und auch auf hoch UV- und witterungsbeständigen Duropol XTerior compact Hochdruckschichtstoffen für außen. So lassen sich supermatte Gestaltungskonzepte ästhetisch, robust und alltagstauglich umsetzen, wo und wie immer Sie es wünschen. Für PrimeBoard gibt es zusätzlich die Oberfläche XTreme Hochglanz, die perfekten Spiegelglanz mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit kombiniert.



## Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.

### Duopal XTreme



Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

> S. 192

### Duopal SolidColor XTreme



Superedler, durchgefärbter Schichtstoff in extrem matter Optik mit Anti-Fingerprint-Effekt – für nahezu fugenlose Optik mit modernem und monochromem Design im hochwertigen Innenausbau.

> S. 194


### Duopal XTreme plus



Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duopal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193


### Duopal Compact XTreme plus



Das Nonplusultra der XTreme Familie: Kompaktplatte Duopal XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

> S. 212

### PrimeBoard XTreme



Hochwertige, mehrschichtig lackierte Platte, wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

### Duopal XTerior compact F



Hochwertige, speziell für die Fassade konzipierte Platte in schwer entflammbarer Qualität. Einzigartig matte Optik mit Anti-Fingerprint-Effekt auf hoch witterungsbeständigem, extrem stabilem Kompakt-schichtstoff.

> S. 242



# BRANDSCHUTZ



## SICHERHEIT EINBAUEN: LÖSUNGEN FÜR VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ

### **Kompetente Antworten auf vielschichtige Fragen.**

Baulicher Brandschutz ist ein ebenso ernstes wie allgegenwärtiges Thema – speziell in öffentlichen Gebäuden. Je nach Einsatzbereich sind schwer entflammbare oder nicht brennbare Bauprodukte gefordert, die gültige Prüf- und Verwendungsnachweise tragen.

Damit Sie auch dann sicher planen und flexibel gestalten können, wenn Sicherheit an erster Stelle steht, gibt es das Pfeleiderer Brandschutz-Sortiment. Mit geprüften und zertifizierten Materialien in verschiedenen Qualitäten für die unterschiedlichsten Innenausbau-Konzepte vom Neubau bis zur Renovierung. Und damit man den Möbeln und Einbauten die besonderen Eigenschaften nicht ansieht, lassen sich die Brandschutz-Trägerwerkstoffe im DST-System mit zahlreichen Dekoren und Strukturen kombinieren.



## Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.

### Duopal flameprotect compact

---



Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 213

### Duopal HPL Pyroex

---



Dekorativer, robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 200

### Duopal Verbundelement Pyroex

---



Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammable Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 221

### DecoBoard Pyroex

---



Schwer entflammable beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 180

### PremiumBoard Pyroex

---



Schwer entflammable Rohplatte als ideale Basis für Brandschutz-Lösungen im Innenausbau und bei Türzargen. Auch als Verlegeplatte mit Nut und Feder, als beschichtetes DecoBoard Pyroex sowie als Verbundelement Pyroex verfügbar.

> S. 149

### Duopal XTerior compact F

---



Hochwertige, speziell für die Fassade konzipierte Platte in schwer entflammbarer Qualität. Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständigem, extrem stabilem Kompaktschichtstoff.

> S. 242

# DIGITALDRUCK

## EINZIGARTIG FREI GESTALTEN: EIGENE MOTIVE ALS DEKOR IM DIGITALDRUCK

**Inspirierend kreativ – in Serie und als Einzelanfertigung mit Pfleiderer Individual.**

Individual Motiv, Individual Inspiration und Individual Dekor für wahrhaft unverwechselbaren Möbel- und Innenausbau – dafür steht Pfleiderer Individual. Mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie lassen sich Fotos, Illustrationen, Logos, typographische Entwürfe und jede andere reproduktionsfähige Vorlage als hochwertiges Dekor umsetzen. Und zwar ab Stückzahl eins!

Pfleiderer Individual gibt es als HPL, Kompaktplatte, als Verbundelement aus Träger und HPL-Beplankung und auch als DecoBoard im Direktbeschichtungsverfahren. Dabei bleiben die hervorragenden Produkteigenschaften zu 100 % erhalten. Das heißt, Sie können, wie gewohnt, auf lebensmittelechte, pflegeleichte und robuste Oberflächen, perfekt auf die Gesamtanmutung abgestimmte Strukturen sowie eine Trägerauswahl von emissionsarm über feuchtestabil bis schwer entflammbar zurückgreifen.

Eröffnen Sie sich die grenzenlose gestalterische Freiheit von Pfleiderer Individual, insbesondere für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Arztpraxen, Schulen oder den Innenausbau von Kreuzfahrtschiffen! Um mehr zu erfahren, besuchen Sie auch **individual.pfleiderer.com**. Hier finden Sie weitere inspirierende Beispiele und können Ihr Individual Produkt ganz einfach online anfragen!

BY LARA C





## Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.

### Duropol HPL Individual Motiv



Bringen Sie mit diesem Hochdruckschichtstoff eigenes Dekor-Design im Digitaldruck ab Losgröße eins oder in Kleinserien auf Möbel oder Wandflächen oder Türen – auch in flammhemmender Qualität, mit IMO-Nachweis und im Verbund zu DecoBoard Produkten erhältlich!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 195

### Duropol HPL Compact Individual Motiv



Verleihen Sie Ihrer Kreativität Ausdruck – mit digital gedruckten Motiven auf einem robusten Compact-Hochdruckschichtstoff mit homogen schwarz gefärbtem Kern. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet. Im Verbund zu DecoBoard P2 und HPL-Produkten erhältlich!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 210

### Verbundelement Individual Motiv P2



Bringen Sie mit diesem Verbundelement eigenes Dekor-Design im Digitaldruck ab Losgröße eins oder in Kleinserien auf Möbel oder Wandflächen. Auch im Verbund zu DecoBoard-Produkten erhältlich!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 217

### DecoBoard Individual P2



Bringen Sie mit dieser melaminbeschichteten Spanplatte Ihr eigenes Dekor-Design im Digitaldruck ab Losgröße eins oder in Kleinserien auf Möbel oder Wandflächen. Auch im Verbund zu HPL-Produkten erhältlich!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 172

### DecoBoard Individual Pyroex



Wenn Kreativität auf Brandschutz trifft! Digital gedruckte Motive in Melaminbeschichtung auf schwer entflammbarem Träger. Im DST-System sind identische Dekore auch als Verbundelement Pyroex oder HPL Compact erhältlich!

> S. 181

OSTAFREDA

# HYGIENE

## GESUNDHEIT SCHÜTZEN: MIT WERKSTOFFEN FÜR SAUBERE LÖSUNGEN

### **Zuverlässige Reinheit beginnt beim Material.**

Der Schutz der Gesundheit genießt zu Recht höchste Priorität. Das gilt für den Gesundheits- und Pflegebereich ebenso wie für Sportstätten, Verkehrsmittel, Gastronomie, Hotels und andere hochfrequentierte Orte. Mit den pflegeleichten und robusten HPL-Produkten oder direktbeschichteten Melaminplatten tragen Pfleiderer Holzwerkstoffe dazu bei, Lebensräume auf Dauer hygienisch und damit sicher zu gestalten. Zudem sind sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Duropol HPL, Duropol XTreme plus und DecoBoard Oberflächen weisen nach JIS Z 2801 / ISO 22196 eine antimikrobielle Wirkung auf – Keime werden dauerhaft und nachweislich um über 99 Prozent innerhalb von 24 Stunden reduziert.

Zudem sind unsere Oberflächen für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (Lebensmittelunbedenklichkeit). Setzen Sie speziell bei anspruchsvollen Projekten auf die sichere Lösung!



Eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl finden Sie auf unserer Website unter [pfleiderer.com](http://pfleiderer.com)

## Duropol HPL



Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 191

## DecoBoard P2



Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 171

## Duropol Arbeitsplatte



Arbeitsplatten für höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Aufgrund ihrer lebensmittelechten Oberfläche werden sie in modernen Küchen, Bädern, Arztpraxen oder auch als Arbeitsflächen z. B. im Ladenbau oder für industrielle Anwendungen eingesetzt.

> S. 233

## Duropol XTreme plus





Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duropol XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193



Weitere Informationen zu microPLUS® finden Sie unter [microplus.pfleiderer.com](http://microplus.pfleiderer.com)

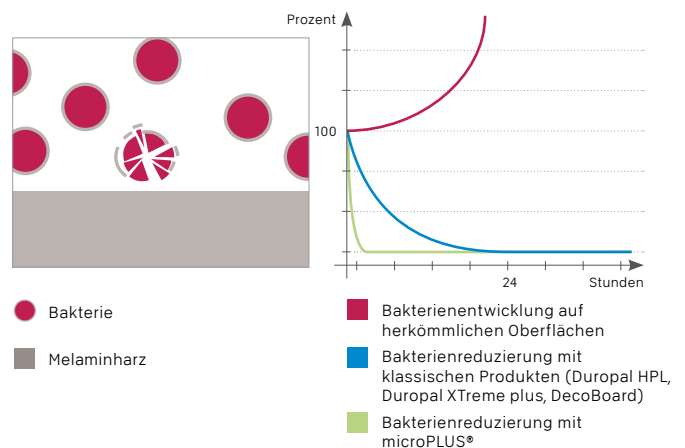

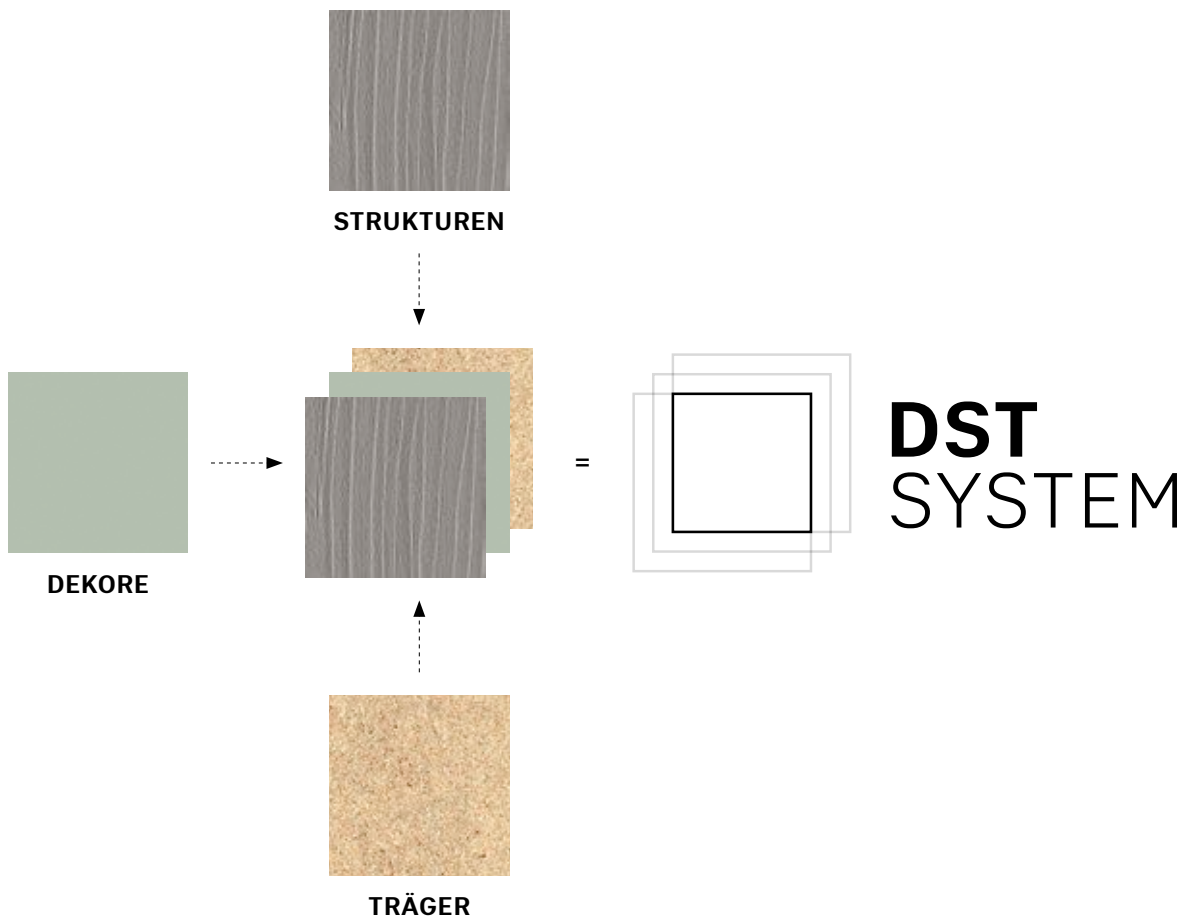

## DESIGN UND FUNKTION PERFEKT IN EINKLANG GEBRACHT

### Flexible Werkstoffauswahl für individuelle Lösungen.

Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Farbton gewerkeübergreifend einsetzen wollen, Brandschutzauflagen erfüllen müssen oder eine pflegeleichte Oberfläche brauchen. Für stimmige und funktional durchdachte Konzepte gibt es das DST-System von Pfleiderer: Es bietet vielfältige, technisch und optisch geprüfte Kombinationen von Dekoren, Strukturen und Trägern, aus denen Sie die für Sie passende auswählen. Dabei sind alle Dekore der Design-Kollektion standardmäßig sowohl als HPL und auch als DecoBoard erhältlich. Genau, wie Sie es brauchen, um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Auf Wunsch beraten wir Sie gern persönlich!






Träger zur Beschichtung, die mit den Dekoren der Designkollektion verfügbar sind wie z. B. schwer entflammbare Pyroex-, feuchtbeständige P3, MDF oder weitere finden Sie im Bereich Dekorative Produkte ab Seite 162 oder unter [productfinder.pfleiderer.com](https://productfinder.pfleiderer.com)



**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**



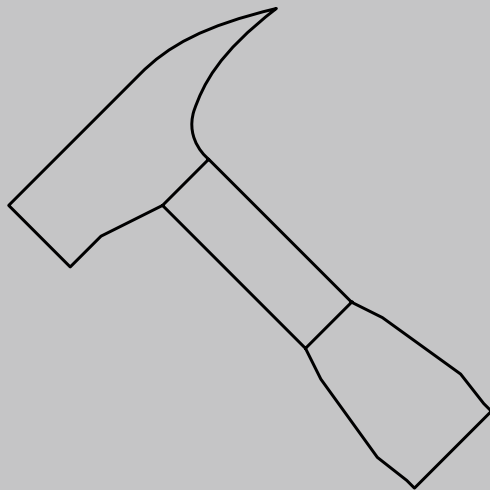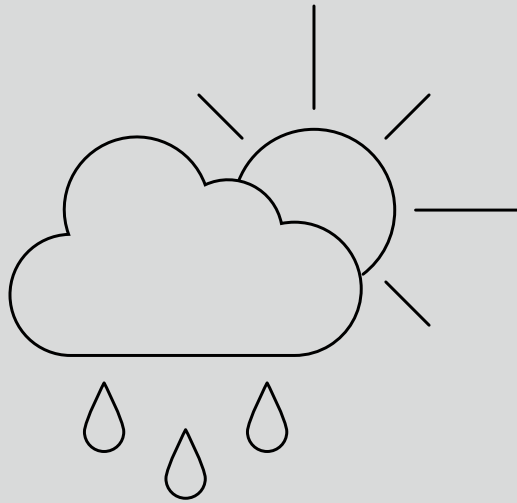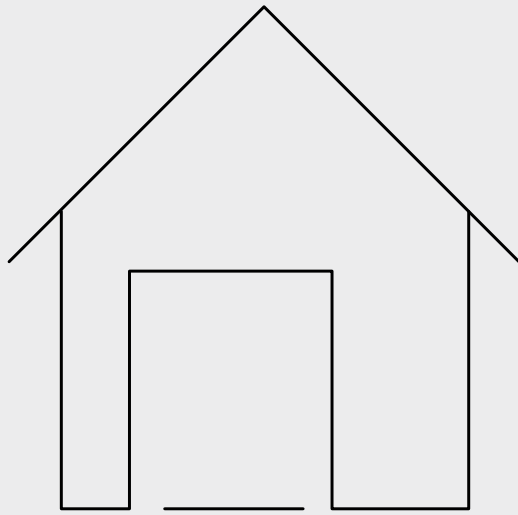

### **INTERIOR**

Leben & Wohnen	28
Türen	32
Büro & Bildung	36
Hotel & Gastronomie	40
Medizin & Pflege	44
Ladenbau & Messe	48
Reise & Transport	52

---

### **EXTERIOR**

Fassaden & Brüstungen	56
Outdoor-Möbel	60

---

### **CONSTRUCTION**

Holzbau	64
Lagertechnik	68
Verpackungsbau	72
Schalungsbau	76



## **ANWENDUNGSBEREICHE IM ÜBERBLICK**

### **Gebündelte Kompetenz für Ihre Projekte.**

Im Workbook, unserem Gesamtprogramm 2021–2024, präsentieren wir Ihnen erstmalig die Pfeleiderer Anwendungsbereiche. Diese legen den Schwerpunkt auf eine spezifische Branche und stellen dafür geeignete Produkte gebündelt dar. Dabei stehen sowohl gestalterische als auch funktionale und konstruktive Aspekte im Fokus – je nachdem, wo die zentralen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs liegen. So können Sie alle Vorteile unseres Sortiments für sich nutzen und kommen noch schneller zum optimalen Ergebnis.

# LEBEN & WOHNEN





MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**R38002 RU**  
Akazie



**U19002 SD**  
Ivy



**U16166 SD**  
Salsa



**R55057 RU**  
Jacobsen Pine blau



### **Neueste Trends, ohne Kompromisse umgesetzt.**

Zuhause ist etwas Besonderes. Wir sorgen dafür, dass alles zueinanderpasst und sich durchgängig umsetzen lässt. Ob Küche, Bad, Homeoffice, Wohn- oder Schlafzimmer – mit nachhaltigen, pflegeleichten Werkstoffen, stilsicheren Dekoren und einladender Haptik.



## PRODUKTE

### LEBEN & WOHNEN

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



#### **Duropal XTreme**

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

> S. 192



#### **PrimeBoard XTreme P2**


Hochwertige, mehrschichtig lackierte Platte, wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

> S. 164



#### **Duropal Arbeitsplatte Quadra P2**

Arbeitsplatte für höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Aufgrund ihrer lebensmittelechten Oberfläche wird sie in modernen Küchen, Bädern, Arztpraxen oder auch als Arbeitsfläche z. B. im Ladenbau oder für industrielle Anwendungen eingesetzt.

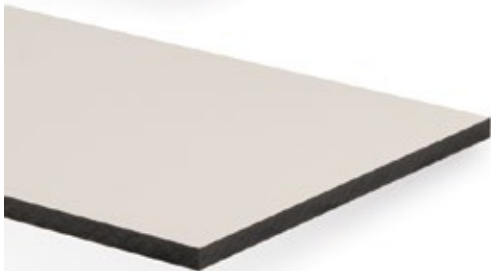

#### **Duropal HPL Compact, schwarzer Kern**

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 209

Ob hochglänzend oder extrem matt, mit antibakterieller Oberfläche oder absolut dekorgleich auf horizontalen oder vertikalen Flächen: Pfleiderer sorgt mit einer Vielzahl durchdachter Spezialprogramme und dem DST-System dafür, dass sich Wohnkonzepte ohne Kompromisse umsetzen lassen. Und dank der hohen Qualität unserer Produkte sind sie nicht nur schön, sondern auch funktional und pflegeleicht.



---

### **DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2**

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.



[www.blauer-engeL.de/uz76](http://www.blauer-engeL.de/uz76)

> S. 171-172

---

### **Duropol HPL**

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Designkollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.



[www.blauer-engeL.de/uz76](http://www.blauer-engeL.de/uz76)

> S. 191

---

### **Duropol HPL Compact, grauer Kern**

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank grau durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engeL.de/uz76](http://www.blauer-engeL.de/uz76)

> S. 208



# TÜREN





MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**U18006 SD**  
Skagerrak



**U12044 SD**  
Delphingrau



**U16037 SD**  
Puder



**R20128 RU**  
Sonoma Eiche hell



**Perspektiven eröffnen – mit einem rundum durchdachten Türenprogramm.**

Türen gehören zu jedem innenarchitektonischen Entwurf. Damit sie funktional und ästhetisch alle Anforderungen erfüllen, gibt es das Pfleiderer Türenprogramm: verarbeitungsoptimierte Werkstoffe, dekorgleich umsetzbar, in kompromisslos guter Qualität.



## PRODUKTE TÜREN

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**


Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



### **Duropal XTreme**

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

> S. 192

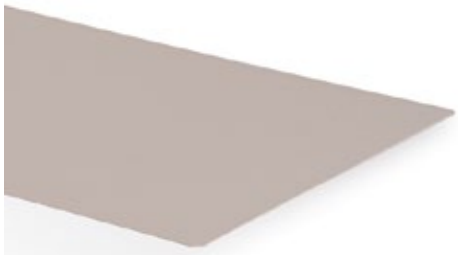

### **Duropal SolidColor XTreme**

Superedler, durchgefärbter Schichtstoff in extrem matter Optik mit Anti-Fingerprint-Effekt – für nahezu fugenlose Optik mit modernem, monochromem Design im hochwertigen Innenausbau.

> S. 194



### **Duropal XTreme plus**

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193



### **Duropal HPL**

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu den Deco-Board Produkten. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

> S. 191



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

Das Pfleiderer Türenprogramm deckt einfach alle Themen rund um die Tür ab: Das umfasst Träger für Türzarge und Türblatt ebenso wie die Beschichtung mit robustem, pflegeleichtem HPL in nahezu grenzenloser gestalterischer Vielfalt. Um entsprechende Anforderungen zu erfüllen, sind unsere Trägermaterialien auch als feuchtebeständige oder schwer entflammbare Varianten erhältlich.



---

### Duropal SolidColor

Mit dem durchgefärbten SolidColor Schichtstoff lässt sich modernes, monochromes Design ganz ohne sichtbare Stoßkanten realisieren. Auch in der Produktvariante SolidColor XTreme mit Anti-Fingerprint-Effekt erhältlich!

> S. 194

---

### LivingBoard P5

Baubiologisch und bauökologisch empfehlenswert, ist die Platte LivingBoard P5 die ideale Wahl für den Einsatz im ökologischen Holzbau, Schalungsbau und sogar für Türmittellagen.



[www.blaier-engel.de/uz76](http://www.blaier-engel.de/uz76)

> S. 152

---

### StyleBoard HDF dünn

Die feine, harte Oberfläche eignet sich ideal für Türdecks und lässt sich exzellent verarbeiten.

> S. 160

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Kollektionskarte und unserer Broschüre zum Thema Türen.**



# BÜRO & BILDUNG







**F76001 ML**  
Loftec



**R34024 NW**  
Portland Ash dunkel



**U18029 SD**  
Horizont



**R38002 RU**  
Akazie



### **Optimale Basis für motiviertes Lernen und Arbeiten.**

Wir verbringen viel Zeit in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz. Pfleiderer Holzwerkstoffe tragen entscheidend dazu bei, diese Orte ansprechend, funktional und sicher zu gestalten. Das DST-System und unser Brandschutz-Sortiment unterstützt Sie dabei, durchgehende, gewerkeübergreifende Gestaltungskonzepte umzusetzen, die durchdachte Lösungen für jede Anforderung bereithalten.

## PRODUKTE BÜRO & BILDUNG

### Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



#### Duropal XTreme plus

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193



#### Duropal Compact XTreme plus

Das Nonplusultra der XTreme Familie: die Kompaktplatte Duropal XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

> S. 212



#### Duropal HPL Compact, schwarzer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 209



#### Duropal Verbundelement Pyroex

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammable Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

> S. 221

Ob für Einbaumöbel, als Tür oder Trennwandsystem, als Arbeitsplatte oder Fensterbank: Pfleiderer bietet im DST-System eine einzigartige Produkt- und Dekorvielfalt mit langlebigen Oberflächen und hochfunktionalen Trägerwerkstoffen. Das gilt für die einzigartig robusten HPL-Oberflächen ebenso wie für unser direktbeschichtetes DecoBoard oder Verbundelemente. Für besonders anspruchsvolle Entwürfe stehen auch durchgefärbte Trägermaterialien sowie einzigartig individuelle Digitaldruck-Dekore zur Verfügung. Und dank unserem breit aufgestellten und durchdachten Produktprogramm sind Sie auch dann auf der sicheren Seite, wenn Brandschutzauflagen zu erfüllen sind!



---

### Duropal Verbundelement Magnet P2

Bringen Sie Ihre Ideen an die Wand! Durch die magnet-haftenden Eigenschaften ideal für Wandbekleidungen und Trennwände in Bildungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Praxen.

> S. 219

---

### Duropal HPL Compact, grauer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank grau durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 208

---

### DecoBoard P2 ESA

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind unseres ESA-Produkte unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Arbeitsflächen, Möbeln oder Trennelementen an Arbeitsplätzen und in Laboren.

> S. 174

---

### DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbar beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!


> S. 180

---



# HOTEL & GASTRONOMIE




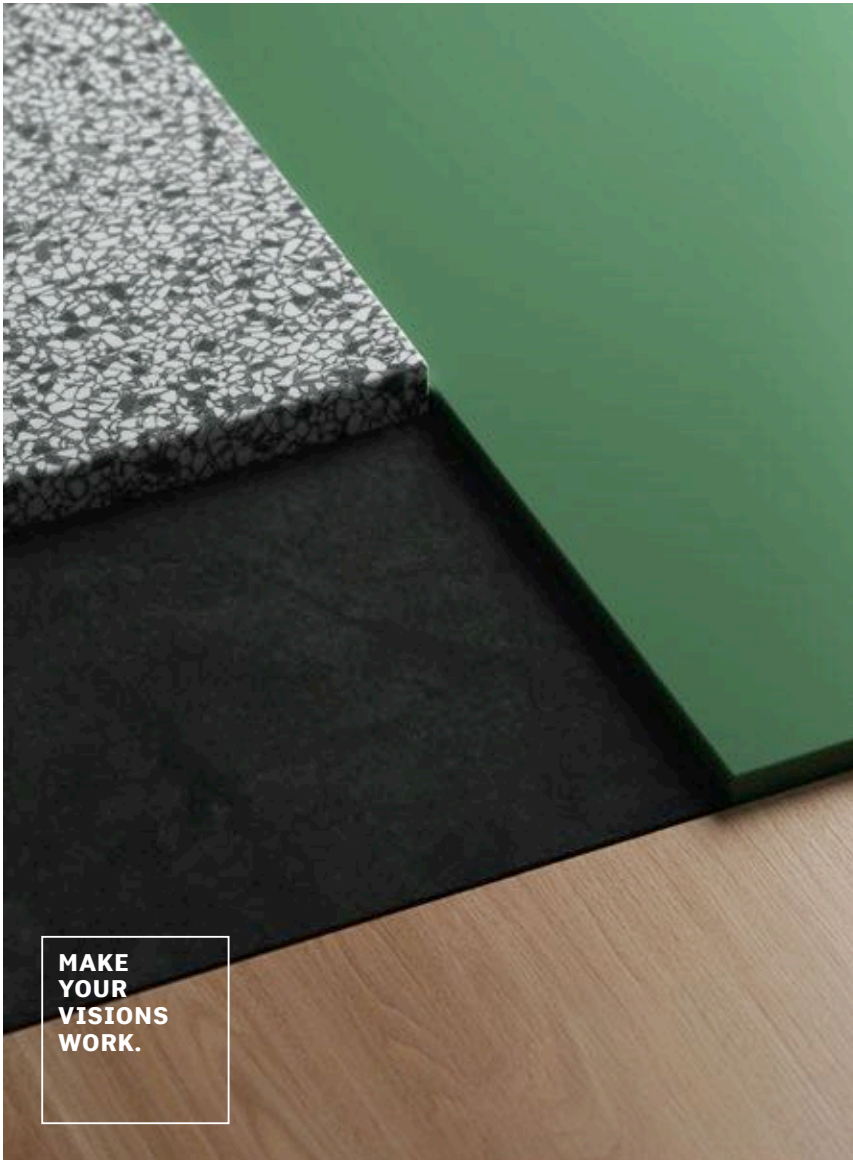

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**U19007 SD**  
Agave



**S68039 MS**  
Terrazzo Classico  
schwarz



**S63044 XP**  
Caviar black



**R30039 NW**  
Walnuss Kalifornia



### **Fünf-Sterne-Werkstoffe für Gastlichkeit.**

Wohlfühlen hat viel mit attraktivem Ambiente zu tun. Mit unseren Werkstoffen entstehen durchgängige, anspruchsvolle Raumkonzepte mit einer hochwertigen Haptik, die auch intensiver Beanspruchung auf Dauer standhält.



**PRODUKTE**  
HOTEL &  
GASTRONOMIE

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



**Duropal XTreme plus**

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193



**Duropal Compact XTreme plus**

Das Nonplusultra der XTreme Familie: Kompaktplatte Duropal XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

> S. 212



**PrimeBoard XTreme P2**

Hochwertige, mehrschichtig lackierte Platte, wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

> S. 164



**Duropal HPL**

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu DecoBoard Produkten. Die komplette Designkollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

> S. 191



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



Jedes Hotel, Café oder Restaurant hat seinen eigenen Charakter. Ihn gestalterisch herauszuarbeiten ist eine Herausforderung, bei der Sie die Produkte von Pfeleiderer besonders gut unterstützen. Denn sie legen mit rund 300 Uni-, Holz-, Stein- und Fantasie-Dekoren und mehr als 24 Strukturen die Grundlage für ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Darüber hinaus können auch eigene Entwürfe als hochwertige Digitaldruck-Motive mit Pfeleiderer Individual realisiert werden. Erhältlich ist diese Dekor- und Strukturvielfalt auf einem breit gefächerten Sortiment von Trägerwerkstoffen, das Ihnen selbst dann freie Hand beim Innenausbau lässt, wenn beispielsweise Brandschutz-Anforderungen oder Hygiene-Bestimmungen zu berücksichtigen sind.



---

### Duopal HPL Compact, grauer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank grau durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 208

---

### DecoBoard MFP Hybrid

Diese hochwertige Platte vereint die Vorzüge der klassischen Holzspanplatte mit einer hochverdichteten Faserplatte. Aufgrund der erhöhten Biegefestigkeit bestens geeignet für Regalsysteme und Möbelböden mit großer Breite.

> S. 182

---

### DecoBoard HDF Compact schwarz

Chic und robust – hochverdichtete und schwarz eingefärbte Faserplatte für den Einsatz in Innenbereichen mit erhöhter Feuchteinwirkung.

> S. 188

---

### DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 171-172

# MEDIZIN & PFLEGE





MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**S60036 SX**  
Classic Beton



**U11027 XP**  
Icy White



**R37001 ML**  
Ulme Baron



**U15194 SD**  
Zinkgelb



### **Praxistaugliche Ausstattung im Gesundheitswesen.**

Ganz gleich ob antibakteriell, elektrostatisch ableitend, schwer entflammbar oder nicht brennbar – für hochwertigen und robusten Innenausbau, der sich auch noch gut sehen lassen kann, haben wir die richtigen Rezepte: vom Empfang über öffentliche Räume, Behandlungs- und Patientenzimmer bis hin zu Operationsräumen und Laboren.



## PRODUKTE MEDIZIN & PFLEGE

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



### Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu den Deco-Board Produkten. Die komplette Designkollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 191

### Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 213

### Duropal Compact XTreme plus

Das Nonplusultra der XTreme Familie: Kompaktplatte Duropal XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

> S. 212

### Duropal HPL Compact, schwarzer Kern

Ideal für Projekte, bei denen Robustheit, Langlebigkeit und besondere hygienische Ansprüche in hoher Ästhetik umgesetzt werden sollen. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 209

Das Holzwerkstoff-Sortiment von Pfleiderer bietet eigens für den anspruchsvollen Gesundheits- und Pflegebereich durchdachte Spezialprogramme mit besonderen Funktionen und pflegeleichter Langlebigkeit. Von antibakteriellen Oberflächen über quellarme Träger bis zu elektrostatisch ableitend oder schwer entflammbar – was im Praxisalltag gefordert ist, lässt sich mit Pfleiderer umsetzen. Dabei sorgt das einzigartige DST-System dafür, dass hochwertiger Innenausbau in Praxen oder Krankenhäusern auch optisch allen Anforderungen an Durchgängigkeit und Gestaltungsvielfalt gerecht wird.



---

### DecoBoard P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 171



---

### Duropal HPL Compact, grauer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank grau durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 208




---

### DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

> S. 180

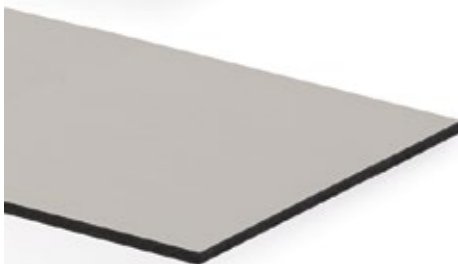

---

### Duropal XTerior compact F


Hochwertige, speziell für die Fassade konzipierte Platte in schwer entflammbarer Qualität. Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständigem, extrem stabilem Kompakt-schichtstoff.

> S. 242




# LADENBAU & MESSE



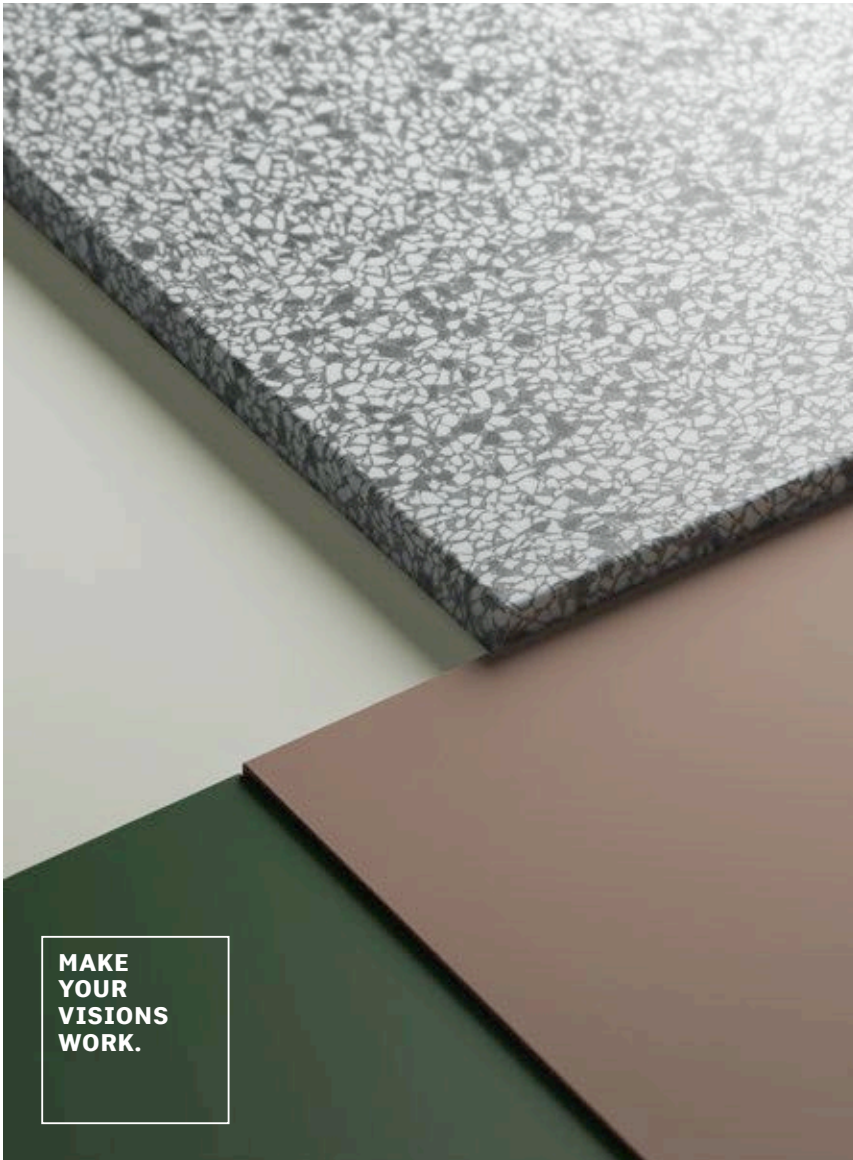

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**S68039 SM**  
Terrazzo Classico  
schwarz



**U11518 SD**  
Perlgrau



**U16179 SD**  
Cuba Libre



**U19008 SD**  
Labrador



### **Für Auftritte, die Eindruck hinterlassen.**

Optisch auf den Punkt, pflegeleicht sowie wirtschaftlich umsetzbar. Für den Messe- und Ladenbau bringt Pfeleiderer gestalterische Vielfalt, einfache Handhabung und robuste Langlebigkeit in Einklang. Und mit Trägermaterialien von durchgefärbt bis schwer entflammbar stellen wir sicher, dass Ihre Projekte mehr können als einfach gut aussehen.



## PRODUKTE LADENBAU & MESSE

### Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



#### Duropal XTreme

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

> S. 192



#### Duropal XTreme plus

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbar matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

> S. 193




#### Duropal HPL Compact, grauer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Designkollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank grau durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



[www.blauer-engeL.de/uz76](http://www.blauer-engeL.de/uz76)

> S. 208

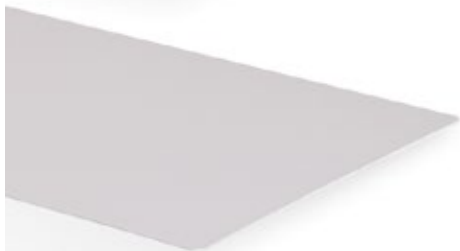

#### Duropal SolidColor

Mit dem durchgefärbten SolidColor Schichtstoff lässt sich modernes, monochromes Design ganz ohne sichtbare Stoßkanten realisieren. Auch in der Produktvariante SolidColor XTreme mit Anti-Fingerprint-Effekt erhältlich!

> S. 194

Weil wir wissen, worauf es im Messe- und Ladenbau ankommt, bieten wir neben außergewöhnlichen Produkten auch zuverlässige Verfügbarkeit und schnelle Lieferung – auf Wunsch direkt bis an den Einsatzort. Über 160 Dekore im DST-Express-Lagerprogramm sorgen für maximale Gestaltungsfreiheit und kurze Lieferzeiten – die wichtigsten Dekore haben wir auch in den Großformaten am Lager. Zudem sorgt unser Sortiment mit nachhaltigen Werkstoffen und pflegeleichten Oberflächen mit Strukturen von Hochglanz bis extrem matt für Gestaltungsspielräume und höchste Ästhetik in der Kundenansprache.



---

### **PrimeBoard XTreme P2**

Hochwertige, mehrschichtig lackierte Platte, wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

> S. 164



---

### **DecoBoard P2**

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

> S. 171



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




---

### **DecoBoard MFP Hybrid**

Diese hochwertige Platte vereint die Vorzüge der klassischen Holzspanplatte mit einer hochverdichteten Faserplatte. Aufgrund der erhöhten Biegefestigkeit bestens geeignet für Regalsysteme und Möbelböden mit großer Breite.

> S. 182

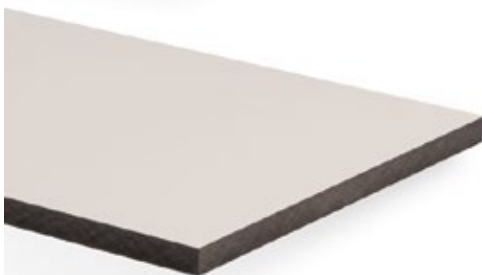

---

### **DecoBoard HDF Compact schwarz**

Chic und robust – hochverdichtete und schwarz eingefärbte Faserplatte für den Einsatz in Innenbereichen mit erhöhter Feuchteinwirkung.

> S. 188


---




# REISE & TRANSPORT





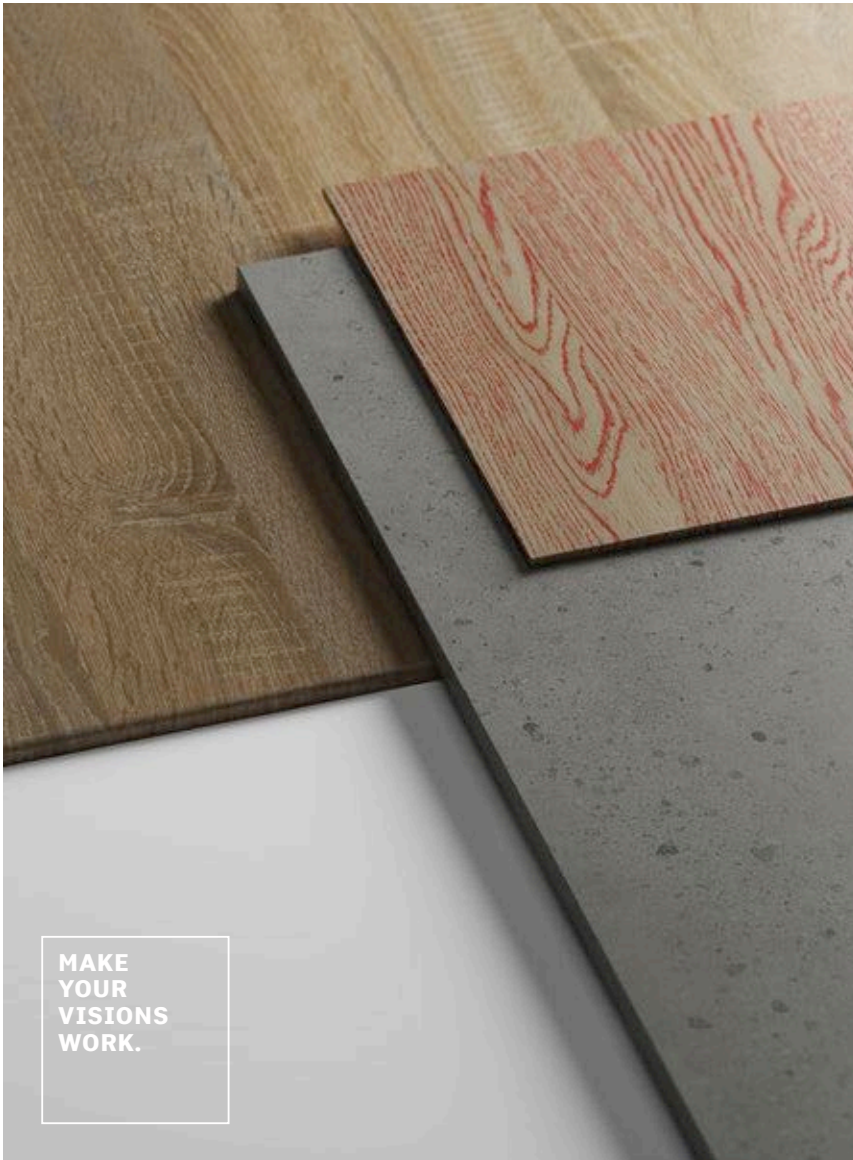

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**R20128 RU**  
Sonoma Eiche hell



**R20288 NW**  
Indian Oak rot



**S68036 ML**  
Cento



**U11027 SD**  
Icy White



### **Innenausbau auf Erfolgskurs – in Premiumqualität.**

Was sich bewegt, stellt hohe Anforderungen. Unsere leichten, flexiblen, brandschutz-zertifizierten Werkstoffe, die sich zum Teil sogar mit antibakteriellen Oberflächen ausrüsten lassen, sorgen hier für einen Mehrwert. Sie bringen Technik, Sicherheit und Gestaltung perfekt in Einklang, zum Beispiel für Schiffe, Wohnmobile, Wohnwagen und Aufzüge.

## PRODUKTE

### REISE & TRANSPORT

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



#### **Duopal XTreme**

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

> S. 192



#### **Duopal HPL**

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-Verbund zu den Deco-Board Produkten. Die komplette Designkollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 191



#### **Duopal HPL Pyroex**

Dekorativer, robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 200



#### **Duopal HPL IMO**

Zertifizierte Sicherheit im Schiffsbau durch IMO-Nachweise für diesen robusten Schichtstoff.

> S. 202

Wenn Innenausbau an ungewöhnlichen Orten – etwa in Reisemobilen oder auf Kreuzfahrtschiffen – stattfindet, gelten besondere Regeln: Eingesetzte Materialien müssen leicht, gut zu verarbeiten und robust sein, alles soll schnell umsetzbar und dauerhaft ansehnlich sein. Hinzu kommen hohe Anforderungen an Brandschutz und Feuchtebeständigkeit. Durch geeignete Trägermaterialien, pflegeleichte Oberflächen und breite Dekorauswahl eröffnet Pfeleiderer hier maximale Gestaltungsfreiheit. Und mit Premiümlösungen wie HPL Metallic IMO und HPL Individual IMO sind selbst Metallic-Effekte oder individuelle Dekore realisierbar!



---

### **Duropol flameprotect compact IMO**

Die nicht brennbare, dekorative Kompaktplatte findet ihren Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Hier speziell für den Bereich Schiffbau mit IMO-Zertifikat.

> S. 214



---

### **Duropol Verbundelement Pyroex**

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 212



---

### **DecoBoard P2**

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

> S. 171



[www.blauer-engeL.de/uz76](http://www.blauer-engeL.de/uz76)

---

### **DecoBoard HDF Compact schwarz**

Chic und robust – hochverdichtete und schwarz eingefärbte Faserplatte für den Einsatz in Innenbereichen mit erhöhter Feuchteinwirkung.

> S. 188





# FASSADEN & BRÜSTUNGEN





**U12215 EM**  
Anthrazit



**U19006 EM**  
Mint



**R20038 EM**  
Chalet Oak natur



**S68036 EM**  
Cento




### **Im Außenbereich Akzente setzen.**

Mit unseren innovativen, hochwiderstandsfähigen und UV-beständigen Platten für den Außenbereich lassen sich Gestaltungskonzepte aus dem Innenraum einzigartig leicht und absolut dekorgleich auf Fassaden und anderen Außenflächen fortsetzen – dank Brandschutzzertifizierung auch im mehrgeschossigen Bau.

**PRODUKTE**  
FASSADEN &  
BRÜSTUNGEN

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.

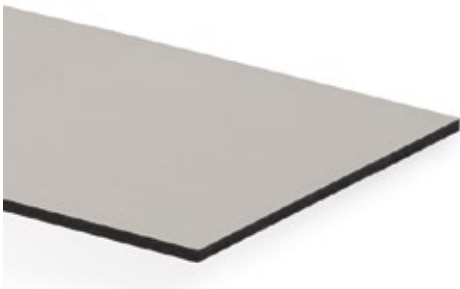

---

**Duopal XTerior compact –  
einseitige und beidseitige Lackierung**


Premium für Outdoor – vom Gartenmöbel bis zur Fassade.  
Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständiger,  
extrem stabiler und speziell für den Außeneinsatz konzipierter  
Kompaktplatte.

> S. 241

---



Duropol XTerior compact von Pfleiderer macht Fassaden, aber auch Balkone, Brüstungen oder Geländer zu einzigartigen Design-Elementen. Der mit einer UV- und witterungsbeständigen Lackschicht veredelte Kompaktschichtstoff ist in über 140 Dekoren erhältlich – von prägnanten Unitönen bis zu hochwertigen Holz-, Stein- oder Kreativdekoren. Die hochwertige dekorative Platte zeichnet sich durch eine exzellente Verarbeitbarkeit sowie eine Anti-Fingerprint-Oberfläche aus und ist bei Bedarf auch als flammhemmende Variante Duropol XTerior compact F erhältlich.

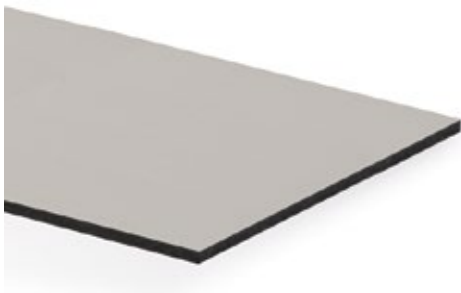

---

#### **Duropol XTerior compact F – einseitige Lackierung**

Hochwertige, speziell für die Fassade konzipierte Platte in schwer entflammbarer Qualität. Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständigem, extrem stabilem Kompaktschichtstoff.

> S. 242

---

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema XTerior.**





# OUTDOOR- MÖBEL







MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**R20095 EM**  
Eiche Milano



**R20351 EM**  
Flamed Wood



**S68036 EM**  
Cento



**U12215 EM**  
Anthrazit



### **So entstehen Lieblingsplätze unter freiem Himmel.**


Einladende Gestaltung, angenehme Haptik und hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit. Unsere innovativen Kompaktschichtstoffe Duropal XTerior compact bieten ideale Voraussetzungen für attraktive Garten- und Balkonmöbel.



**PRODUKTE**  
OUTDOOR-MÖBEL

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.

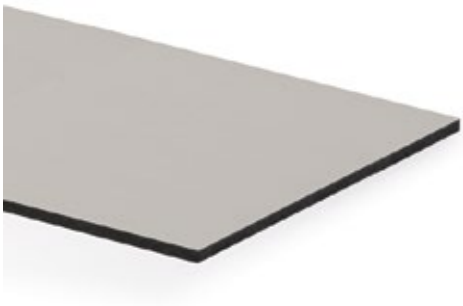

---


**Duopal XTerior compact –  
einseitige und beidseitige Lackierung**

Premium für Outdoor – vom Gartenmöbel bis zur Fassade.  
Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständiger,  
extrem stabiler und speziell für den Außeneinsatz konzipierter  
Kompaktplatte.

> S. 241

---

Pfleiderer präsentiert mit Duropal XTerior compact ein außergewöhnliches Produkt, das im Außenbereich mit über 140 Dekoren neue Akzente setzt. Der innovative Kompakt-schichtstoff besticht durch eine widerstandsfähige matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt und faszinierender Haptik.

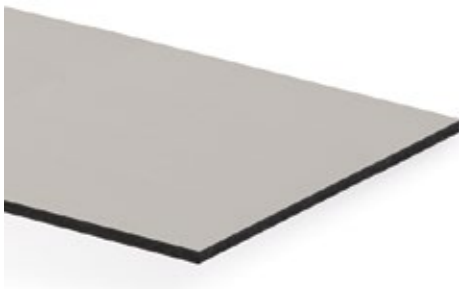

---

#### **Duropal XTerior compact F – einseitige Lackierung**

Hochwertige, speziell für die Fassade konzipierte Platte in schwer entflammbarer Qualität. Einzigartig matte Optik auf hoch witterungsbeständigem, extrem stabilem Kompakt-schichtstoff.

> S. 242

---

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema XTerior.**





# HOLZBAU







MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



### **Konstruktive Werkstoffe für modernes, ökologisches Bauen.**

Holz ist in der Bauwirtschaft gefragt! Kein Wunder, denn unsere emissionsarmen und formaldehydfrei verleimten Holzwerkstoffe fördern gesundes Wohnklima und eröffnen einzigartige Möglichkeiten zum ressourcenschonenden Bauen.





## PRODUKTE HOLZBAU

### Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



#### LivingBoard face contiprotect P5/P7

Feuchtebeständige und hoch belastbare Platte mit ungeschliffener contiprotect-Oberfläche sowie formaldehydfreier Verleimung. Die emissionsarme und natürliche Lösung für modernen Holzbau, Schalungsbau oder Verpackungen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 153-154



#### LivingBoard P4/P5/P7

Baubiologisch und bauökologisch empfehlenswert, ist die Platte LivingBoard P5 die ideale Wahl für den Einsatz im ökologischen Holzbau, Schalungsbau und sogar für Türmittellagen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 152



#### PremiumBoard MFP P5

Von der Wandverkleidung über die Dachbeplankung bis hin zu Fußbodenaufbauten oder hochwertigen Verpackungskisten: Diese feuchtebeständige Multifunktionsplatte eignet sich für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

> S. 150

Ob tragend, biegefest oder besonders nachhaltig: Für fast jeden Einsatzbereich im konstruktiven Holzbau bietet Pfeiderer die passenden Holzwerkstoffe: Von der Spanplatte mit hervorragender isotroper Festigkeit über richtungsungebunden verarbeitbare Verlegeplatten mit Nut- und Federprofil bis zur diffusionsoffenen MDF-Faserplatte. Immer auf effiziente Verarbeitung ausgelegt, in kompromisslos guter Qualität und auf Wunsch PEFC™- und FSC®-zertifiziert lieferbar.



---

### **StyleBoard MDF.RWH**

Die natürliche, diffusionsoffene Faserplatte für Dach und Wand.

> S. 158



---

### **ClassicBoard P3**

Feuchtebeständige Platte für nicht tragende Zwecke, zum Beispiel als Unterboden zur schwimmenden Verlegung.

> S. 148


---

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema Holzbau.**





# LAGER- TECHNIK







MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



### **Leistungsträger im rauen Logistikalltag.**

Für eine leistungsorientierte Warenwirtschaft sind belastbare, stabile und langlebige Hochregale ein wichtiger Erfolgsfaktor. Um sie effizient und in der geforderten Qualität zu fertigen, stellt Pfeleiderer außergewöhnlich robuste und gut zu verarbeitende Holzwerkstoffe zur Verfügung.



**PRODUKTE**  
LAGERTECHNIK

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



---

**PremiumBoard P4/P6/P6+**

Spanplatte mit überdurchschnittlicher Biegefestigkeit.

---

**DecoBoard P6+**

Beschichtete Spanplatte mit überdurchschnittlicher Biegefestigkeit und rutschhemmender Oberfläche.

---

Regalböden, Bühnen, Treppen und Doppelböden müssen im logistischen Alltag einiges aushalten. Pfeleiderer sorgt mit den passenden Holzwerkstoffplatten dafür, dass Lagertechnik sich schnell, wirtschaftlich und gemäß allen gültigen Auflagen und Verordnungen umsetzen lässt.



---

#### **PremiumBoard Pyroex P4/P6**

Schwer entflammbare Rohplatte mit hoher Tragfähigkeit.


---

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema Lagertechnik.**





# VERPACKUNG



HANDLE WITH  
MANIPULER AV



HANDLE W  
M ANIPUL FR





MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**Damit alles sicher von A nach B kommt.**

Wertvolle Transportgüter brauchen Schutz vor Stößen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Mit unseren Verpackungsplatten bieten wir flexibel verarbeitbare, robuste, feuchtebeständige und weltweit zugelassene Lösungen.



## PRODUKTE VERPACKUNG

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



---

### **LivingBoard face contiprotect P5/P7**

Feuchtebeständige und hoch belastbare Platte mit ungeschliffener contiprotect-Oberfläche sowie formaldehydfreier Verleimung. Die emissionsarme und natürliche Lösung für modernen Holzbau, Schalungsbau oder Verpackungen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 153-154

---



Wenn wertvolle Maschinen und Industriegüter bewegt werden, sind hochwertige Verpackungen gefragt. Mit dem Verpackungsplatten-Sortiment von Pfeleiderer sind Sie auf diese Herausforderung bestens vorbereitet. Denn unsere Holzwerkstoffe sind robust, einfach mit den üblichen Holzbearbeitungsmaschinen zu verarbeiten und dank ihrer geschliffenen Oberflächen auch für die Beschriftung per Sprüh- oder Walzenauftrag geeignet.



---

#### **PremiumBoard MFP P5**

Von der Wandverkleidung über die Dachbeplankung bis hin zu Fußbodenaufbauten oder hochwertigen Verpackungskisten: Diese feuchtebeständige Multifunktionsplatte eignet sich für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

> S. 150

---

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema Verpackung.**



# SCHALUNGS- BAU







MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



### **Das Beste, was Beton passieren kann.**

Betonschalungsmaterial ist extrem gefordert – bei Festigkeit, Feuchtebeständigkeit und Oberflächengüte. Unsere Holzwerkstoffe erweisen sich unter härtesten Einsatzbedingungen als richtungsweisend und sorgen bei Bedarf für optimale Optik der Bauteile.





## PRODUKTE

### SCHALUNGSBAU

**Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.**

Weitere Produkte finden Sie in der Rubrik Trägerplatten und Produkte.



---

#### **LivingBoard face contiprotect P5/P7**

Feuchtebeständige und hoch belastbare Platte mit ungeschliffener contiprotect-Oberfläche sowie formaldehydfreier Verleimung. Die emissionsarme und natürliche Lösung für modernen Holzbau, Schalungsbau oder Verpackungen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 153-154

---

#### **PremiumBoard MFP P5**

Von der Wandverkleidung über die Dachbeplankung bis hin zu Fußbodenaufbauten oder hochwertigen Verpackungskisten: Diese feuchtebeständige Multifunktionsplatte eignet sich für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

> S. 150

---

Nur mit der richtigen Schalung lassen sich die Vorteile des Betonteilbaus konsequent in die Praxis umsetzen. Um die gewünschte Formgebung, Oberflächenbeschaffenheit und Ebenheit zu erzielen, sind qualitativ hochwertige, stabile und belastbare Holzwerkstoffe gefragt. Pfeleiderer Schalungsplatten leisten hierfür einen wichtigen Beitrag, denn sie sind präzise und flexibel zu verarbeiten – und gleichzeitig den harten Einsatzbedingungen am Bau in vollem Umfang gewachsen.



### LivingBoard P5/P7

Baubiologisch und bauökologisch empfehlenswert, ist die Platte LivingBoard P5 die ideale Wahl für den Einsatz im ökologischen Holzbau, Schalungsbau und sogar für Türmittellagen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> S. 152



### DecoBoard P5/P7S

Durch die feuchtebeständige Verleimung und die Spezialimprägnierung der Beschichtung ist diese Platte perfekt für den mehrfachen Einsatz im Schalungsbau geeignet.

**Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserer Broschüre zum Thema Schalungsbau.**



# DEKORE

## Ideen, die begeistern.

Pfleiderer Holzwerkstoffe sind in einer nahezu unendlichen gestalterischen Vielfalt erhältlich. Die Basis dafür legen unsere einzigartigen Dekore. Schöpfen Sie aus dem Vollen – unsere Farbwelten geben Ihnen Inspiration, Orientierung und vor allem eins: Auswahl! Ganz gleich, ob Sie vielfältige, fein abgestimmte Unitöne, fantasievolle Muster oder höchst authentische Reproduktionen von Holz, Stein oder anderen Materialien einsetzen. Unsere gut 300 Dekore verleihen Ihren Entwürfen außergewöhnliche Attraktivität!



**Decor Scanner**  
workapp.pfleiderer.com



Machen Sie sich die Arbeit leichter: mit der Pfleiderer WorkApp!  
Einfach per Smartphone Dekore scannen, Kombinationsempfehlungen erhalten und Muster anfordern.

Die neue Pfleiderer WorkApp funktioniert auf jedem Smartphone.  
Einfach **workapp.pfleiderer.com** aufrufen und Decor Scanner starten.  
Zur regelmäßigen Nutzung fügen Sie die App einfach auf Ihrem Startbildschirm hinzu!



Einfach QR-Code  
scannen und  
direkt loslegen.



**decorfinder.pfleiderer.com**



**OVER THE RAINBOW**  
CHROMATISCHE UNITÖNE

**STORMY WEATHER**  
NEUTRALE UNITÖNE

**BEYOND THE SEA**  
NORDISCHE HÖLZER

**TEA FOR TWO**  
TRADITIONELLE RÖTLICHE HÖLZER

**AS TIME GOES BY**  
GRAUE GEALTERTE HÖLZER

**SUMMERTIME**  
NATÜRLICHE HÖLZER

**BLACK COFFEE**  
HÖLZER IN SCHWARZ-WEISS

**PIANOMAN**  
KLASSISCHE DUNKLE HÖLZER

**CATCH OF THE DAY**  
MATERIALDEKORE







**RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH**  
STEIN UND MINERALE

# CHROMATISCHE UNITÖNE OVER THE RAINBOW

Die Farben des Regenbogens:  
Pastell-, Taupe- und Intensivfarben  
in gleichmäßigen Abstufungen.

A	B	C	D	E	
					1
U15230 Vanille hell	U11509 Magnolia	U16007 Came	U16130 Sandgrau	U17035 Lotus	
					2
U15559 Pastellgelb	U15246 Mango	U16010 Orange	U16051 Sienarot	U17005 Karminrot	
					3
U15579 Dottergelb	U16009 Apfelsine	U16012 Antilope	U16166 Salsa	U17008 Rubinrot	
					4
U15194 Zinkgelb	U15115 Ginstergelb	U16013 Bison	U17271 Oxidrot	U17031 Bordeaux	
					5
U11506 Elfenbeinweiß	U16020 Mittelbeige	U15331 Beigegrau	U11523 Elfenbein	U12168 Kaschmirgrau	
					6
U15133 Kieselgrau	U16184 Creme	U16003 Sandbeige	U16037 Puder	U16179 Cuba Libre	
					7
U15190 Cuvo	U16001 Sandgreige	U16002 Congo	U16000 Trüffelgrau	U17012 Coco	
					8
U15193 Cuando	U17010 Terrabraun	U12211 Lava	U16058 Be rooted!	U17054 Burgund	

## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion  
(HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm  
(PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme  
oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme  
Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als  
HPL und DecoBoard verfügbar.









F	G	H	I	J	K	L	M	
								1
<b>U17013</b> Mimose	<b>U18003</b> Kristallblau	<b>U18067</b> Pastellblau	<b>U18015</b> Catania	<b>U18503</b> Trinity	<b>U19003</b> Cadiz	<b>U19506</b> Lilie	<b>U19505</b> Citron	
								2
<b>U17014</b> Hortensie	<b>U18002</b> Wasserblau	<b>U18010</b> Cirrus	<b>U18016</b> Kavala	<b>U18500</b> Patras	<b>U19004</b> Saragosso	<b>U19508</b> Chartreuse	<b>U19507</b> Iris	
								3
<b>U17019</b> Cranberry	<b>U18068</b> Himmelblau	<b>U18011</b> Palander	<b>U18017</b> Ikarus	<b>U18008</b> Java	<b>U19005</b> Jade	<b>U19501</b> Granny Smith	<b>U19509</b> Olive	
								4
<b>U17503</b> Lila	<b>U18059</b> Enzianblau	<b>U18012</b> Baltic	<b>U18021</b> Levante	<b>U18576</b> Ozean	<b>U19002</b> Ivy	<b>U19502</b> Limette	<b>U19511</b> Klee	
								5
<b>U17509</b> Malve	<b>U18031</b> Möwe	<b>U18029</b> Horizont	<b>U18032</b> Aqua	<b>U18505</b> Lagune	<b>U18506</b> Neptun	<b>U19014</b> Salbei	<b>U19015</b> Spearmint	
								6
<b>U17501</b> Rose	<b>U18148</b> Eisblau	<b>U18013</b> Cumulus	<b>U18079</b> Pacific	<b>U18504</b> Hudson	<b>U19006</b> Mint	<b>U19503</b> Avocado	<b>U19500</b> Carambola	
								7
<b>U17505</b> Pflaume	<b>U18001</b> Skyblau	<b>U18014</b> Stratus	<b>U18074</b> Atlantik	<b>U18502</b> Bristol	<b>U19007</b> Agave	<b>U19515</b> Taiga	<b>U15110</b> Iguana	
								8
<b>U17141</b> Orchidea	<b>U17500</b> Royalblau	<b>U18004</b> Dunkelblau	<b>U18006</b> Skagerrak	<b>U18501</b> Fjord	<b>U19008</b> Labrador	<b>U19504</b> Zucchini	<b>U19512</b> Khaki	



# NEUTRALE UNITÖNE STORMY WEATHER

Warme, neutrale und kühle Grau- und Weißtöne in zahlreichen Nuancen bilden das Passepartout für alle Materialien.




## Legende:


-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion (HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme Lagerprogramm




Alle Dekore der Designkollektion sind als HPL und DecoBoard verfügbar.


A






**U11027**    **SD**  
Icy white





**U11102**    **SD**  
Kreide




**W10100**   **SD**  
Interior White



**W10003**  **SD**  
Opalweiß



**W10140**  **SD**  
Frontweiß



**U11026**    **SD**  
Kristallweiß



**U11015**  **SD**  
White



**U11077**  **SD**  
Cremeweiß

B

1

2

3

4

5

6



**U12233**  **SD**  
Metallschwarz


7



**U12007**  **SD**  
Graphitschwarz

8









**U12000**    **HG, SD**  
Vulkanschwarz

C	D	E	F	
				1
<b>U11209</b> Edelweiß HG, SD	<b>W10410</b> Weiß deckend SD	<b>U12043</b> Gletscherblau SD	<b>U11106</b> Powderwhite SD	
				2
<b>W10227</b> Seidenweiß SD	<b>U11525</b> Office White SD	<b>U11518</b> Perlgrau SD	<b>U11552</b> Moongrey SD	
				3
<b>U12190</b> Flanell SD	<b>U11500</b> Weißgrau SD	<b>U12188</b> Lichtgrau SD	<b>U12131</b> Silbergrau SD	
				4
<b>U12204</b> Manhattan SD	<b>U12109</b> Montanagrau SD	<b>U12009</b> Silbergrau SD	<b>U12044</b> Delphingrau SD	
				5
<b>U12248</b> Signalgrau SD	<b>U12115</b> Platingrau SD	<b>U12010</b> Platinum grau SD	<b>U12090</b> Bora grau SD	
				6
<b>U12146</b> Shadow SD	<b>U12290</b> Anthrazitgrau SD	<b>U12231</b> Schiefergrau SD	<b>U12091</b> Sharky grau SD	
				7
<b>U12986</b> Grau SD	<b>U12257</b> Graphitgrau SD	<b>U12215</b> Anthrazit SD	<b>U12092</b> Zonda grau SD	
				8
<b>U12011</b> Vulkanit SD	<b>U19011</b> Schwarzgrün SD	<b>U18028</b> Schwarzblau SD	<b>U12018</b> Basaltgrau SD	










# NORDISCHE HÖLZER BEYOND THE SEA

Helle Hölzer im skandinavischen Stil erzeugen eine Stimmung von Leichtigkeit und Frische.

## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion (HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als HPL und DecoBoard verfügbar.

A	B	C	
			1
<b>R55011</b> Anderson Pine weiß	 <b>RU</b>	 <b>ML</b>	<b>R55001</b> Pinie Navarra  <b>RU</b>
			2
<b>R55006</b> Pinie Fano weiß  <b>RU</b>	<b>R27043</b> Ahorn Kiruna	  <b>ML</b>	<b>R24053</b> Buche Talinn   <b>ML</b>
			3
<b>R55072</b> Willow weiß  <b>ML</b>	<b>R55064</b> Seekiefer	 <b>ML</b>	<b>R27044</b> Spitzahorn  <b>ML</b>
			4
<b>R24029</b> Fjord Buche hell  <b>ML</b>	<b>R27001</b> Königsahorn	  <b>VV</b>	<b>R35003</b> Masuren Birch sand  <b>ML</b>
			5
<b>R50094</b> Nordic Teak  <b>NW</b>	<b>R24054</b> Lindström Buche hell	  <b>ML</b>	<b>R55032</b> Bodega  <b>RU</b>
			6
<b>R48043</b> Chip  <b>ML</b>	<b>R55057</b> Jacobsen Pine blau	 <b>RU</b>	<b>R55059</b> Jacobsen Pine schwarz  <b>RU</b>



D

E

F


G

H

1

# NATÜRLICHE HÖLZER SUMMERTIME

Sommerliche Ausstrahlung und Natürlichkeit: Helle Hölzer, harmonische Formen und Handwerkskunst vermitteln eine freundliche, unkomplizierte Atmosphäre.



**R38002**  
Akazie



RU



**R34027**  
Esche gemessert natur



NW




**R34028**  
Esche gemessert natur quer



ML


2



**R20095**  
Eiche Milano



NW



**R20021**  
Lindberg Eiche



NW




**R20022**  
Lindberg Eiche quer



ML


3



**R34023**  
Portland Ash hell




NW



**R20256**  
Eiche Lorenzo



NW




**R20100**  
Eiche Style zimt



NW

4



**R55073**  
Sand Pine



ML



**R55007**  
Pinie Fano natur



RU




**R20288**  
Indian Oak rot



NW


5



**R34033**  
Berg Esche




NW



**R37016**  
Rüster Salisbury natur



NW



**R20119**  
American Oak



NW


6



**R30039**  
Walnuss Kalifornia




NW



**R50030**  
Olive Espagna hell



ML



**R20038**  
Chalet Oak natur



NW



**R20315**  
Artisan Oak



NW







D






































# GRAUE GEALTERTE HÖLZER AS TIME GOES BY

Kräftige Maserungen, Verwitterung, Handwerkskunst und historische Zitate erzählen von vergangenen Zeiten.

## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion (HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als HPL und DecoBoard verfügbar.

A	B	C	
			1
<b>R37001</b> Ulme Baron	 <b>ML</b>	 <b>NW</b>	<b>R20286</b> Italian Oak
		<b>R37003</b> Ulme Baron trüffel	 <b>NW</b>
			2
<b>R20128</b> Sonoma Eiche hell	 <b>RU</b>	<b>R20039</b> Sonoma Eiche grau	 <b>RU</b>
		<b>R20351</b> Flamed Wood	  <b>NW</b>
			3
<b>R20064</b> Mountain Oak grau	 <b>NW</b>	<b>R20029</b> Grey Lancelot Oak	 <b>RU</b>
		<b>R20031</b> Sonoma Eiche trüffel	 <b>RU</b>
			4
<b>R20147</b> Nelson Oak	 <b>RU</b>	 <b>NW</b>	<b>R20285</b> Wilton Oak schilf
		<b>R37010</b> Ulme Ovid zimt	 <b>RU</b>
			5
<b>R55008</b> Fichte Alpin natur	 <b>RU</b>	<b>R20027</b> Pale Lancelot Oak	 <b>RU</b>
		<b>R37017</b> Rüter Salisbury grau	 <b>NW</b>
			6
	<b>R55004</b> Ponderosa Pine	 <b>RU</b>	<b>R48036</b> Flintwood
			 <b>SD</b>





**TRADITIONELLE  
RÖTLICHE HÖLZER**  
TEA FOR TWO

Zeitlose Eleganz entsteht durch  
warme rötliche Hölzer und glatte  
seidige oder glänzende Flächen.

D

E

1



**R42006**  
Kirsche Havanna



**ML**

2



**R42009**  
Kirsche blumig geplankt



**SM**



**R50084**  
Golden Teak



**NW**

3



**R50016**  
Zebrano



**RU**



**R50079**  
Luxor cognac



**HG**

4



**R48038**  
Platane



**SM**



**R50077**  
Macassar Sulawesi braun



**SM**

5

6







D






































# KLASSISCHE DUNKLE HÖLZER PIANOMAN


Warme dunkle Hölzer in wohlproportionierter Architektur vermitteln zeitlose Wertigkeit, Lässigkeit und Modernität.

## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion (HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als HPL und DecoBoard verfügbar.

A	B	C	
			1
<b>R50095</b> Laos Teak	 <b>NW</b>	  <b>NW</b>	
			2
<b>R38000</b> Marone	 <b>NW</b>	  <b>VV</b>	
			3
<b>R50088</b> Malaysia Teak	 <b>NW</b>	  <b>RU</b>	
			4
<b>R34019</b> Esche gemessert	  <b>NW</b>	  <b>ML</b>	
			5
<b>R30021</b> Noce Milano	  <b>NW</b>	  <b>NW</b>	
			6
<b>R34024</b> Portland Ash dunkel	  <b>NW</b>	 <b>RU</b>	

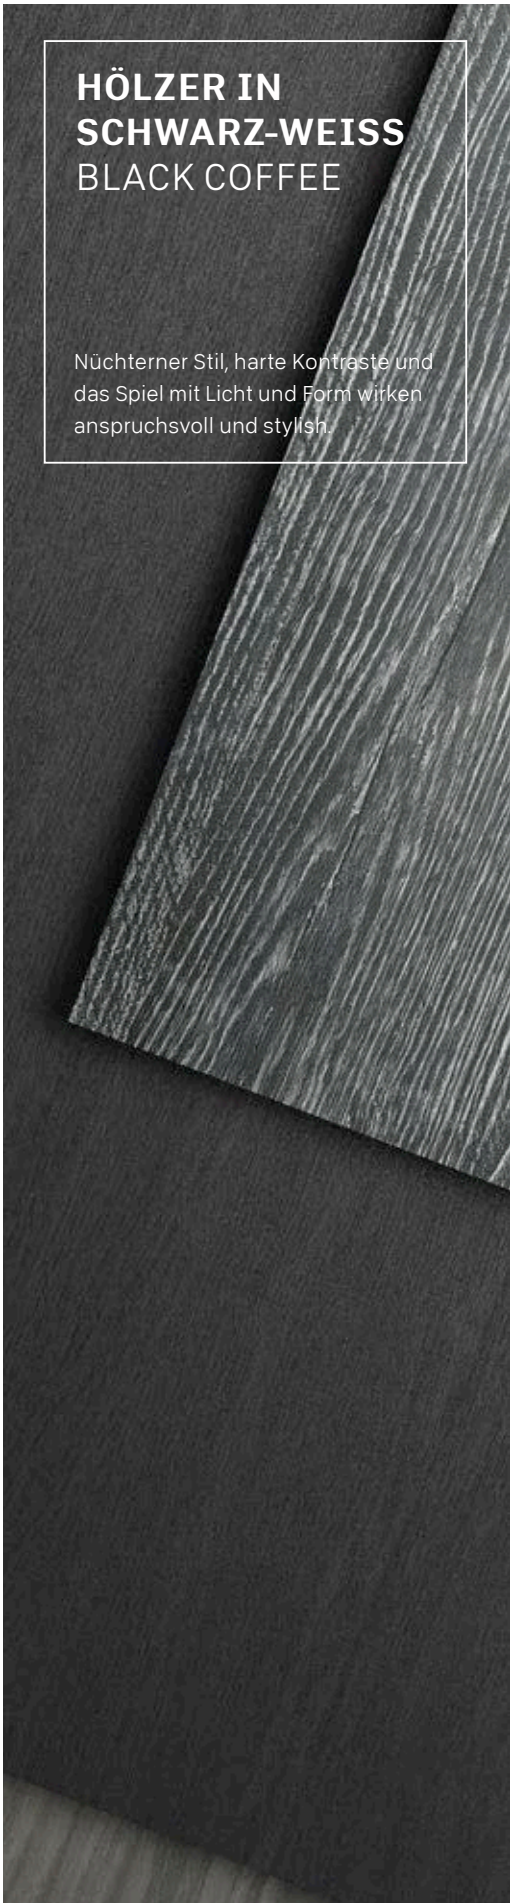

**HÖLZER IN  
SCHWARZ-WEISS  
BLACK COFFEE**

Nüchterner Stil, harte Kontraste und  
das Spiel mit Licht und Form wirken  
anspruchsvoll und stylish.







D	E	1
<b>R20284</b> Wilton Oak weiß	<b>NW</b>	<b>R50083</b> Silberwenge
	<b>NW</b>	
2		
<b>F73051</b> Texwood weiß	<b>ML</b>	<b>F73050</b> Texwood schwarz
	<b>ML</b>	
3		
<b>R48005</b> Glamour Wood hell	<b>NW</b>	<b>R20320</b> Silbereiche
	<b>NW</b>	<b>ML</b>
4		
<b>R20033</b> Eiche dunkel	<b>NW</b>	<b>R20065</b> Mountain Oak dunkel
	<b>NW</b>	<b>NW</b>
5		
<b>R34032</b> Portland Ash schwarz	<b>NW</b>	<b>R20350</b> Giant Oak
	<b>NW</b>	<b>ML</b>
6		







































# MATERIALDEKORE CATCH OF THE DAY

Metall, Beton, Textil und Grafik –  
Materialien und Techniken, die  
jeden Raum prägen und einzig-  
artig machen.


























## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion  
(HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm  
(PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme  
oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme  
Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als  
HPL und DecoBoard verfügbar.

A	B	C	
			1
<b>F76023</b> Alu geschliffen	 <b>M80000</b> Echt Alu 1 Edelstahl	 <b>M80001</b> Echt Alu 2 Nickel	
			2
<b>F76112</b> Inox grau	 <b>F70015</b> Grau metallic	 <b>F70014</b> Anthrazit metallic	
			3
<b>F76143</b> Zink	 <b>F76113</b> Metex silber	 <b>F76111</b> Kito Stahl	
			4
<b>F76083</b> Oxyd	 <b>F76114</b> Metex Messing	 <b>F79934</b> Ferro schwarz	
			5
<b>F70002</b> Cava beige	 <b>F70000</b> Kupfer metallic	 <b>F76141</b> Alux schwarz	
			6
<b>F76110</b> Kito Bronze	 <b>F76100</b> Sierra Gold	 <b>F70008</b> Toffee metallic	









D	E	F	G	
				1
<b>S68036</b> Cento	 <b>F76044</b> Bellato grau	 <b>S60036</b> Classic Beton	 <b>R48010</b> Atrium grau	
				2
<b>S60019</b> Crick	 <b>F76001</b> Loftec	 <b>F76145</b> Tazio	 <b>F76149</b> Kex	
				3
<b>F76142</b> Terracotta	 <b>F76026</b> Ceramico rost	 <b>F76146</b> Terrazzo bronze	 <b>S68034</b> Espresso	
				4
<b>F73075</b> Solidale	 <b>F76084</b> Buffalo	 <b>S68039</b> Terrazzo Classico schwarz	 <b>S68029</b> Terrazzo Nero	
				5
<b>F79932</b> Window	 <b>F73073</b> Spira beige	 <b>F76117</b> Piquée graublau	 <b>F79016</b> Caroline	
				6
<b>F73036</b> Suit grau hell	 <b>F76014</b> Twist platingrau	 <b>F76099</b> Loden grün	 <b>F79023</b> Patchwork	

# STEIN UND MINERALE RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH

Solide und zeitlos.  
Echte Steine prägen den Stil.

## Legende:

-  HPL Lagerprogramm
-  EXPRESS-Kollektion  
(HPL und DecoBoard ab Lager)
-  HPL im Türenformat ab Lager
-  Arbeitsplatten Lagerprogramm
-  FunXTional Products Lagerprogramm  
(PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme  
oder Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor XTreme  
Lagerprogramm

Alle Dekore der Designkollektion sind als  
HPL und DecoBoard verfügbar.


A



**S63045**  
India white



B




**S62032**  
Obelisk grau



1




**S63009**  
Marmor Carrara




**S68025**  
Kings marble green



2




**S63028**  
Nero Portoro



**S63044**  
Caviar black




3



**S63007**  
Oriental Stone brown



4



**S61034**  
Beola Grigia



**S68027**  
Roman Mosaik grau



5





Decor Scanner  
workapp.pfleiderer.com





Machen Sie sich die Arbeit leichter: mit der Pfleiderer WorkApp!  
Einfach per Smartphone Dekore scannen, Kombinationsempfehlungen erhalten und Muster anfordern.

Die neue Pfleiderer WorkApp funktioniert auf jedem Smartphone.  
Einfach **workapp.pfleiderer.com** aufrufen und Decor Scanner starten.  
Zur regelmäßigen Nutzung fügen Sie die App einfach auf Ihrem Startbildschirm hinzu!



Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen.

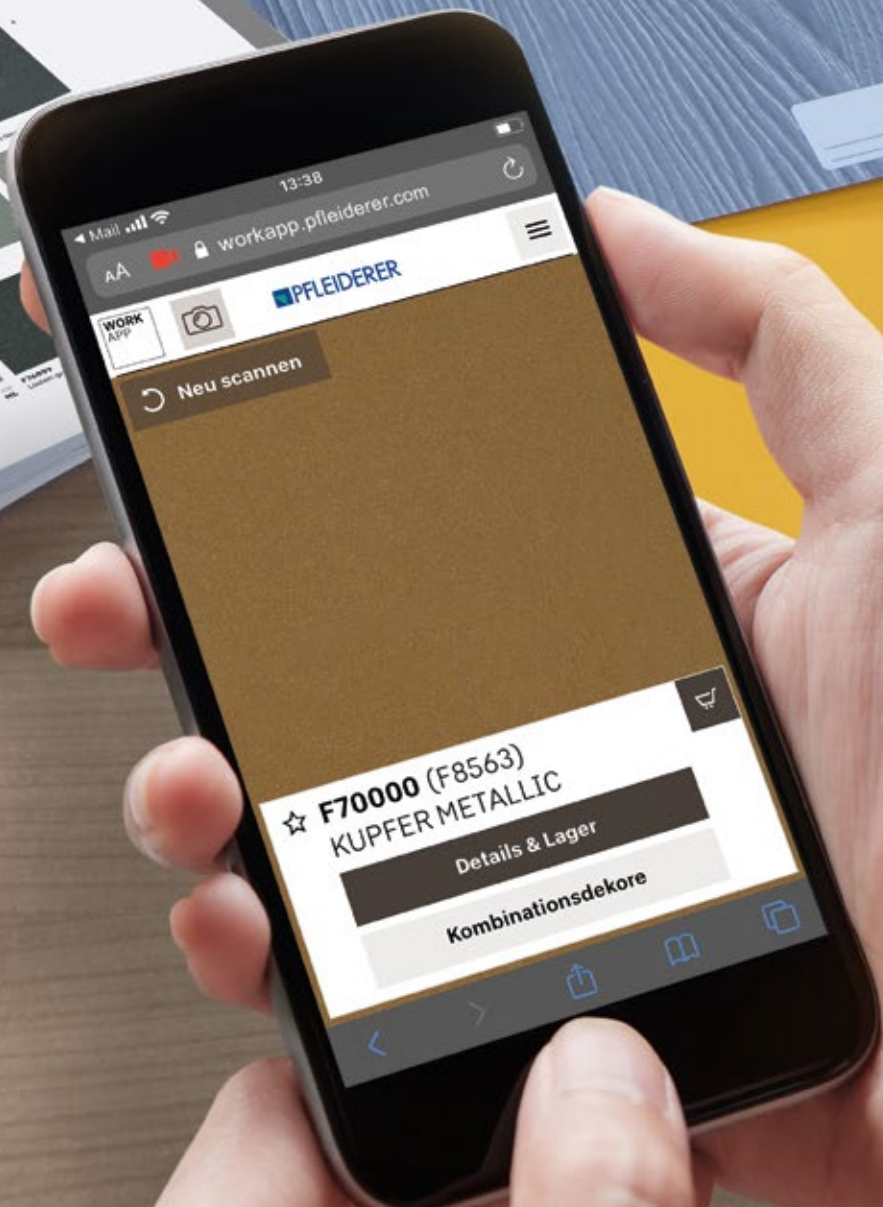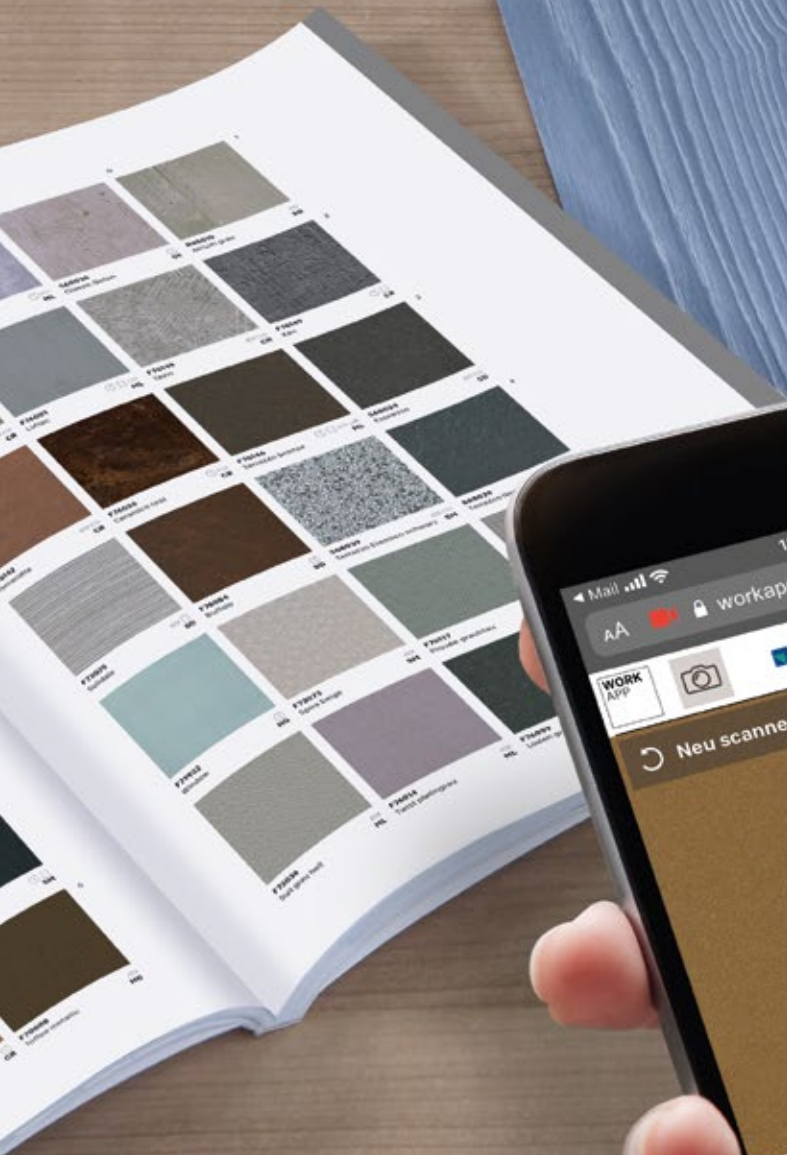

D



# DEKORE

## Technische Informationen

### LAGERPROGRAMM

Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
W10003 Opalweiß	S. 84, A4	SD	Stormy weather	0,85	S1002-G50Y			Uni neutral			SD	SD		
W10100 Interior White	S. 84, A3	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G50Y			Uni neutral	SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19	SD	SD		SD
W10140 Frontweiß	S. 84, A5	SD	Stormy weather	0,81	S0603-G80Y			Uni neutral	SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38 SM - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19*	SD	SD	MP - 19 SD - 19	
W10227 Seidenweiß	S. 85, C2	SD	Stormy weather	0,79	S0502-G			Uni neutral			SD	SD		
W10410 Weiß deckend	S. 85, D1	SD	Stormy weather	0,82	S0502-Y			Uni neutral	SD - 19 SM - 16 Pyroex *SD - 16 / 19		SD	SD		SD
U11015 White	S. 84, A7	SD	Stormy weather	0,86	S0603-G40Y			Uni neutral			SD	SD		
U11026 Kristallweiß	S. 84, A6	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			Uni neutral	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	SD	SD - 19 VV - 19	SD, XM
U11027 Icy White	S. 84, A1	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			Uni neutral	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	HG, SD		SD, XM
U11077 Cremeweiß	S. 84, A8	SD	Stormy weather	0,87	S0502-Y		9010	Uni neutral			SD	SD		
U11102 Kreide	S. 84, A2	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G		9003	Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
U11106 Powderwhite	S. 85, F1	SD	Stormy weather	0,83	S0502-R			Uni neutral			SD	SD		
U11209 Edelweiß	S. 85, C1	SD	Stormy weather	0,81	S0500-N			Uni neutral	HG - 18 / 19 SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	HG, SD	HG, SD		SD
U11500 Weißgrau	S. 85, D3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y		9002	Uni neutral			SD	SD		
U11506 Elfenbeinweiß	S. 82, A5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-G90Y			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
U11509 Magnolia	S. 82, B1	SD	Over the rainbow	0,76	S1005-Y20R			chromatisch	SD - 19	SD - 18	SD	SD		SD
U11518 Perlgrau	S. 85, E2	SD	Stormy weather	0,73	S1002-G			Uni neutral			SD	SD		
U11523 Elfenbein	S. 82, D5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-Y50R			chromatisch			SD	SD		
U11525 Office White	S. 85, D2	SD	Stormy weather	0,75	S1002-G50Y			Uni neutral			SD	SD		
U11552 Moongrey	S. 85, F2	SD	Stormy weather	0,76	S1002-Y50R			Uni neutral			SD	SD		
U12000 Vulkanschwarz	S. 84, B8	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B		9005	Uni neutral	HG - 18 / 19 SD - 18 / 19		HG, SD	HG, SD		SD, VV, XM
U12007 Graphitschwarz	S. 84, B7	SD	Stormy weather	0,07	S8500-N			Uni neutral			SD	SD		
U12009 Silbergrau	S. 85, E4	SD	Stormy weather	0,49	S2502-B			Uni neutral			SD	SD		
U12010 Platinum grau	S. 85, E5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-B			Uni neutral			SD	SD		
U12011 Vulkanit	S. 85, C8	SD	Stormy weather	0,08	S8502-B			Uni neutral			SD	SD		
U12018 Basaltgrau	S. 85, F8	SD	Stormy weather	0,15	S6500-N			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
U12043 Gletscherblau	S. 85, E1	SD	Stormy weather	0,84	S0505-R70B			Uni neutral			SD	SD		
U12044 Delphingrau	S. 85, F4	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
U12090 Bora grau	S. 85, F5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-R			Uni neutral			SD	SD		

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

<sup>2</sup> Nur als DecoBoard erhältlich!

## SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

FUNCTIONAL PRODUCTS			Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerrior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerrior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Arbeitsplatte 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm					
XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*			SD - Quadra
XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*			
XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP			EM	EM*	XM - Quadra
XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*	EM	EM	
XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM	XM - Quadra

**Weitere Strukturen:**  
 Ist das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm. In anderen Fällen sind die weiteren Produkte mit Lieferzeit auf Anfrage.

	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Verbundelement P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-Kollektion
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	HG, SD	•
VV		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
		SD	SD	
HG, MP, SM, VV	HG, MP, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
		SD	SD	
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
		SD	SD	
XG - 19 XT - 19	SD	SD	SD	•
MP		SD	SD	

**LAGERPROGRAMM**

	<b>Dekorbezeichnung</b>	<b>Seiten/ Koordinaten</b>	<b>Standardstruktur</b>	<b>Farbwelt</b>	<b>Reflexionswert</b>	<b>Nächster NCS</b>	<b>Metallic</b>	<b>RAL</b>	<b>Rapportbezeichnung</b>	<b>DecoBoard P2</b> 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	<b>DecoBoard P2</b> 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	<b>Duroopal HPL</b> 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	<b>Duroopal HPL</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	<b>Duroopal Verbundelement P2</b> 2.800 x 2.070 mm	<b>HPL für Türen</b> 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>U12091</b> Sharky grau	S. 85, F6	SD	Stormy weather	0,25	S5502-R			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12092</b> Zonda grau	S. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U12109</b> Montanagrau	S. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12115</b> Platingrau	S. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U12131</b> Silbergrau	S. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12146</b> Shadow	S. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12168</b> Kaschmirgrau	S. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U12188</b> Lichtgrau	S. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035	Uni neutral	SD - 16 / 18 / 19 / 25 SD - 19*	SD - 19	SD	SD	SD - 19 MP - 19	SD, XM
	<b>U12190</b> Flanell	S. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12204</b> Manhattan	S. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12211</b> Lava	S. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U12215</b> Anthrazit	S. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12231</b> Schiefergrau	S. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12233</b> Metallschwarz	S. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12248</b> Signalgrau	S. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U12257</b> Graphitgrau	S. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U12290</b> Anthrazitgrau	S. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			Uni neutral	SD - 19		SD	SD		SD, XM
	<b>U12986</b> Grau	S. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			Uni neutral			SD	SD		
	<b>U15110</b> Iguana	S. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15115</b> Ginstergelb	S. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R		1032	chromatisch			SD	SD		
	<b>U15133</b> Kieselgrau	S. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15190</b> Cuvo	S. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U15193</b> Cuando	S. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15194</b> Zinkgelb	S. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y		1018	chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U15230</b> Vanille hell	S. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15246</b> Mango	S. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U15331</b> Beigegrü	S. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15559</b> Pastellgelb	S. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U15579</b> Dottergelb	S. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R		1003	chromatisch			SD	SD		
	<b>U16000</b> Trüffelgrau	S. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005-Y50R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm



**SCHNELL-LIEFERPROGRAMM**

FUNCTIONAL PRODUCTS							
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	Duopal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duopal Arbeitsplatte 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM	
XG - 19 XT - 19	XM	XP					
XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SM, SD	SD	EM	EM	U12187 SD - Quadra
					EM	EM*	
XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD			MP - Quadra
	XM	XP					
					EM	EM	

**Weitere Strukturen:**  
 Es das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm. In dem Fall sind die weiteren Produkte mit Lieferzeit auf Anfrage.

	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duopal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duopal Verbundelement P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-Kollektion
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP, VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP	MP, SD	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•

**DEKORE**  
TECHNISCHE INFORMATIONEN

**LAGERPROGRAMM**

	Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duroopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>U16001</b> Sandgreige	S. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16002</b> Congo	S. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U16003</b> Sandbeige	S. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U16007</b> Came	S. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16009</b> Apfelsine	S. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16010</b> Orange	S. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R		2011	chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U16012</b> Antilope	S. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16013</b> Bison	S. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16020</b> Mittelbeige	S. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16037</b> Puder	S. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16051</b> Sienarot	S. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U16058</b> Be rooted!	S. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U16130</b> Sandgrau	S. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16166</b> Salsa	S. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16179</b> Cuba Libre	S. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U16184</b> Creme	S. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17005</b> Karminrot	S. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R		3000	chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17008</b> Rubinrot	S. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R		3003	chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17010</b> Terrabraun	S. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17012</b> Coco	S. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17013</b> Mimose	S. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17014</b> Hortensie	S. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17019</b> Cranberry	S. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17031</b> Bordeaux	S. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17035</b> Lotus	S. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17054</b> Burgund	S. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R		3005	chromatisch			SD	SD		
	<b>U17141</b> Orchidea	S. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17271</b> Oxidrot	S. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17500</b> Royalblau	S. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R50B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U17501</b> Rose	S. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17503</b> Lila	S. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			chromatisch			SD	SD		

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

































**LAGERPROGRAMM**

	<b>Dekorbezeichnung</b>	<b>Seiten/ Koordinaten</b>	<b>Standardstruktur</b>	<b>Farbwelt</b>	<b>Reflexionswert</b>	<b>Nächster NCS</b>	<b>Metallic</b>	<b>RAL</b>	<b>Rapportbezeichnung</b>	<b>DecoBoard P2</b> 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	<b>DecoBoard P2</b> 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	<b>Duroopal HPL</b> 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	<b>Duroopal HPL</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	<b>Duroopal Verbundelement P2</b> 2.800 x 2.070 mm	<b>HPL für Türen</b> 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>U17505</b> Pflaume	S. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U17509</b> Malve	S. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R50B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18001</b> Skyblau	S. 83, G7	SD	Over the rainbow	0,22	S4020-R80B		5014	chromatisch			SD	SD		
	<b>U18002</b> Wasserblau	S. 83, G2	SD	Over the rainbow	0,33	S3030-R90B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18003</b> Kristallblau	S. 83, G1	SD	Over the rainbow	0,55	S1020-R90B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18004</b> Dunkelblau	S. 83, H8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R80B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18006</b> Skagerrak	S. 83, I8	SD	Over the rainbow	0,11	S6020-B10G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18008</b> Java	S. 83, J3	SD	Over the rainbow	0,25	S2555-B20G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18010</b> Cirrus	S. 83, H2	SD	Over the rainbow	0,53	S0540-B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18011</b> Palander	S. 83, H3	SD	Over the rainbow	0,4	S1050-B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18012</b> Baltic	S. 83, H4	SD	Over the rainbow	0,17	S3060-B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18013</b> Cumulus	S. 83, H6	SD	Over the rainbow	0,41	S2030-B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18014</b> Stratus	S. 83, H7	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18015</b> Catania	S. 83, I1	SD	Over the rainbow	0,69	S0520-B10G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18016</b> Kavala	S. 83, I2	SD	Over the rainbow	0,49	S1040-B10G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18017</b> Ikarus	S. 83, I3	SD	Over the rainbow	0,26	S3040-B10G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18021</b> Levante	S. 83, I4	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B10G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18028</b> Schwarzblau	S. 85, E8	SD	Stormy weather	0,08	S7502-B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18029</b> Horizont	S. 83, H5	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18031</b> Möwe	S. 83, G5	SD	Over the rainbow	0,62	S2005-R90B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18032</b> Aqua	S. 83, I5	SD	Over the rainbow	0,61	S1510-B20G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18059</b> Enzianblau	S. 83, G4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-R80B		5010	chromatisch	SD - 19		SD	SD		
	<b>U18067</b> Pastellblau	S. 83, H1	SD	Over the rainbow	0,71	S0515-B			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18068</b> Himmelblau	S. 83, G3	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-R90B			chromatisch			SD	SD		SD
	<b>U18074</b> Atlantik	S. 83, I7	SD	Over the rainbow	0,21	S5020-B10G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18079</b> Pacific	S. 83, I6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-B10G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18148</b> Eisblau	S. 83, G6	SD	Over the rainbow	0,61	S1015-R80B			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18500</b> Patras	S. 83, J2	SD	Over the rainbow	0,47	S1040-B30G			chromatisch			SD	SD		
	<b>U18501</b> Fjord	S. 83, J8	SD	Over the rainbow	0,13	S7010-B30G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18502</b> Bristol	S. 83, J7	SD	Over the rainbow	0,24	S4020-B30G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
	<b>U18503</b> Trinity	S. 83, J1	SD	Over the rainbow	0,59	S1020-B30G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm



**LAGERPROGRAMM**







Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
 <b>U18504</b> Hudson	S. 83, J6	SD	Over the rainbow	0,46	S2020-B30G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U18505</b> Lagune	S. 83, J5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U18506</b> Neptun	S. 83, K5	SD	Over the rainbow	0,64	S1510-B80G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U18576</b> Ozean	S. 83, J4	SD	Over the rainbow	0,13	S5030-B30G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U19002</b> Ivy	S. 83, K4	SD	Over the rainbow	0,12	S5040-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19003</b> Cadiz	S. 83, K1	SD	Over the rainbow	0,76	S0520-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19004</b> Saragosso	S. 83, K2	SD	Over the rainbow	0,38	S2040-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19005</b> Jade	S. 83, K3	SD	Over the rainbow	0,2	S4040-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19006</b> Mint	S. 83, K6	SD	Over the rainbow	0,53	S2010-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19007</b> Agave	S. 83, K7	SD	Over the rainbow	0,28	S4020-B90G			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19008</b> Labrador	S. 83, K8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-B90G			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U19011</b> Schwarzgrün	S. 85, D8	SD	Stormy weather	0,06	S8000-N			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19014</b> Salbei	S. 83, L5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-G30Y			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U19015</b> Spearmint	S. 83, M5	SD	Over the rainbow	0,68	S1010-G30Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19500</b> Carambola	S. 83, M6	SD	Over the rainbow	0,46	S2040-G60Y			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U19501</b> Granny Smith	S. 83, L3	SD	Over the rainbow	0,35	S2050-G40Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19502</b> Limette	S. 83, L4	SD	Over the rainbow	0,17	S4040-G40Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19503</b> Avocado	S. 83, L6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-G60Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19504</b> Zucchini	S. 83, L8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-G50Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19505</b> Citron	S. 83, M1	SD	Over the rainbow	0,74	S0540-G70Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19506</b> Lilie	S. 83, L1	SD	Over the rainbow	0,73	S0530-G50Y			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>U19507</b> Iris	S. 83, M2	SD	Over the rainbow	0,68	S0550-G60Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19508</b> Chartreuse	S. 83, L2	SD	Over the rainbow	0,51	S1050-G40Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19509</b> Olive	S. 83, M3	SD	Over the rainbow	0,54	S1070-G70Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19511</b> Klee	S. 83, M4	SD	Over the rainbow	0,23	S3065-G50Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19512</b> Khaki	S. 83, M8	SD	Over the rainbow	0,24	S5020-G70Y			chromatisch			SD	SD		
 <b>U19515</b> Taiga	S. 83, L7	SD	Over the rainbow	0,62	S5020-G50Y			chromatisch	SD - 19		SD	SD		SD
 <b>R20020</b> Eiche Piemont mokka	S. 90, B3	RU	Pianoman	0,07				streifig geplankt			RU	RU		RT
 <b>R20021</b> Lindberg Eiche	S. 87, G2	NW	Summertime	0,45				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		ML
 <b>R20022</b> Lindberg Eiche quer	S. 87, H2	ML	Summertime	0,47				quer			ML	ML		ML

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm





**LAGERPROGRAMM**

	<b>Dekorbezeichnung</b>	<b>Seiten/ Koordinaten</b>	<b>Standardstruktur</b>	<b>Farbwelt</b>	<b>Reflexionswert</b>	<b>Nächster NCS</b>	<b>Metallic</b>	<b>RAL</b>	<b>Rapportbezeichnung</b>	<b>DecoBoard P2</b> 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	<b>DecoBoard P2</b> 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	<b>Duropal HPL</b> 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	<b>Duropal HPL</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	<b>Duropal Verbundelement P2</b> 2.800 x 2.070 mm	<b>HPL für Türen</b> 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>R20027</b> Pale Lancelot Oak	S. 88, B5	RU	As time goes by	0,32				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R20029</b> Grey Lancelot Oak	S. 88, B3	RU	As time goes by	0,27				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R20031</b> Sonoma Eiche trüffel	S. 88, C3	RU	As time goes by	0,23				blumig geplankt	RU - 19		RU	RU		
	<b>R20033</b> Eiche dunkel	S. 91, D4	NW	Black coffee	0,07				streifig	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R20038</b> Chalet Oak natur	S. 87, G6	NW	Summertime	0,29				blumig geplankt			NW	NW		
	<b>R20039</b> Sonoma Eiche grau	S. 88, B2	RU	As time goes by	0,32				blumig geplankt			RU	RU		
	<b>R20064</b> Mountain Oak grau	S. 88, A3	NW	As time goes by	0,34				blumig			NW	NW		
	<b>R20065</b> Mountain Oak dunkel	S. 91, E4	NW	Black coffee	0,1				streifig			NW	NW		
	<b>R20095</b> Eiche Milano	S. 87, F2	NW	Summertime	0,4				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20100</b> Eiche Style zimt	S. 87, H3	NW	Summertime	0,34				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20119</b> American Oak	S. 87, H5	NW	Summertime	0,35				streifig geplankt			NW	NW		
	<b>R20128</b> Sonoma Eiche hell	S. 88, A2	RU	As time goes by	0,47				blumig geplankt	RU - 19		RU	RU		
	<b>R20147</b> Nelson Oak	S. 88, A4	RU	As time goes by	0,32				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R20234</b> Springfield Oak dunkel	S. 90, C3	NW	Pianoman	0,12				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20256</b> Eiche Lorenzo	S. 87, G3	NW	Summertime	0,37				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R20284</b> Wilton Oak weiß	S. 91, D1	NW	Black coffee	0,57				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20285</b> Wilton Oak schiff	S. 88, B4	NW	As time goes by	0,23				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R20286</b> Italian Oak	S. 88, B1	NW	As time goes by	0,3				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R20288</b> Indian Oak rot	S. 87, H4	NW	Summertime	0,37				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20315</b> Artisan Oak	S. 87, H6	NW	Summertime	0,28				blumig	NW - 19		NW	NW		
	<b>R20320</b> Silbereiche	S. 91, E3	NW	Black coffee	0,19				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R20350</b> Giant Oak	S. 91, E5	ML	Black coffee	0,14				blumig			ML	ML		ML
	<b>R20351</b> Flamed Wood	S. 88, C2	NW	As time goes by	0,09				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R24029</b> Fjord Buche hell	S. 86, A4	ML	Beyond the sea	0,51				blumig geplankt	ML - 19		ML	ML		
	<b>R24053</b> Buche Talinn	S. 86, C2	ML	Beyond the sea	0,59				streifig geplankt	ML - 19		ML	ML		NY
	<b>R24054</b> Lindström Buche hell	S. 86, B5	ML	Beyond the sea	0,38				streifig			ML	ML		ML
	<b>R27001</b> Königsahorn	S. 86, B4	VV	Beyond the sea	0,56				blumig geplankt	VV - 19		VV	VV		

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**SCHNELL-LIEFERPROGRAMM**

FUNCTIONAL PRODUCTS			Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Arbeitsplatte 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm					
					EM		RT - Quadra
					EM		
							RT - Quadra
							NY - Quadra
					EM		
							RT - Quadra
					EM		
					EM		NY - Quadra
							VV - Quadra


























**Weitere Strukturen:**  
 Ist das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm verfügbar. In anderen Fällen sind weitere Produkte mit Lieferzeit auf Anfrage.

DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Verbundelement P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-Kollektion
	RU	RU	
	RU	RU	
RU	RU	RU	•
NW	NW	NW	•
	NW	NW	
	RU	RU	
MO	NW	NW	
MO	NW	NW	
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
RU	NW	NW	
RU	RU	RU	•
	RU	RU	
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
NW	NW	NW	•
HC, SD	ML	ML	
NW	NW	NW	•
ML	ML	ML	•
ML	ML	ML	•
	ML	ML	
VV	VV	VV	•



**DEKORE**  
TECHNISCHE INFORMATIONEN

**LAGERPROGRAMM**

	Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>R27043</b> Ahorn Kiruna	S. 86, B2	ML	Beyond the sea	0,54				streifig geplankt	ML - 19		ML	ML		ML
	<b>R27044</b> Spitzahorn	S. 86, C3	ML	Beyond the sea	0,61				blumig geplankt	ML - 19		ML	ML		
	<b>R30011</b> Madison Walnut	S. 90, B1	NW	Pianoman	0,16				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R30013</b> Altamira Walnut dunkel	S. 90, C1	NW	Pianoman	0,12				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R30019</b> Bella Noce schoko	S. 90, B2	VV	Pianoman	0,12		•		blumig geplankt			VV	VV		VV
	<b>R30021</b> Noce Milano	S. 90, A5	NW	Pianoman	0,16				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R30039</b> Walnuss Kalifornia	S. 87, E6	NW	Summertime	0,39				streifig geplankt			NW	NW		
	<b>R30135</b> Okapi Walnut	S. 90, C2	NW	Pianoman	0,13				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R34019</b> Esche gemessert	S. 90, A4	NW	Pianoman	0,04				streifig	NW - 19		NW	NW		ML
	<b>R34023</b> Portland Ash hell	S. 87, F3	NW	Summertime	0,5				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R34024</b> Portland Ash dunkel	S. 90, A6	NW	Pianoman	0,11				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R34027</b> Esche gemessert natur	S. 87, G1	NW	Summertime	0,49				streifig			NW	NW		ML
	<b>R34028</b> Esche gemessert natur quer	S. 87, H1	ML	Summertime	0,51				streifig			ML	ML		ML
	<b>R34031</b> Esche gemessert quer	S. 90, B4	ML	Pianoman	0,09				streifig			ML	ML		ML
	<b>R34032</b> Portland Ash schwarz	S. 91, D5	NW	Black coffee	0,09				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		NY
	<b>R34033</b> Berg Esche	S. 87, F5	NW	Summertime	0,35				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R35003</b> Masuren Birch sand	S. 86, C4	ML	Beyond the sea	0,48		•		blumig geplankt			ML	ML		
	<b>R37001</b> Ulme Baron	S. 88, A1	ML	As time goes by	0,49				streifig geplankt	ML - 19		ML	ML		
	<b>R37003</b> Ulme Baron trüffel	S. 88, C1	NW	As time goes by	0,27				streifig geplankt			NW	NW		
	<b>R37010</b> Ulme Ovid zimt	S. 88, C4	RU	As time goes by	0,2				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R37016</b> Rüster Salisbury natur	S. 87, G5	NW	Summertime	0,31				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R37017</b> Rüster Salisbury grau	S. 88, C5	NW	As time goes by	0,19				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R38000</b> Marone	S. 90, A2	NW	Pianoman	0,13				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R38002</b> Akazie	S. 87, F1	RU	Summertime	0,56				streifig geplankt	RU - 19		RU	RU		RT
	<b>R42006</b> Kirsche Havanna	S. 89, D1	ML	Tea for two	0,3		•		streifig geplankt	ML - 19		ML	ML		ML

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm



**LAGERPROGRAMM**

	Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duroopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>R42009</b> Kirsche blumig geplankt	S. 89, D2	SM	Tea for two	0,2				blumig geplankt			SM	SM		
	<b>R48005</b> Glamour Wood hell	S. 91, D3	NW	Black coffee	0,27		•		streifig	NW - 19		NW	NW		
	<b>R48010</b> Atrium grau	S. 93, G1	SD	Catch of the day	0,43				Beton / Putz			SD	SD		
	<b>R48036</b> Flintwood	S. 88, C6	SD	As time goes by	0,19				Intarsie	SD - 19		SD	SD		
	<b>R48038</b> Platane	S. 89, D4	SM	Tea for two	0,12				streifig geplankt	SM - 19		SM	SM		
	<b>R48042</b> Lumumba	S. 90, B5	NW	Pianoman	0,13				schmal geplankt			NW	NW	SM	
	<b>R48043</b> Chip	S. 86, A6	ML	Beyond the sea	0,55				Sperrholz / Spanplatte			ML	ML		
	<b>R50004</b> Sangha Wenge natur	S. 90, B6	RU	Pianoman	0,11				streifig	RU - 19		RU	RU		
	<b>R50016</b> Zebrano	S. 89, D3	RU	Tea for two	0,24				streifig			RU	RU		
	<b>R50030</b> Olive Espagna hell	S. 87, F6	ML	Summertime	0,4				streifig geplankt			ML	ML		
	<b>R50077</b> Macassar Sulawesi braun	S. 89, E4	SM	Tea for two	0,11				streifig	SM - 19		SM	SM		
	<b>R50079</b> Luxor cognac	S. 89, E3	HG	Tea for two	0,19				Wurzelholz			HG	HG		
	<b>R50083</b> Silberwenge	S. 91, E1	NW	Black coffee	0,38		•		streifig	NW - 19		NW	NW		
	<b>R50084</b> Golden Teak	S. 89, E2	NW	Tea for two	0,21				streifig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R50088</b> Malaysia Teak	S. 90, A3	NW	Pianoman	0,12				streifig			NW	NW		
	<b>R50094</b> Nordic Teak	S. 86, A5	NW	Beyond the sea	0,58				blumig	NW - 19		NW	NW	NY	
	<b>R50095</b> Laos Teak	S. 90, A1	NW	Pianoman	0,21				blumig geplankt	NW - 19		NW	NW		
	<b>R55001</b> Pinie Navarra	S. 86, C1	RU	Beyond the sea	0,74				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R55004</b> Ponderosa Pine	S. 88, B6	RU	As time goes by	0,27				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R55006</b> Pinie Fano weiß	S. 86, A2	RU	Beyond the sea	0,56				streifig geplankt			RU	RU	RT	
	<b>R55007</b> Pinie Fano natur	S. 87, G4	RU	Summertime	0,35				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R55008</b> Fichte Alpin natur	S. 88, A5	RU	As time goes by	0,27				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R55011</b> Anderson Pine weiß	S. 86, A1	RU	Beyond the sea	0,76				streifig	RU - 19		RU	RU		
	<b>R55025</b> Pinie Baltico weiß	S. 86, B1	ML	Beyond the sea	0,63				blumig geplankt			ML	ML		
	<b>R55032</b> Bodega	S. 86, C5	RU	Beyond the sea	0,21				streifig geplankt			RU	RU		
	<b>R55057</b> Jacobsen Pine blau	S. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26				blumig geplankt	RU - 19		RU	RU		
	<b>R55059</b> Jacobsen Pine schwarz	S. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12				blumig geplankt			RU	RU	RT	

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm



## SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

FUNCTIONAL PRODUCTS							
<b>PrimeBoard XTreme P2</b> 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	<b>Duopal XTreme</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	<b>Duopal XTreme plus</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	<b>Duopal SolidColor</b> 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	<b>Duopal SolidColor</b> 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	<b>XTerior compact F</b> 2.800 x 2.070 x 80 mm	<b>XTerior compact</b> 2.800 x 2.070 x 80 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 60 mm	<b>Duopal Arbeitsplatte</b> 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
							VV - Quadra
XG - 19 XT - 19							

**Weitere Strukturen:**  
Ist das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm enthalten. Bei weiteren Produkten wird die Lieferfrist auf Anfrage.

	<b>DecoBoard P2</b> 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	<b>Duopal Verbundelement P2</b> 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	<b>Duopal Verbundelement P2</b> 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	<b>EXPRESS-Kollektion</b>
		SM	SM	
ML	ML, NW	NW	NW	•
		SD	SD	
	SD	SD	SD	•
HG	HG, SM	SM	SM	•
HG		NW	NW	
SX		ML	ML	
	RU	RU	RU	•
		RU	RU	
SM		ML	ML	
HG	HG, SM	SM	SM	•
		HG	HG	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
		NW	NW	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
		RU	RU	
		RU	RU	
		RU	RU	
		RU	RU	
		RU	RU	
	RU	RU	RU	•
		ML	ML	
		RU	RU	
	RU	RU	RU	•
		RU	RU	

Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**LAGERPROGRAMM**

	Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>R55064</b> Seekiefer	S. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51				Sperrholz / Spanplatte			ML	ML		
	<b>R55072</b> Willow weiß	S. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64				Sperrholz / Spanplatte	ML - 19		ML	ML		ML
	<b>R55073</b> Sand Pine	S. 87, F4	ML	Summertime	0,43				blumig geplankt	ML - 19		ML	ML		
	<b>F70000</b> Kupfer metallic	S. 92, B5	HG	Catch of the day	0,28	S5020-Y40R	•**		Uni Perlmutter			HG	HG		
	<b>F70002</b> Cava beige	S. 92, A5	HG	Catch of the day	0,47	S3005-Y20R	•**		Uni Perlmutter			HG	HG		
	<b>F70008</b> Toffee metallic	S. 92, C6	HG	Catch of the day	0,14	S7010-Y30R	•**		Uni Perlmutter			HG	HG		
	<b>F70014</b> Anthrazit metallic	S. 92, C2	HG	Catch of the day	0,14	S6502-B	•**		Uni Perlmutter	HG - 19		HG	HG		
	<b>F70015</b> Grau metallic	S. 92, B2	HG	Catch of the day	0,48	S3000-N	•**		Uni Perlmutter	HG - 19		HG	HG		
	<b>F73036</b> Suit grau hell	S. 93, D6	ML	Catch of the day	0,39				Textil			ML	ML		
	<b>F73050</b> Texwood schwarz	S. 91, E2	ML	Black coffee	0,11				Fantasieholz	ML - 19		ML	ML		
	<b>F73051</b> Texwood weiß	S. 91, D2	ML	Black coffee	0,57				Fantasieholz			ML	ML		
	<b>F73073</b> Spira beige	S. 93, E5	SM	Catch of the day	0,58				Grafik			SM	SM		
	<b>F73075</b> Solidale	S. 93, D4	SD	Catch of the day	0,48				Grafik			SD	SD		SD
	<b>F76001</b> Loftec	S. 93, E2	ML	Catch of the day	0,21				Beton / Putz	ML - 19		ML	ML		ML
	<b>F76014</b> Twist platingrau	S. 93, E6	ML	Catch of the day	0,31				Textil			ML	ML		
	<b>F76023</b> Alu geschliffen	S. 92, A1	VV	Catch of the day	0,39		•		Metall	VV - 19		VV	VV		
	<b>F76026</b> Ceramico Rost	S. 93, E3	CR	Catch of the day	0,1				Roststahl	CR - 19		CR	CR		
	<b>F76044</b> Bellato grau	S. 93, E1	ML	Catch of the day	0,46				Beton / Putz	ML - 19		ML	ML		
	<b>F76083</b> Oxyd	S. 92, A4	CR	Catch of the day	0,32		•		Metall			CR	CR		
	<b>F76084</b> Buffalo	S. 93, E4	SD	Catch of the day	0,1				Leder	SD - 19		SD	SD		
	<b>F76099</b> Loden grün	S. 93, F6	ML	Catch of the day	0,76				Textil			ML	ML		
	<b>F76100</b> Sierra Gold	S. 92, B6	CR	Catch of the day	0,16		•		Metall	CR - 19		CR	CR		
	<b>F76110</b> Kito Bronze	S. 92, A6	SD	Catch of the day	0,25		•		Metall			SD	SD		
	<b>F76111</b> Kito Stahl	S. 92, C3	SD	Catch of the day	0,11		•		Metall			SD	SD		SD
	<b>F76112</b> Inox grau	S. 92, A2	SM	Catch of the day	0,42		•		Edelstahl	SM - 19		SM	SM		SD
	<b>F76113</b> Metex silber	S. 92, B3	SD	Catch of the day	0,25		•		Metall	SD - 19		SD	SD		ML
	<b>F76114</b> Metex Messing	S. 92, B4	ML	Catch of the day	0,22		•		Metall			ML	ML		
	<b>F76117</b> Piquée graublau	S. 93, F5	SD	Catch of the day	0,31				Textil	SD - 19		SD	SD		
	<b>F76141</b> Alux schwarz	S. 92, C5	SM	Catch of the day	0,08		•		Metall	SM - 19		SM	SM		SM
	<b>F76142</b> Terracotta	S. 93, D3	CR	Catch of the day	0,17				Beton / Putz			CR	CR		

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

\*\* Nicht für mechanisch beanspruchte Flächen empfohlen

**SCHNELL-LIEFERPROGRAMM**

FUNCTIONAL PRODUCTS			2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	2.800 x 2.070 x 8,0 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	Duopal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm				
					EM	
						SD - Quadra
						SD - Quadra
						CR - Quadra
						SD - Quadra
						SD - Quadra
						SD - Quadra
						CR - Quadra

**Weitere Strukturen:**  
 Ist das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm in der Liste aufgeführt. Die weiteren Produkte mit Lieferzeit auf Anfrage.

	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duopal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duopal Verbundelement P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-Kollektion
		ML	ML	
SD	ML, SD	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		HG	HG	
		HG	HG	
		HG	HG	
	HG	HG	HG	•
	HG	HG	HG	•
SD		ML	ML	
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	
		SM	SM	
		SD	SD	
SD	ML, SD	ML	ML	•
VV		ML	ML	
	VV	VV	VV	•
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
SD		CR	CR	
	SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	
SD	CR, SD	CR	CR	•
ML		SD	SD	
ML		SD	SD	
SD	SD, SM	SM	SM	•
ML	ML, SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	
	SD	SD	SD	•
	SM	SM	SM	•
		CR	CR	

Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)





**DEKORE**  
TECHNISCHE INFORMATIONEN

**LAGERPROGRAMM**

	Dekorbezeichnung	Seiten/ Koordinaten	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS	Metallic	RAL	Rapportbezeichnung	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Verbundelement P2 2.800 x 2.070 mm	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm weitere Formate ab Lager <sup>1</sup>
	<b>F76143</b> Zink	S. 92, A3	SD	Catch of the day	0,37		•		Metall			SD	SD		
	<b>F76145</b> Tazio	S. 93, F2	CR	Catch of the day	0,39				Grafik			CR	CR		
	<b>F76146</b> Terrazzo bronze	S. 93, F3	ML	Catch of the day	0,1		•		Mosaik / Terrazzo	ML - 19		ML	ML		ML
	<b>F76149</b> Kex	S. 93, G2	CR	Catch of the day	0,16				Beton / Putz	CR - 19		CR	CR		ML
	<b>F79016</b> Caroline	S. 93, G5	ML	Catch of the day	0,34				Textil	ML - 19		ML	ML		
	<b>F79023</b> Patchwork	S. 93, G6	SD	Catch of the day	0,41				Textil			SD	SD		
	<b>F79932</b> Window	S. 93, D5	HG	Catch of the day	0,56				Glas	HG - 19		HG	HG		
	<b>F79934</b> Ferro schwarz	S. 92, C4	CR	Catch of the day	0,07				Metall	CR - 19		CR	CR		
	<b>S60019</b> Crick	S. 93, D2	CR	Catch of the day	0,25				Beton / Putz			CR	CR		
	<b>S60036</b> Classic Beton	S. 93, F1	SX	Catch of the day	0,42				Beton / Putz	SX - 19		SX	SX		
	<b>S61034</b> Beola Grigia	S. 94, A5	SD	River deep, Mountain high	0,17		•		Granit			SD	SD		
	<b>S62032</b> Obelisk grau	S. 94, B1	SM	River deep, Mountain high	0,51				Marmor	SM - 19		SM	SM		
	<b>S63007</b> Oriental Stone brown	S. 94, A4	SM	River deep, Mountain high	0,18				Marmor			SM	SM		
	<b>S63009</b> Marmor Carrara	S. 94, A2	SM	River deep, Mountain high	0,64				Marmor			SM	SM		
	<b>S63028</b> Nero Portoro	S. 94, A3	SM	River deep, Mountain high	0,11				Marmor			SM	SM		
	<b>S63044</b> Caviar black	S. 94, B3	SM	River deep, Mountain high	0,09				Marmor	SM - 19		SM	SM		
	<b>S63045</b> India white	S. 94, A1	SM	River deep, Mountain high	0,76				Marmor	SM - 19		SM	SM		
	<b>S68025</b> Kings marble green	S. 94, B2	SM	River deep, Mountain high	0,11				Marmor	SM - 19		SM	SM		
	<b>S68027</b> Roman Mosaik grau	S. 94, B5	SD	River deep, Mountain high	0,24				Mosaik / Terrazzo			SD	SD		
	<b>S68029</b> Terrazzo Nero	S. 93, G4	SD	Catch of the day	0,09				Mosaik / Terrazzo	SD - 19		SD	SD		
	<b>S68034</b> Espresso	S. 93, G3	SD	Catch of the day	0,11				Mosaik / Terrazzo			SD	SD		
	<b>S68036</b> Cento	S. 93, D1	ML	Catch of the day	0,47				Beton / Putz	ML - 19		ML	ML		
	<b>S68039</b> Terrazzo Classico schwarz	S. 93, F4	SM	Catch of the day	0,43				Mosaik / Terrazzo			SM	SM		
	<b>M80000</b> Echt Alu 1 Edelstahl	S. 92, B1	HG	Catch of the day	0,76	S3010 - G			Echtmetall	HG - 19		HG	SM		
	<b>M80001</b> Echt Alu 2 Nickel	S. 92, C1	HG	Catch of the day	0,53	S4005 - G50Y			Echtmetall			HG	SM		
	MDF schwarz Natur		XT												

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**SCHNELL-LIEFERPROGRAMM**

FUNCTIONAL PRODUCTS			Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * nur in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * auch in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Arbeitsplatte 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm auch in PrimeBoard MDF schwarz Natur XT 19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm					
					EM		
							CR - Quadra
XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM		SD - Quadra
					EM		
							SD - Quadra
							CR - Quadra
					EM		
							SD - Quadra
							SD - Quadra
							SD - Quadra
					EM		SD - Quadra
XG - 19 XT - 19	XM	XP					MS - Quadra
							MS - Quadra
							MS - Quadra
							FG - Quadra
							SD - Quadra
							SD - Quadra
							MS - Quadra
XT - 19							

**Weitere Strukturen:**  
 Ist das Dekor Bestandteil der EXPRESS-Kollektion, dann sind die weiteren Strukturen im Schnell-Lieferprogramm in Deutschland für die weiteren Produkte mit Lieferzeit auf Anfrage.

	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Verbundelement P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Verbundelement P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-Kollektion
		SD	SD	
		CR	CR	
CR	CR, ML	ML	ML	•
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
		SD	SD	
SM	HG, SM	HG	HG	•
	CR	CR	CR	•
		CR	CR	
	SX	SX	SX	•
		SD	SD	
ML	ML, SM	SM	SM	•
HG		SM	SM	
ML		SM	SM	
HG		SM	SM	
HG	HG, SM	SM	SM	•
ML	ML, SM	SM	SM	•
HG	HG, SM	SM	SM	•
		SD	SD	
CR	CR, SD	SD	SD	•
CR		SD	SD	
	ML	ML	ML	•
		SM	SM	
SM	HG, SM	HG	SM	•
SM		HG	SM	



# STRUKTUREN

## **Kreativität, die alle Sinne anspricht.**

Für die Einzigartigkeit unserer dekorativen Holzwerkstoffe spielen die Strukturen eine entscheidende Rolle. Sie eröffnen faszinierende Möglichkeiten, jedem Entwurf auch haptisch einen besonderen Charakter zu verleihen. Bei Pfeleiderer können Sie dafür auf eine breite Auswahl aus thematisch gruppierten Strukturwelten zurückgreifen. Perfekt abgestimmt auf jedes Dekor, mit faszinierender Tiefenwirkung, besonders robust oder antibakteriell – lassen Sie sich von Ihrem Fingerspitzengefühl leiten!



**BLUE VELVET**  
SAMTIGE, SEIDIGE OBERFLÄCHEN

**DIAMONDS AND PEARLS**  
GLÄNZENDE UND REFLEKTIERENDE OBERFLÄCHEN

**INVISIBLE**  
UNIVERSELLE UND ROBUSTE OBERFLÄCHEN

**BREEZIN'**  
TRENDIGE MATERIALSTRUKTUREN

**SWEET, SOFT AND LAZY**  
WEICHE, NATÜRLICHE HOLZMASERUNGEN

**SOLID AS A ROCK**  
SOLIDE UND VIELSCHICHTIGE STEINSTRUKTUREN



## **KOLLEKTIONSSTRUKTUREN**

Hier steht Ihnen die gesamte Strukturvielfalt der Designkollektion zur Verfügung. Für inspirierende Entwürfe, die Dekore perfekt zur Geltung bringen!

## **FUNXTIONAL PRODUCTS**

Besondere Produkte mit innovativen Oberflächeneigenschaften sorgen für außergewöhnliche Erlebnisse! Stilsicher, hoch ästhetisch und faszinierend funktional. Zum Beispiel die matten XTreme Oberflächen mit ihrem einzigartigen Anti-Fingerprint-Effekt.

## **ZUSATZSTRUKTUREN**

Zusätzlich zu unserem breit aufgestellten Standardangebot bieten wir Ihnen weitere Strukturen, die auf Anfrage erhältlich sind. Hierfür bitten wir Sie entsprechende Lieferzeiten zu berücksichtigen.



# STRUKTURENÜBERSICHT

## KOLLEKTIONSSTRUKTUREN



**SD** Sandpearl HPL DB




**VV** Top Velvet HPL DB



**MP** Miniperl HPL DB



**MO** Montana HPL DB

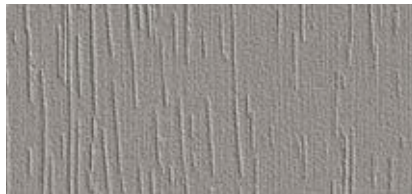

**NW** Natural Wood HPL DB **NY** Natural Wood HPL



**RU** Rustic Wood HPL DB **RT** Rustic Wood HPL


## FUNXTIONAL PRODUCTS



**XT** XTreme Matt PrimeBoard



**XG** XTreme Hochglanz PrimeBoard

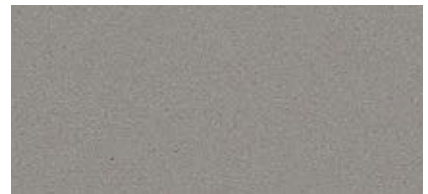

**XM** XTreme Matt HPL

## ZUSATZSTRUKTUREN




**CW** Classic Wood HPL DB



**RC** Rustic HPL



**RX** Roxano HPL DB

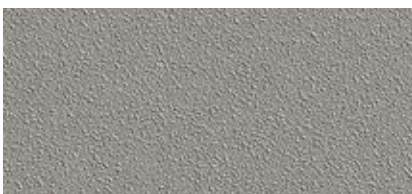

**FG** Fine Grain HPL




**CO** Crocket HPL





**HG** Hochglanz HPL DB

**HS** Hochglanz Spezial HPL

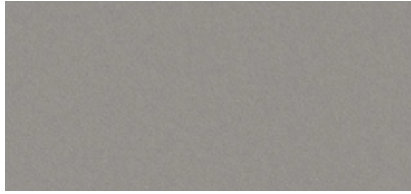


**ML** Mattlack

HPL DB



**SM** Seidenmatt HPL DB

**MS** Seidenmatt Spezial HPL

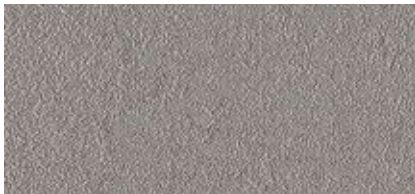

**CR** Corrosio

HPL DB




**SX** Stucotex

HPL DB




**XP** XTreme plus

HPL

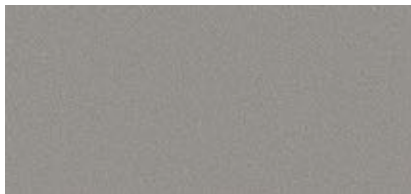


**EM** Exterior Matt

XTerior

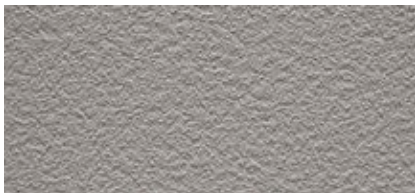

**VO** Volcano

HPL

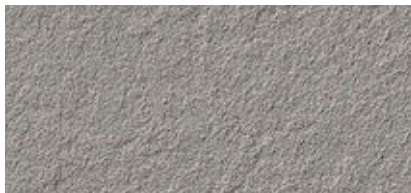

**VE** Vermont

HPL




**GR** Solid Granite

HPL

**SAMTIGE, SEIDIGE  
OBERFLÄCHEN**  
BLUE VELVET

Matte homogene Oberflächen in unterschiedlichen Glanzgraden stellen Form und Farbe in den Vordergrund.

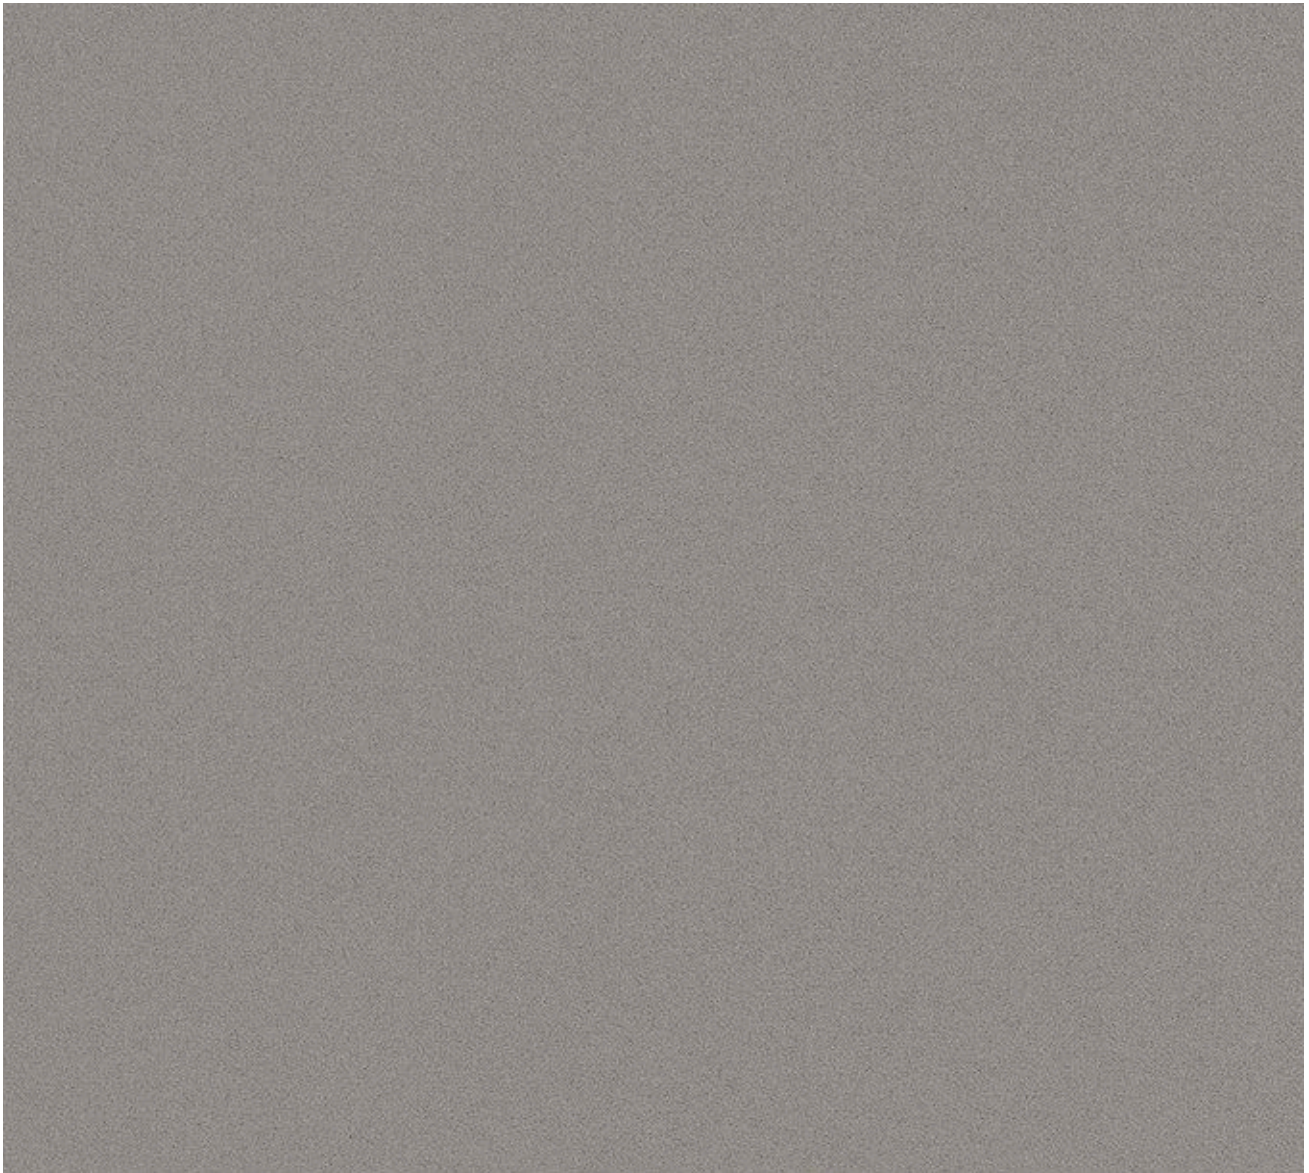

**MS** Seidenmatt Spezial HPL

**SM** Seidenmatt HPL DB

Seidenmatt: Als klassische halbmatte Oberfläche ist diese Struktur universell einsetzbar. Der Name ist Programm: Seidig und haptisch angenehm, wertet sie insbesondere Uni- und filigrane Holzdekore auf.

Seidenmatt Spezial: Mattstruktur in abriebbeständiger Qualität für HPL (nur für ausgewählte Dekore)



**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact

**ML Mattlack**

HPL DB

Durch den extrem geringen Glanzgrad ist diese hochmoderne Oberfläche ebenso außergewöhnlich wie hochkarätig. Puristisch, supermatt, aber dennoch mit samtiger, warmer Ausstrahlung, ist Mattlack perfekt geeignet für klare Formensprache bei Möbeln und im Innenausbau.

**SAMTIGE, SEIDIGE OBERFLÄCHEN**  
BLUE VELVET



**XT** XTreme Matt

PrimeBoard

Die neue Mattoberfläche mit lackiertem Finish ist absolut State of the Art. Mit unter fünf Glanzpunkten und der samtigen Haptik ist sie hochaktuell und puristisch. Dieser Purismus spricht besonders Architekten und Designer an und wirkt am besten auf Unidekoren und glatten Materialdekoren. Auch die neuen skandinavischen Hölzer gewinnen durch die Mattigkeit und Tiefe eine noble Ausstrahlung. Klassische Hölzer entfalten mit XT eine beeindruckende Wirkung ; sie erscheinen modern und im besten Sinne schlicht. Die hohe Alltagstauglichkeit wird durch den Anti-Fingerprint-Effekt unterstrichen. Er schützt die Oberfläche vor Verschmutzungen und ermöglicht eine besonders leichte und schnelle Reinigung.



**XM** XTreme Matt

HPL

XTreme Matt besticht durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farbtransparenz und Tiefe – und eine angenehm warme, samtig-weiche Haptik. Obwohl die matte, reflexionsarme Oberfläche besonders edel wirkt, erweist sich die Struktur als belastbar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche“ Oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden – und bleibt dabei unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken oder Fettspuren.





**XP** XTreme plus

HPL

XTreme plus ist eine attraktive matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. XP besticht durch eine samtig-weiche Haptik und edle Anmutung. Die Struktur ist äußerst belastbar und pflegeleicht, dadurch perfekt geeignet für horizontale, stark beanspruchte Anwendungen.

**GLÄNZENDE UND  
REFLEKTIERENDE  
OBERFLÄCHEN**  
DIAMONDS AND PEARLS

Hochglanz und Schliff feuern  
Dekore an und verleihen ihnen  
faszinierende Tiefe und Noblesse.



**HS** Hochglanz Spezial HPL

**HG** Hochglanz HPL DB

Hochglanz: Dieser anspruchsvolle ebenmäßige Hochglanz verleiht klassischen Holz- oder Steindekoren höchste Noblesse. Der besonders hohe Glanzgrad ist jenseits von Trends eine Klasse für sich.

Hochglanz Spezial: Hochglanzstruktur in abriebbeständiger Qualität für HPL (nur für ausgewählte Dekore).

**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact



**XG XTreme Hochglanz**

PrimeBoard

Der neue Hochglanz mit lackiertem Finish bietet den perfekten Spiegelglanz – ebenmäßig und dreidimensional. Die besondere Tiefe verleiht insbesondere klassischen Hölzern, Steinen sowie Perlmutterdekoren große Eleganz. Modernität gewinnt der tiefe Glanz bei Uni- und Materialdekoren. Die Lackoberfläche bietet zudem hervorragende technische Eigenschaften und ist somit abrieb- und kratzbeständig.



**UNIVERSELL  
UND ROBUST**  
INVISIBLE

Richtungslose, unkomplizierte  
Perlstrukturen in unterschiedlicher  
Körnung und Architektur sind  
unempfindlich und universell  
einsetzbar.



**SD** Sandpearl

HPL DB

Die sandige Perlstruktur ist homogen und richtungslos, die feine Körnung scharfkantig und präzise ausgearbeitet. Ebenso matt wie filigran, wirkt diese Oberfläche modern und ausgewogen. So ist sie universell für fast alle Dekore einsetzbar. Insbesondere Material- und Unidekore gewinnen durch Sandpearl an Kontur.



**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact


**VV** Top Velvet

HPL DB

Top Velvet ist eine feine Bütenstruktur und universell einsetzbar. Der zurückhaltende Glanz-Matt-Effekt und ihre dezente Bütte verleihen allen richtungslosen Dekoren Klasse und Eleganz.



**UNIVERSELLE UND ROBUSTE OBERFLÄCHEN**  
INVISIBLE

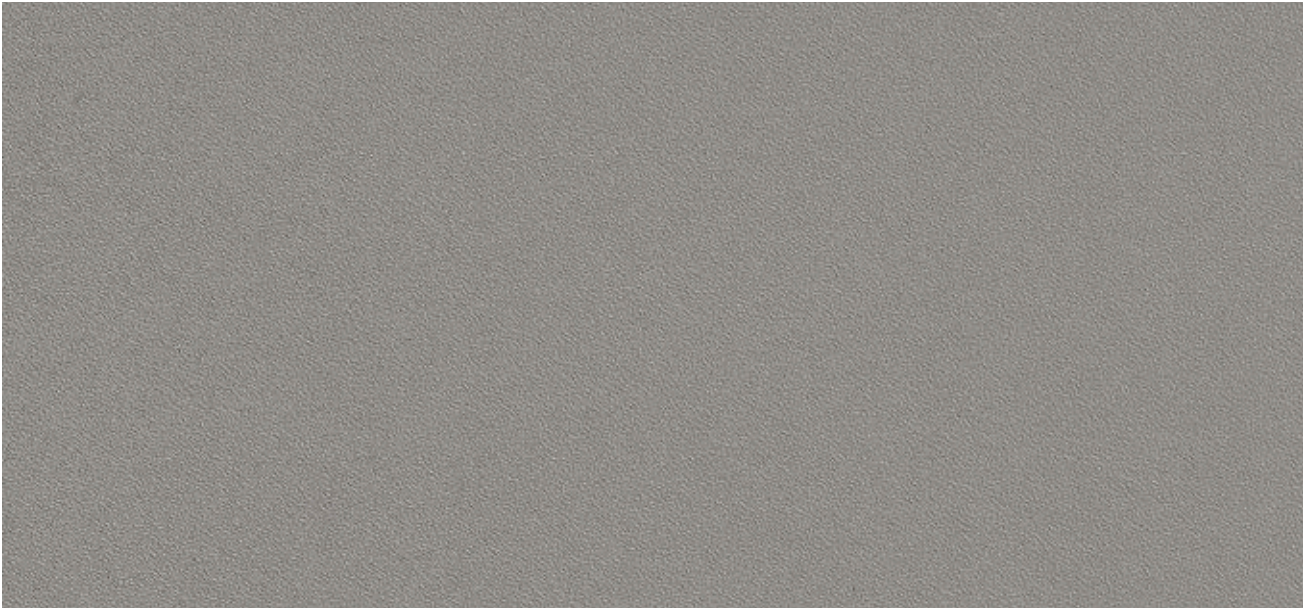

**MP** Miniperl

HPL DB

Diese klassische richtungslose Perlstruktur mit mittlerem Glanzgrad ist besonders unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung und universell für alle Anwendungen und Dekorgruppen einsetzbar.




**FG** Fine Grain

HPL

Die matte, leicht körnige Struktur Fine Grain verbindet den Trend zu matten Oberflächen mit der hohen Belastbarkeit und wurde speziell für den Einsatz im horizontalen Bereich entwickelt. Die Struktur ist sehr universell einsetzbar und eignet sich für fast alle Material-, Textil- und großflächigen Steindekore.



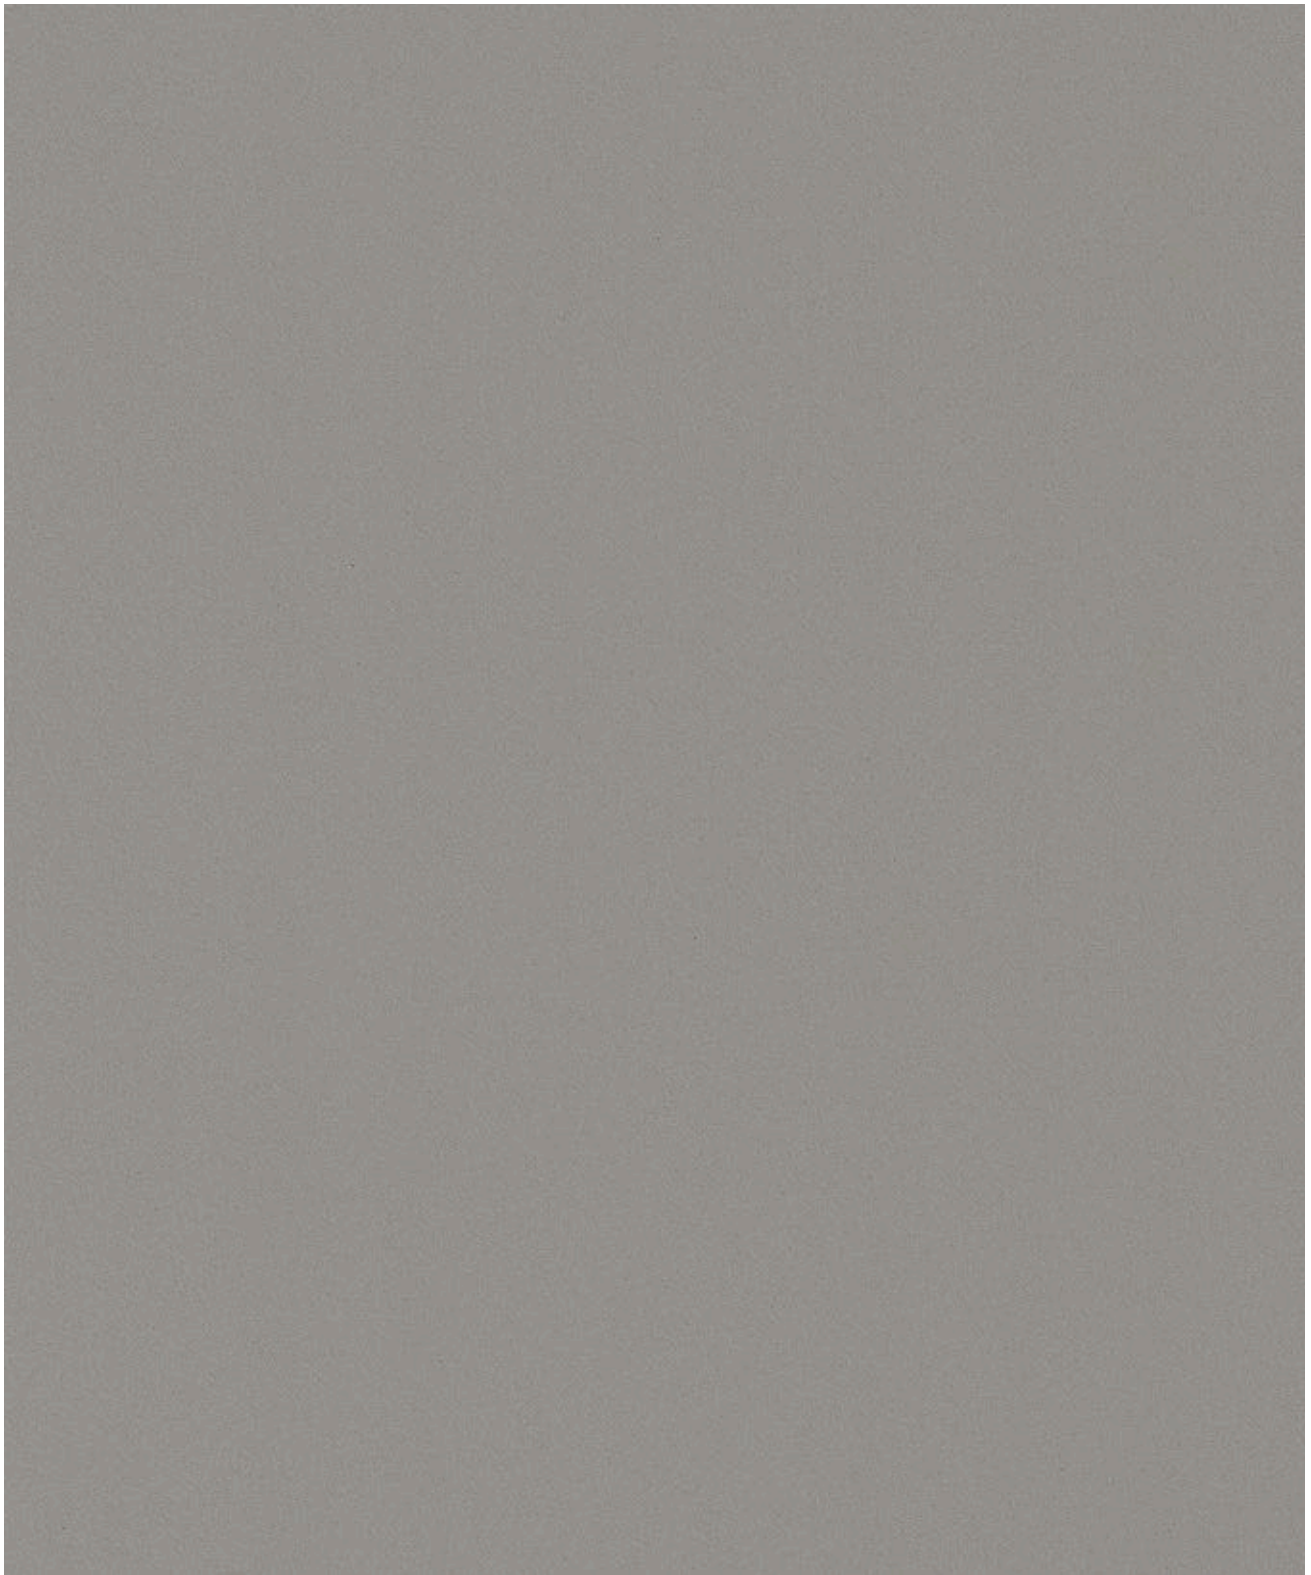

**EM** Exterior Matt

XTerior

Durch die filigrane Körnung wirkt die Oberfläche sandig und reflektiert dennoch das Licht. Der so entstehende Schimmer trägt zur Hochwertigkeit der Oberfläche bei und unterstützt bei jedem Lichteinfallwinkel Dekor und Form auf harmonische Weise. Darüber hinaus besticht Exterior Matt durch Anti-Fingerprint-Effekt und Pflegeleichtigkeit.



**MATERIAL –  
UNKOMPLIZIERT +  
TRENDY**  
BREEZIN'

Vielseitige Materialstrukturen unterstreichen die Wirkung aktueller Textil-, Metall- oder Steindekore.



**SX** Stucotex


HPL DB

Chamäleonhaft unterstreicht diese moderne Struktur die verschiedensten Materialeigenschaften. Ein Putz- oder Betondekor wird durch sie ebenso hervorgehoben wie rostiges oder zerkratztes Metall. Die Betonung des Materials in seiner Handwerklichkeit gelingt durch die von Spachteloberflächen bekannte matte, raue Haptik; Schwung und Großzügigkeit entstehen durch einen subtilen Pinselstrich, der durch Glanz Tiefe gewinnt.



**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact

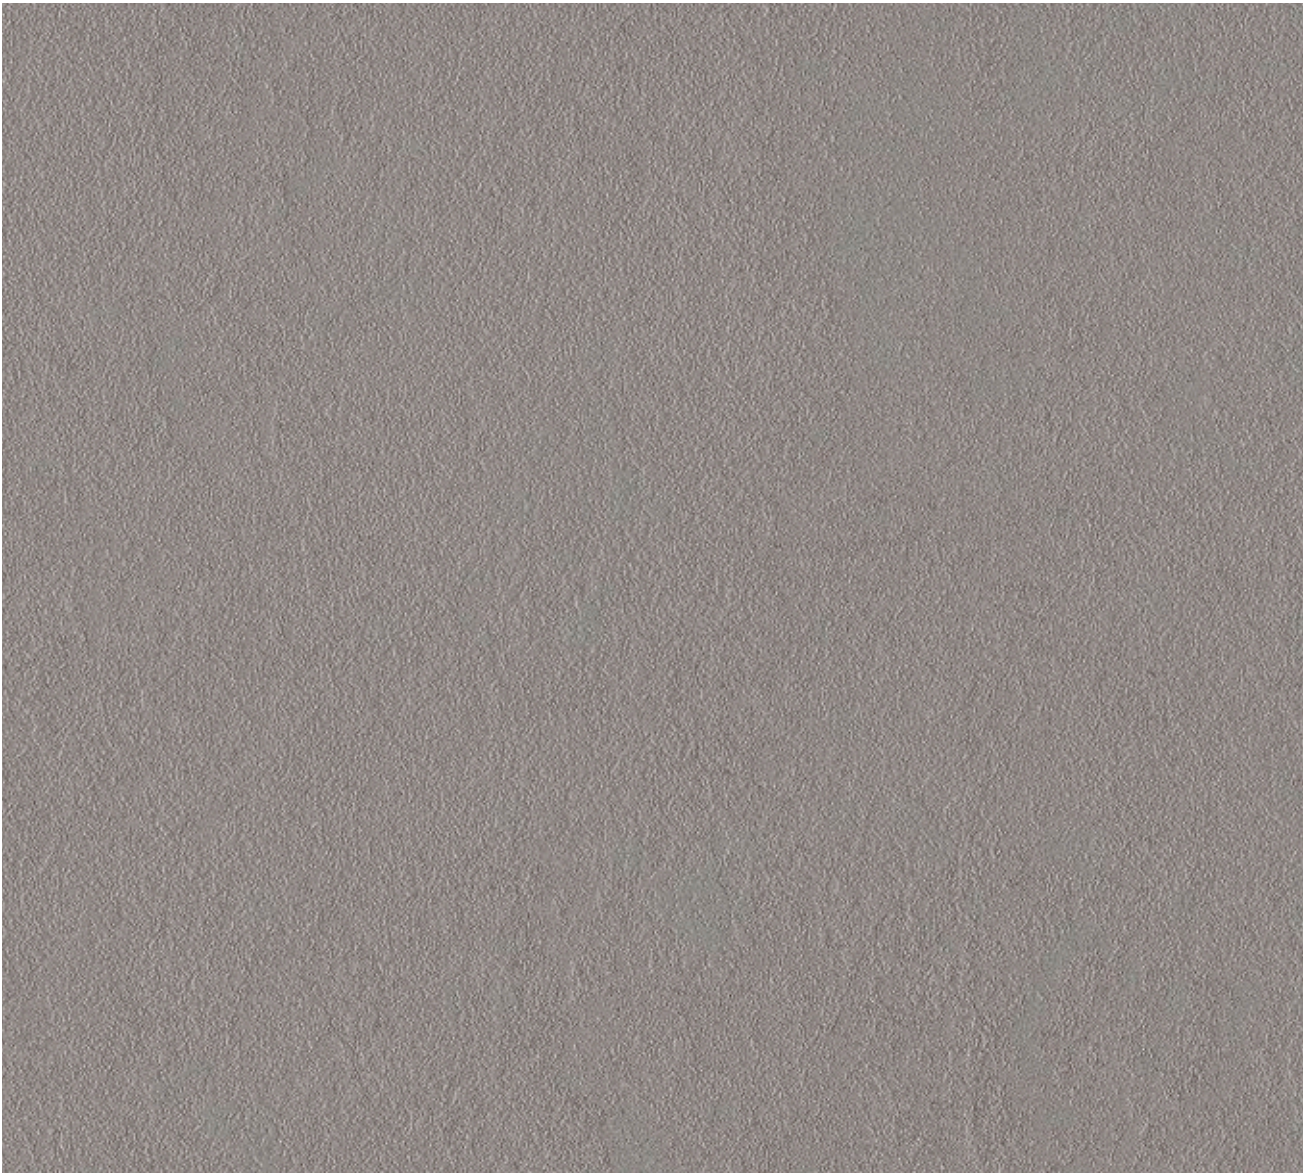**CR Corrosio**

HPL DB

Wie korrodiertes Metall wirkt die raue, lebendige Materialstruktur Corrosio. Insgesamt matt, mit aufgebrochenen, eher scharfkantigen als auch weicheren hügeligen Bereichen, wird sie vom seidenmatt schimmernden Untergrund angefeuert. Richtungsgebunden, aber dennoch universell, ist sie bei fast allen Material- und Steindekoren sowie Unis einsetzbar. Besonders authentisch wirkt Corrosio bei Metalldekoren wie Eisen, Rost, Bronze bis hin zu Gold.






**RX** Roxano

HPL DB

Rau und sehr matt zeigt sich die neue richtungslose Steinstruktur Roxano. Die feinkörnig strukturierte Fläche wird belebt durch gleichmäßige Erhebungen, veredelt durch eine netzartige Unterstruktur. Diese organisch geformten und grafisch angeordneten Vertiefungen glänzen seidig und geben der Struktur Tiefe und Modernität. Roxano passt zu allen Steindekoren und verleiht auch Unidekoren Materialhaftigkeit.



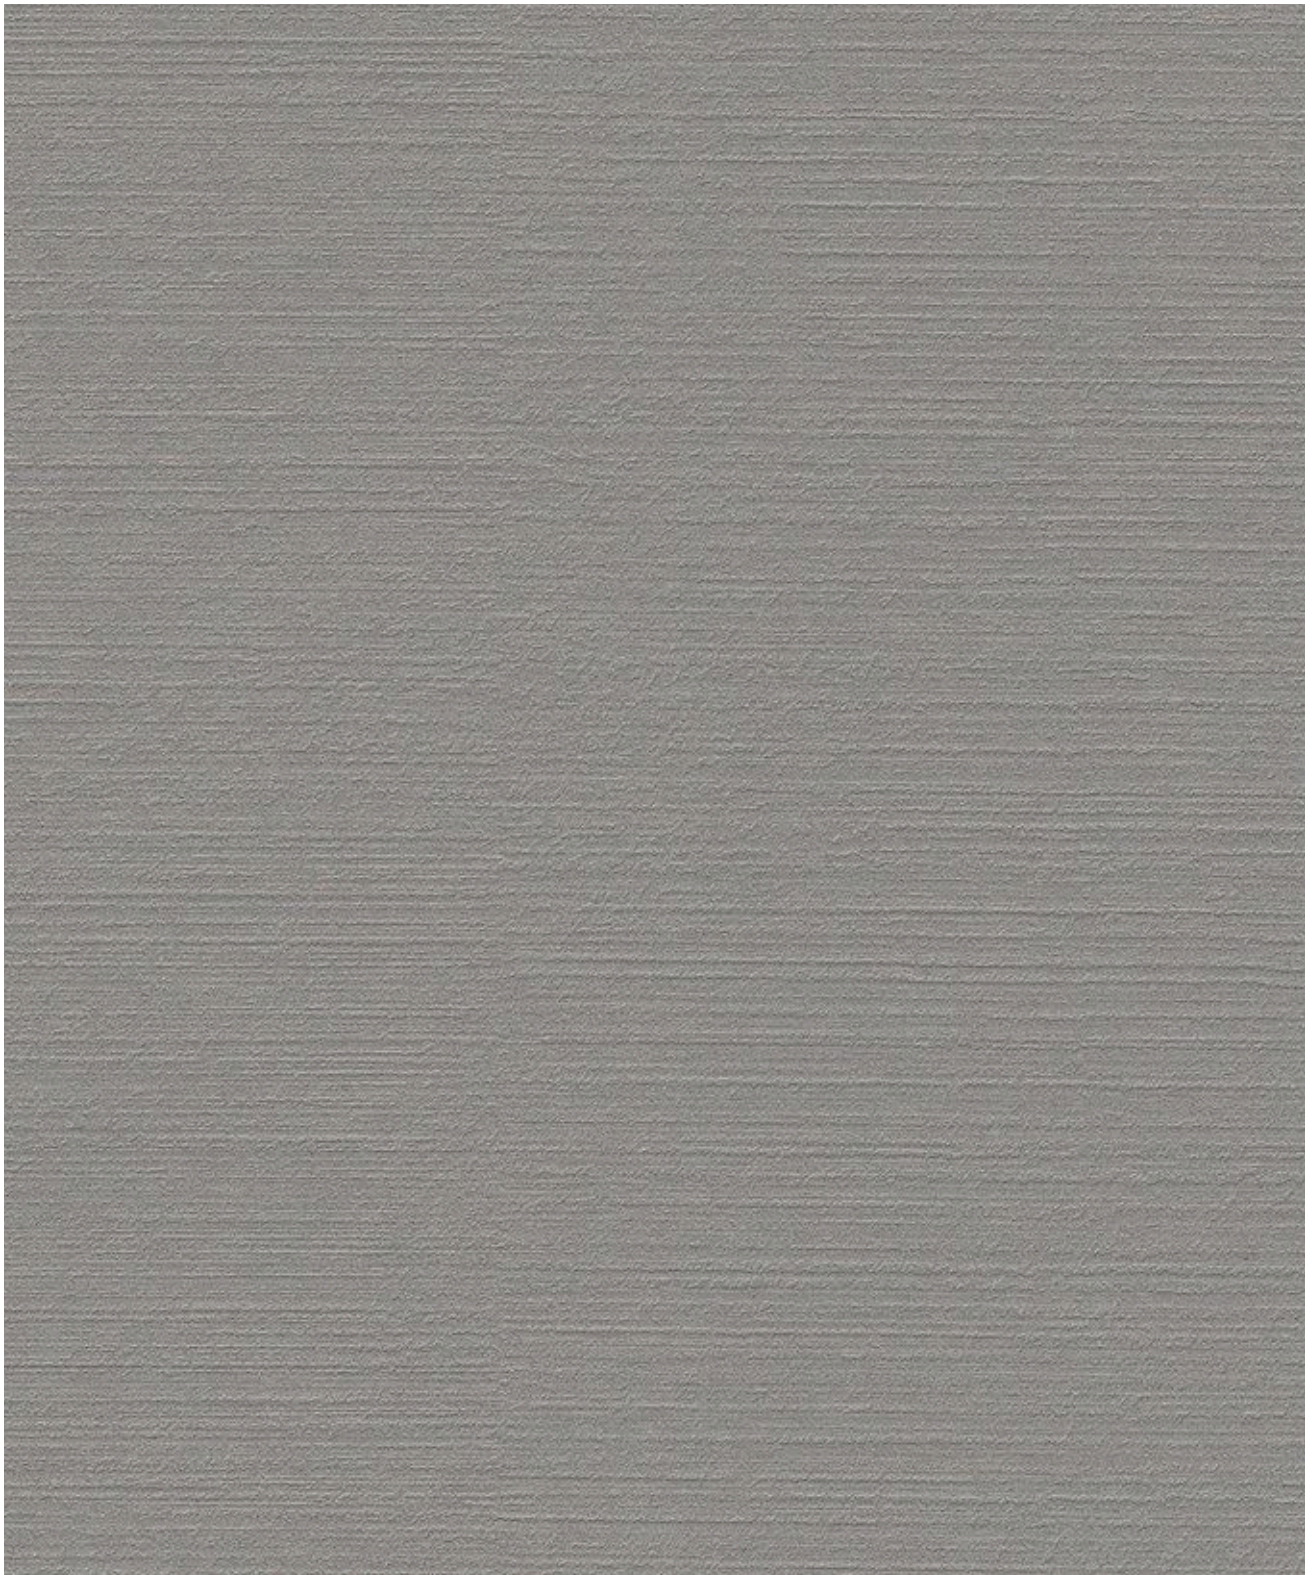

**CO** Crocket

HPL

Crocket ist eine feine, horizontal laufende HPL-Struktur, die vielseitig interpretierbar ist. Sie unterstreicht die sägerauen Elemente rustikalen Holzes, betont den Faserverlauf von Textildekoren, entschärft die Gradlinigkeit grafischer Dekore und verleiht Unis eine spannende Materialanmutung.



**WEICHE, NATÜRLICHE  
HOLZMASERUNGEN**  
SWEET, SOFT & LAZY

Universelle Holzmaserungen mit  
Matt-Glanz-Effekten und filigran  
ausgearbeiteten Poren verleihen  
Holzdekoren Authentizität.



**NY** Natural Wood HPL

**NW** Natural Wood HPL DB

Natürlichkeit und Präzision prägen diese filigrane Holzstruktur. Die feine Oberfläche wirkt wie frisch geschliffen. Die Poren sind unregelmäßig und linear angeordnet. Ihre unterschiedliche Tiefe und große Randschärfe lässt sie äußerst authentisch wirken. Natural Wood ist universell für viele feinporige Hölzer einsetzbar. So lässt sich der skandinavische Stil perfekt unterstreichen, aber auch Exoten oder Obsthölzer bekommen mit dieser Struktur eine neue Note. Auch auf Unidekoren wirkt Natural Wood sehr selbstverständlich – wie farbig gebeiztes Holz.



**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact

**MO** Montana

HPL DB

Die großzügige tiefe Holzstruktur eignet sich insbesondere für ausdrucksstarke Hart- und Weichhölzer. Sie zeichnet sich besonders durch einen einzigartigen Glanz-Matt-Effekt aus und bietet erlebbare Tiefe. So wirken großflächig und blumig angelegte strukturierte Hölzer besonders authentisch.



**WEICHE, NATÜRLICHE HOLZMASERUNGEN**  
SWEET, SOFT & LAZY



**CW** Classic Wood

HPL DB

Die moderne matte Eichestruktur Classic Wood wirkt ausgewogen und natürlich. Scharfkantig ausgearbeitete, in Nestern verdichtete Poren bringen Tiefe und Ausdrucksstärke. Eine übergeordnete, um imaginäre Äste herum geschwungene Streifigkeit seidiger und matter Partien sorgt für Lebendigkeit und Noblesse. Classic Wood eignet sich perfekt für strukturierte Holzdekore und Unis, die wie lackiertes Holz erscheinen.





**RT** Rustic Wood HPL

**RU** Rustic Wood HPL DB

Tiefe und Ausdrucksstärke dieser Struktur unterstützen streifig angelegte Holzdekore und geben ihnen eine sportliche Note. Der Glanz-Matt-Effekt und die natürliche Unregelmäßigkeit der Maserung lassen die Hölzer sehr authentisch wirken.



**RC** Rustic

HPL

Die Struktur Rustic ergänzt die Familie der Rustic Wood Strukturen. Die streifige, universelle Nadelholzstruktur kommt im Gegensatz zu RU und RT ohne Matt-Glanz-Effekt aus und wirkt so noch authentischer.



**SOLIDE UND  
VIELSCHICHTIGE  
STEINSTRUKTUREN**  
SOLID AS A ROCK

Ausdrucksstarke, tiefe Steinstrukturen, rau oder mit kristallinem Effekt, betonen die natürliche Ausstrahlung von Steinkernen.



**VO** Volcano

HPL

Diese authentische Steinstruktur ist vielseitig für Steine und viele keramische, metallische oder sogar textile Materialien einsetzbar. Die sehr matte, raue Oberfläche ist gepaart mit präzise ausgearbeiteten, organisch geformten glänzenden Vertiefungen. Der Matt-Glanz-Kontrast sowie die dezente, leicht scharfe Raufaserstruktur wirken sehr puristisch.



**Legende:**

HPL	Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement
DB	Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
PrimeBoard	Erhältlich für PrimeBoard XTreme
XTerior	Erhältlich für XTerior compact

**GR Solid Granite**

HPL

Durch große Tiefe überzeugt diese schroffe, aber gleichmäßige Steinstruktur. Übergeordnet gleichmäßig und homogen ist Solid Granite scharfkantig und präzise im Detail. Feine Höhenunterschiede, dezente Abrisse der Erhebungen sowie die seidenmatte Oberfläche wirken authentisch und hochwertig. Klassische feinstrukturierte Steine, Kunststeine sowie Beton lassen sich mit Solid Granite hervorragend kombinieren. Dunkle, neutrale Unidekore verwandelt diese Struktur optisch in Granit.

**VE Vermont**

HPL

Die großzügig angelegte klassische Schieferstruktur Vermont zeichnet sich durch weiche Übergänge und feine Abrisse der Lagen aus. Die seidenmatte Oberfläche überträgt Ruhe und Noblesse auf das Dekor. Leichte Rauigkeit in den tieferliegenden Ebenen und Seidenglanz auf den Kuppen bringen Lebendigkeit ohne Dominanz. Vermont eignet sich insbesondere für ruhige Steindekore, Material- und Metalldekore. Neutrale und eher dunkle Unidekore erhalten durch Vermont eine glaubwürdige Schieferstruktur.

# TRÄGER- PLATTEN UND PRODUKTE

## **Material, das Möglichkeiten eröffnet.**

Gute Konzepte brauchen solide Grundlagen. Am besten aus dem Pfeleiderer Trägerplatten-Sortiment. Es umfasst Rohplatten für den Holzbau, Träger zur Beschichtung und dekorative Platten – mit Direktbeschichtung, hochwertiger Lackierung oder robuster HPL-Oberfläche. Ganz gleich, ob Sie für Ihre Ideen zertifiziert nachhaltige Spanträger, Faserplatten, Kompakt- oder Verbundstoffe brauchen. Bei uns finden Sie für anspruchsvolle Anforderungen von Brandschutz über statische Belastbarkeit bis Leichtbau stets eine durchdachte, wirtschaftliche und funktionale Lösung!



Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor-/Strukturkombinationen erhalten Sie unter **[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**



# ROHPLATTEN

Spanplatten  
Faserplatten

# DEKORATIVE PLATTEN FÜR DEN INNENAUSBAU

Lackplatten PrimeBoard XTreme  
Melaminbeschichtete Platten DecoBoard  
Hochdruckschichtstoffe (HPL),  
Kompaktplatten und HPL-Verbundelemente  
Arbeitsplatten und Fensterbänke

# DEKORATIVE PLATTEN FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Kompaktplatten



# ROHPLATTEN

Spanplatten  
Faserplatten



# ClassicBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Holzbau

Dieser Plattentyp mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche und ist damit in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL) geeignet.

Die ClassicBoard P2 Verlegeplatte ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung) oder Dachgeschossausbauten. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



verarbeitungs-  
freundlich



Verlegeplatte  
verfügbar

### Produkttyp

P2

### CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar


## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   50
2.800	2.070	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   40
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   19
4.110	2.070	10   13   16   19   22   25   28   38
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   50
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   38

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




# ClassicBoard P2 CARB2



Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## ANWENDUNGSGEBIETE



Dieser Plattentyp erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Standard P2 Platte, ist jedoch geeignet für Einsatzbereiche mit strengeren Emissionsanforderungen. ClassicBoard P2 CARB2 ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   28   32   50
5.310	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   28   32   50






## ClassicBoard P2 F\*\*\*\*



Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Dieser Plattentyp erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Standard P2 Platte, ist jedoch geeignet für Einsatzbereiche mit strengeren Emissionsanforderungen. ClassicBoard P2 F\*\*\*\* ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

F\*\*\*\*  
E1 E05

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

### FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19



# ClassicBoard P3



Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Holzbau

Dieser Plattentyp ist durch die Verklebung mit melaminverstärktem Harnstoffharz beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit und zeitweilig höhere Feuchtigkeitseinwirkung. Diese Qualität ist geeignet zur Beschichtung mit Folien, Furnieren, melaminharzgetränktem Dekorpapier und Hochdruckschichtstoffen (Duropal HPL).

Die ClassicBoard P3 Verlegeplatte ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung), Dachgeschossausbauten, Dachschalungen oder Treppenstufen. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm /  
feuchtfest



verarbeitungs-  
freundlich



Verlegeplatte  
verfügbar

### Produkttyp

P3

### CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	10   13   16   19   22   25   28   38
4.110	2.070	19   22

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20



# PremiumBoard Pyroex



Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt“ verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios).

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



schwer  
entflammbar



verarbeitungs-  
freundlich



Verlegeplatte  
verfügbar

### Brandverhalten

Schwer entflammbar  
B-s2,d0 (EN 13501-1)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar


## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.310	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20





# PremiumBoard MFP P5



Holzspanplatte MFP Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich

## ANWENDUNGSGEBIETE



Holzbau



Verpackung



Schalungsbau

Dieser multifunktionale Holzwerkstoff zeichnet sich durch hohe Biege- und Querkzugfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie hohe Feuchtebeständigkeit aus. Dafür sorgen regellos gestreute Späne und die hochwertigen melaminverstärkten Harnstoffharze in der Verleimung. Damit eignet sich diese Platte hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben wie auch für den Bau von stabilen Verpackungen. Die PremiumBoard MFP P5 Verlegeplatte ist PEFC™ zertifiziert und eignet sich hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm /  
feuchtfest



tragend



verarbeitungs-  
freundlich



richtungsunge-  
bunden  
einsetzbar



Verlegeplatte  
verfügbar

## Produkttyp

P5

## CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	10   12   15   18   22   25
2.800	1.196	12
5.030	1.250	10   12   15   18   22   25
5.030	2.500	10   12   15   18   22   25

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32




# PremiumBoard MFP Hybrid



Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden. Geeignet zur Verwendung im Trockenbereich

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm /  
feuchtfest



tragend



verarbeitungs-  
freundlich



richtungsunge-  
bunden  
einsetzbar

Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16   19   22   25
5.600	2.100	16   19   22   25



# LivingBoard P5



Holzspanplatte Typ P5 gemäß DIN EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, unbeschichtet und 100 % formaldehydfrei verleimt.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Holzbau



Schalungsbau

Dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle Einsatzbereiche mit strengeren Emissions- und hohen Festigkeitsanforderungen. Dieser Holzwerkstoff erfüllt somit besondere Voraussetzungen an die Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau. Durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser Holzwerkstoff auch beschichtet für LEED-zertifizierte Gebäude verwendet werden. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm / feuchtfest



tragend



besonders schalldämmend



verarbeitungsfreundlich



richtungsungebunden einsetzbar



Verlegeplatte verfügbar



besonders ökologisch



besonders emissionsarm

## Produkttyp

P5

## CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (Das Bindemittel ist formaldehydfrei.)

## Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	19   22
5.040	2.580	13   16   19   22   25

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	13	16	19
2.510	635	60	50	40



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)





# LivingBoard face contiprotect P5



Holzspanplatte Typ P5 gemäß DIN EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, unbeschichtet und 100 % formaldehydfrei verleimt.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Holzbau



Verpackung



Schalungsbau

Dieser Plattentyp kann bei rauen und widrigen Bedingungen eingesetzt werden und bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-Oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die formaldehydfreie Verleimung erfüllt dieser Holzwerkstoff besondere Anforderungen an die Wohngesundheits im Holztafel- und Innenausbau.

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



quellarm / feuchtfest



tragend



besonders schalldämmend



verarbeitungsfreundlich



richtungsungebunden einsetzbar



Verlegeplatte verfügbar



besonders ökologisch



besonders emissionsarm

## Produkttyp

P5

## CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (Das Bindemittel ist formaldehydfrei.)

## Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar


## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	12   15   18   22
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12   15   18   22   25

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

### PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



# LivingBoard face contiprotect P7



Holzspanplatte Typ P7 gemäß DIN EN 312, hoch belastbar, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, unbeschichtet und 100 % formaldehydfrei verleimt.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Holzbau



Verpackung



Schalungsbau

Dieser Plattentyp kann bei rauen und widrigen Bedingungen eingesetzt werden und bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-Oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die formaldehydfreie Verleimung erfüllt dieser Holzwerkstoff besondere Anforderungen an die Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



quellarm /  
feuchtfest



tragend –  
besonders hohe  
Biegefestigkeit



besonders  
schalldämmend



verarbeitungs-  
freundlich



richtungsunge-  
bunden  
einsetzbar



besonders  
ökologisch



besonders  
emissionsarm

## Produkttyp

P7

## CE-Geltungsbereich

EN 13986:2004 +A1:2015

Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

## Brandverhalten


D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (Das Bindemittel ist formaldehydfrei.)

## Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# StyleBoard MDF plus



Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Dieser Plattentyp steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe und eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



Tiefräsqualität



verarbeitungs-  
freundlich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28   30   38
4.110	2.100	16   19






# StyleBoard MDF schwarz



Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## ANWENDUNGSGEBIETE



Dieser Plattentyp ist komplett schwarz durchgefärbt und steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe. Er eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau und setzt dort durch seine Farbe gleichzeitig Akzente.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



Tieffräsqualität



verarbeitungs-  
freundlich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10   16   19   25
5.600	2.100	10   16   19




# StyleBoard MDF.MR



Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Bei zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit, wie in Badezimmern oder Küchen, ist die grün eingefärbte StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) die richtige Wahl. Dieser Plattentyp weist durch eine spezielle Rezeptur sehr niedrige Quellwerte auf.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm /  
feuchtfest



verarbeitungs-  
freundlich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
5.310	2.100	18   19



# StyleBoard MDF.RWH



Diffusionsoffene, formaldehydfrei verleimte Faserplatte Typ MDF.RWH gemäß EN 622-5 als Unterdeckung im Dach oder in der Wand.




## ANWENDUNGSGEBIETE



Die Faserplatte StyleBoard MDF.RWH wird nach dem Trockenverfahren EN 622-5 hergestellt und ist für die Verwendung als diffusionsoffene Unterdeckplatte für Dach und Wand gemäß EN 14964 und den ZVDH-Richtlinien geeignet.

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produkttyp</b>	MDF.RWH
<b>CE-Geltungsbereich</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten zur Verwendung als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände
<b>Brandverhalten</b>	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: $\geq 9$ mm / Rohdichte: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 E05
<b>Hinweis</b>	Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

## FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
3.000	1.250	16
5.050	2.580	16

## VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)		DECKMASS IN MM		KANTE	PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE
Länge	Breite	Länge	Breite		16
2.510	635	2.500	625	4-seitig N+F	50
2.510	1.260	2.500	1.250	4-seitig N+F	50





## StyleBoard HDF 106



Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-1 mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Dieser Plattentyp ist sehr hoch verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



verarbeitungs-  
freundlich

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

### FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.620	2.070	5




## StyleBoard HDF dünn



Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen



Verpackung

Dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Die Platte überzeugt in vielen Bereichen: ob Messebau, Werbetafeln, Verpackungen, Möbelrückwände oder als Decks für Türen oder Leichtbauplatten.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



verarbeitungs-  
freundlich

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

### FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.850	2.070	3   4   5



## StyleBoard HDF Compact schwarz



Hochverdichtete, quellreduzierte und schwarz eingefärbte Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Bei zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit und damit höheren Feuchtebelastungen wie in Badezimmern oder Küchen, ist die komplett schwarz durchgefärbte StyleBoard HDF Compact schwarz die richtige Wahl für Möbelbau, Wandverkleidungen oder Trennwand-Elemente. Dieser Plattentyp weist durch eine spezielle Rezeptur sehr niedrige Quellwerte auf und ist optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau geeignet.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



geschliffen



quellarm /  
feuchtfest



verarbeitungs-  
freundlich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Auf Wunsch mit PEFC™- oder FSC® (License Code: FSC® C011773)-Zertifizierung lieferbar

### FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	8   12
2.800	2.100	8   12



# DEKORATIVE PLATTEN FÜR DEN INNENAUSBAU

Lackplatten PrimeBoard XTreme  
Melaminbeschichtete Platten DecoBoard  
Hochdruckschichtstoffe (HPL)  
Kompaktplatten und HPL-Verbundelemente  
Arbeitsplatten und Fensterbänke

# DEKORATIVE PLATTEN FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANWENDUNGEN

Innerhalb des DST-Systems von Pfleiderer stehen Ihnen je nach Anforderung und Anwendung dekorative Produkte als melaminbeschichtetes DecoBoard und HPL Produkt mit unterschiedlichen Trägern zur Verfügung\*, z. B. in schwer entflammbarer Pyroex-Ausrüstung, mit feuchtbeständigem P3-Träger oder in emissionsarmer CARB2/F\*\*\*\*-Ausführung.

Trägerplatten und Produkte	Anwendungsbereiche	Rohplatte	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duropol Kompaktplatte	Duropol Verbundelement	Duropol Arbeitsplatte	Duropol Fensterbank
ClassicBoard P2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•		
ClassicBoard Hydrofuge MR							•	
ClassicBoard P3		•	•	•		•		•
PremiumBoard Pyroex		•	•			•		
PremiumBoard P2 ESA			•			•		
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•		
PremiumBoard Birke-Multiplex						•		
PremiumBoard Pappel-Furnier CARB2						•		
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•		
StyleBoard MDF schwarz		•	•	•		•		
StyleBoard MDF.MR			•					
StyleBoard MDF Pyroex			•			•		
StyleBoard HDF Compact schwarz		•	•			•		
StyleBoard HDF		•	•					
Duropol HPL Compact, schwarzer, weißer, grauer Kern						•	•	
Duropol HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern						•		
Duropol Compact XTreme plus, schwarzer, weißer, grauer Kern						•		
Duropol flameprotect compact						•		
Duropol flameprotect compact IMO						•		
Duropol XTerior compact						•		
Duropol XTerior compact F						•		

\* Einige Produktvarianten sind ab Lager verfügbar, bei anderen sind Mindestmengen mit Lieferzeiten zu beachten und es steht nur ein eingeschränktes Dekorprogramm zur Verfügung!

Möbel-/Innenausbau

Holzbau

Brandschutz

Leichtbau

Verpackungstechnik

Türen

Schiffsinnausbau

Außenanwendung

Details zu den Produktionsvarianten finden Sie auch unter [productfinder.pfleiderer.com](https://productfinder.pfleiderer.com)


Detaillierte Angaben zu den verfügbaren Dekoren und Strukturen finden Sie für die Lagerprogramme in der Dekortabelle oder beim jeweiligen Dekor unter [decorfinder.pfleiderer.com](https://decorfinder.pfleiderer.com)

# PrimeBoard XTreme P2



Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich

## Trägermaterial

ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   12   13   16   18   19   22   25   28






# PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmere Möbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

## Trägermaterial

ClassicBoard P2 CARB2  
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.100

10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28



Hochwertige  
Mehrschichtlackierung

Melaminbeschichtung

ClassicBoard P2 CARB2

Melaminbeschichtung



# PrimeBoard XTreme P2 F\*\*\*\*



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

## Trägermaterial

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

F\*\*\*\*  
E1 E05

## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	19




# PrimeBoard XTreme P3



Melaminbeschichtete Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



quellarm / feuchtfest



verarbeitungs-  
freundlich

## Trägermaterial

ClassicBoard P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28






# PrimeBoard XTreme MDF plus



Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

## Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt


## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)  
Dicke 10 mm auf Anfrage

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   12   16   18   19   22   25

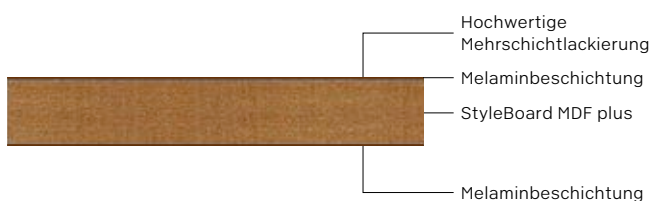

Hochwertige  
Mehrschichtlackierung

Melaminbeschichtung

StyleBoard MDF plus

Melaminbeschichtung



# PrimeBoard XTreme MDF schwarz



Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

## Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.

XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

Dicke 10 mm auf Anfrage

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.100

10 | 16 | 19 | 25

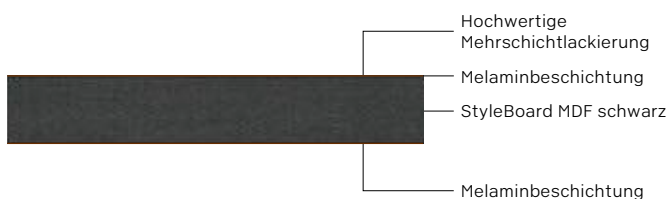


# PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur



Naturbelassene, rohe, schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Shopdesign / Warenpräsentation / exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



hohe Brillanz



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

### Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz  
Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit  
homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm /  
Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
Bei 1-seitiger Lackierung ist die Rückseite roh / unbehandelt.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)  
Dicke 10 mm auf Anfrage  
Durch die Verwendung eines naturbelassenen Holzwerkstoffträgers kommt es produkt-  
bedingt zu Abweichungen in der Optik der Platte. Derartige Abweichungen liegen im  
gewünschten Charakter des Produktes. Wie bei Naturprodukten üblich stellt jede Platte  
ein Unikat dar.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.100

10 | 16 | 19 | 25

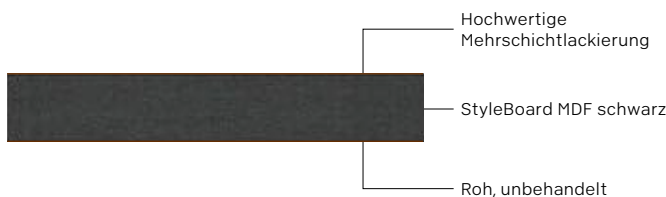

Hochwertige  
Mehrschichtlackierung

StyleBoard MDF schwarz

Roh, unbehandelt






# DecoBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



verarbeitungsfreundlich



besonders emissionsarm

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
2.800	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   18   19
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# DecoBoard Individual P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitadruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



besonders emissionsarm

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 14322

## Trägermaterial

ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.

Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	16   18   19   22   25   28   30   32




# DecoBoard Echtmetall P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit beidseitiger echter Aluminiumfolie im Direktbeschichtungsverfahren.


## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Zur ausschließlich vertikalen Anwendung im hochwertigen Innenausbau, Laden- und Messebau, für Küchen- und Wohnmöbel. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Echtmetallober-  
fläche

<b>Trägermaterial</b>	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich
<b>Brandverhalten</b>	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: $\geq 9$ mm / Rohdichte: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 E05
<b>Hinweis</b>	Bitte beachten Sie die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Dekore: M80000 Echt Alu 1 Edelstahl / M80001 Echt Alu 2 Nickel

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.800	2.100	16   18   19






# DecoBoard P2 ESA





Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Möbeln, Trennelementen und Verkleidungen an Arbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Labors oder Leitzentralen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	EN 14322
<b>Trägermaterial</b>	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich
<b>Brandverhalten</b>	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: $\geq 9$ mm / Rohdichte: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 E05
<b>Durchgangswiderstand RD</b>	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
<b>Hinweis</b>	Dekore: W10140 Frontweiß / U12188 Lichtgrau

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	19   25   28,4   38
5.600	2.100	19   25   28,4   38




# DecoBoard P2 CARB2



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



verarbeitungs-  
freundlich



besonders  
emissionsarm

## Produktnorm

EN 14322

## Trägermaterial

ClassicBoard P2 CARB2

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt


## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
2.800	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   18   19
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38



Melaminbeschichtung

ClassicBoard P2 CARB2

Melaminbeschichtung



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



# DecoBoard P2 F\*\*\*\*



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



verarbeitungs-freundlich



besonders emissionsarm

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

F\*\*\*\*

E1 E05

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.655 2.100 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25

2.800 2.100 19

5.310 2.100 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25

5.600 2.100 19



Melaminbeschichtung

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*

Melaminbeschichtung



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)






# DecoBoard Individual P2 F\*\*\*\*



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



besonders emissionsarm

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 14322

## Trägermaterial

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

F\*\*\*\*

E1 E05

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.

Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.100

19



Motivdruck /  
Melaminbeschichtung

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*

Melaminbeschichtung




# DecoBoard P3



Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



quellarm / feuchtfest



verarbeitungs-freundlich

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

ClassicBoard P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.600	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38




# DecoBoard Individual P3



Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren für den Feuchtbereich. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 14322

## Trägermaterial

ClassicBoard P3  
Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm /  
Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 /  
ISO 22196

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive  
können gekachelt werden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.100

16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28






# DecoBoard Pyroex



Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar



verarbeitungs-  
freundlich

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

PremiumBoard Pyroex  
Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.

### Brandverhalten

Schwer entflammbar  
B-s2,d0 (EN 13501-1)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05


### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.655	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
2.800	2.100	16   19
5.310	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.600	2.100	16   19

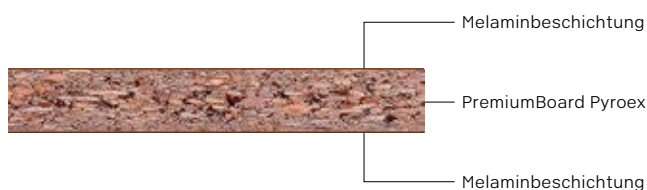

# DecoBoard Individual Pyroex



Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 14322

## Trägermaterial

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.

## Brandverhalten

Schwer entflammbar  
C-s2,d0 (EN 13501-1)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.

Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.100

16 | 19



Motivdruck /  
Melaminbeschichtung

PremiumBoard Pyroex

Melaminbeschichtung



# DecoBoard MFP Hybrid



Kombination aus einer Holzspanplatte (MFP) als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) als Deckschicht mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



tragend – besonders hohe Biegefestigkeit



verarbeitungsfreundlich

## Produktnorm

EN 14322

## Trägermaterial

### PremiumBoard MFP Hybrid

Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800 2.100 16 | 19 | 22 | 25

5.600 2.100 16 | 19 | 22 | 25





# DecoBoard MDF plus



Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Fronten, Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Kantenqualität: profilierbar und lackierbar.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



Tieffräsqualität



verarbeitungsfreundlich



besonders emissionsarm

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt


### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.655	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28
2.800	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28   38
5.310	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28
5.600	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25

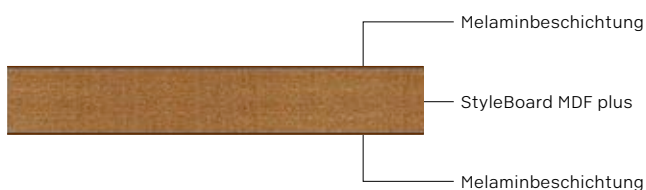

# DecoBoard Individual MDF plus



Mitteldichte Faserplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe oder die Kantenqualität. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



Tieffräsqualität

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 14322

## Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.100

16 | 18 | 19

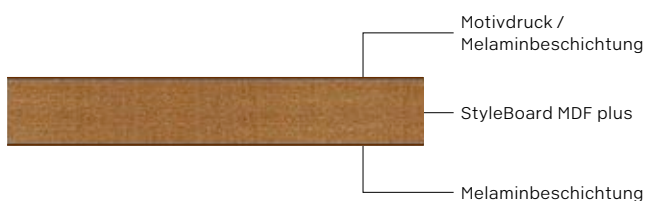


# DecoBoard MDF schwarz



Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Anwendungen für dekorative offene Kantenlösungen, z. B. Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau, Messebau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



Tiefräsqualität



verarbeitungs-  
freundlich

## Produktnorm

EN 14322

## Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800


2.100

10 | 16 | 19 | 25

5.600

2.100

10 | 16 | 19 | 25

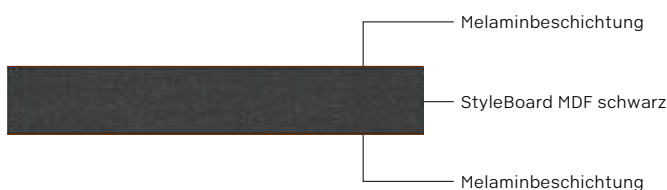




# DecoBoard MDF.MR



Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau, reduziertem Quellverhalten und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung (MR = moisture resistant = mit verbesserten Quellwerten für den Feuchtbereich).

## ANWENDUNGSGEBIETE



Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Platte ist profilier- und lackierbar.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



quellarm / feuchtfest



verarbeitungsfreundlich



besonders emissionsarm

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

StyleBoard MDF.MR  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.655


2.100

18 | 19

5.310

2.100

18 | 19

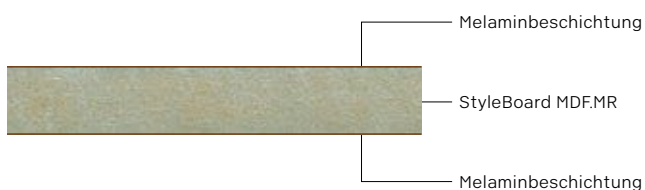

# DecoBoard MDF Pyroex



Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Überall dort, wo erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten – schwer entflammbar – und an die Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – gestellt werden, z. B. bei Möbeln und Regalen im Laden- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar



verarbeitungs-  
freundlich

## Produktnorm

EN 14322

## Trägermaterial

StyleBoard MDF Pyroex  
Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau

## Brandverhalten

Schwer entflammbar  
C-s2,d0 (EN 13501-1)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800


2.100

16 | 19

5.600

2.100

16 | 19



# DecoBoard HDF Compact schwarz



Hochverdichtete, feuchtehemmende und schwarz eingefärbte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Empfohlen für die Anwendung im Innenbereich. Designorientierter und konstruktiver Innenausbau, Innenausbau im Feuchtraumbereich – Wandverkleidung und Trennwand-Elemente, Möbel- und Ladenbau, Objekte, Messebau, Schiffsbau, Hotel und öffentliche Einrichtungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



tragend –  
besonders hohe  
Biegefestigkeit



verarbeitungs-  
freundlich

### Produktnorm

EN 14322

### Trägermaterial

StyleBoard HDF Compact schwarz  
Hochverdichtete, quellreduzierte und schwarz eingefärbte Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


### Hinweis

Feuchteresistent (Dickenquellung  $< 4\%$  bei 24 h Wasserlagerung im beschichteten Zustand)  
Hochverdichteter und robuster Träger mit mittlerer Rohdichte 930 kg/m<sup>3</sup> (EN 323)

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	8   12

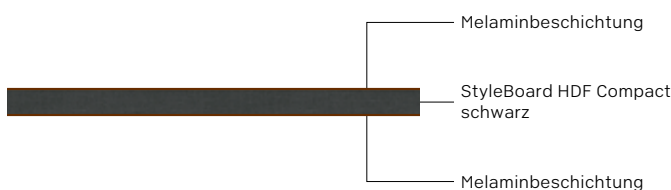



# DecoBoard HDF



Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau, guter Standfestigkeit und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



verarbeitungs-  
freundlich

## Produktnorm

EN 14322

## Trägermaterial

StyleBoard HDF 106  
Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-1 mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


Länge

Breite

2.800

2.100

3 | 5

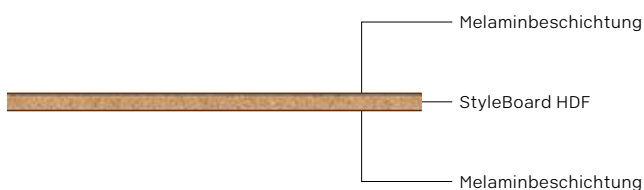

# DecoBoard HDF lackiert



Hochverdichtete Faserplatte mit einseitig lackierter Oberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



verarbeitungs-  
freundlich

### Trägermaterial

StyleBoard HDF 1316  
Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-1 mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.850

2.070

3 | 4 | 5



# Duopal HPL



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 438-3

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


### Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.050–5.300	1.300	0,6   0,8   1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6   0,8   1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8   1,2
5.300	1.300	0,6   0,8   1,2
5.600	2.070	0,6   0,8   1,2

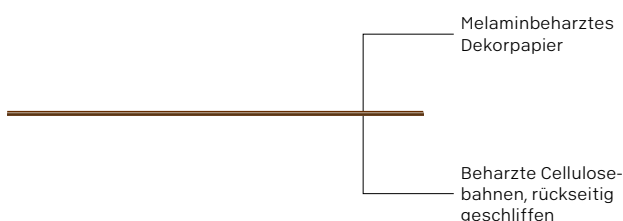



# Duropol XTreme



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropol XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau



Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropol HPL-Produkte besitzt. Duropol XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



lebensmittelecht

### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.050–5.300	1.300	0,6   0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8

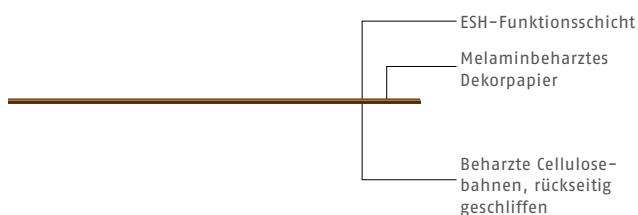


# Duopal XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duopal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontale, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duopal HPL-Produkte besitzt. Duopal XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



lebensmittelecht



hohe Kratzfestigkeit



antimikrobiell

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

## Brandverhalten

Normal entflammbar

Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.050–5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

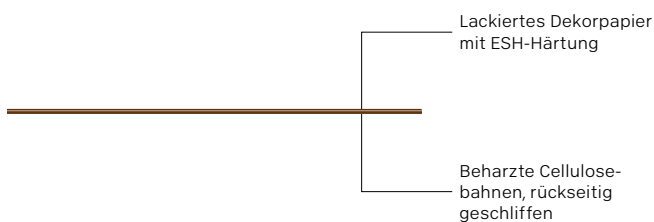


# Duopal SolidColor



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BTS mit durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern für höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.





## ANWENDUNGSGEBIETE



Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdiskplays. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Produktnorm

EN 438-9

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Dichte

Min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8   1,2
4.100	1.300	0,8   1,2

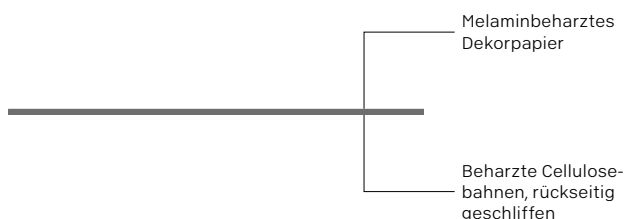


# Duropal HPL Individual Motiv



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual Welt ab Stückzahl 1, bei der Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

1,2

2.800

2.070

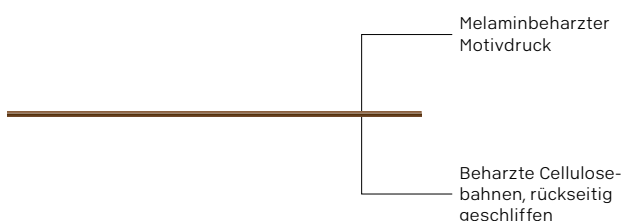

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



# Duropol HPL Individual Inspiration



Mit Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Inspiration auf höchstem Niveau! Unsere Dekorauswahl steht Ihnen für Objektbedarfe in industriellen Mengen im Farbspektrum des Dekortiefdrucks zur Verfügung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Hinweis

Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropol HPL Individual Inspiration  
unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.050–5.300

1.300

0,8

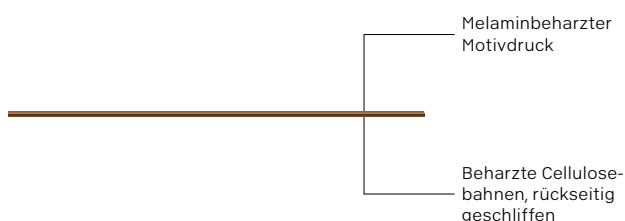

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# Duropal HPL Individual Dekor



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Möchten Sie unsere Inspiration-Dekorkollektion farblich interpretieren oder haben Sie eigene Dekorvorschläge? Dann passt Individual Dekor zu Ihren Anforderungen. Dieses gilt für Bedarfe in industriellen Mengen im Farbspektrum des Dekortiefdrucks.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Dichte


Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge      Breite

2.050–5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.800	0,8

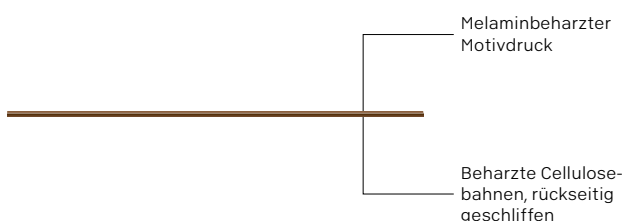

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# Duropal HPL Echtmetall



Design-Hochdruckschichtstoff mit Echtaluminium-Oberfläche in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-8:MTS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.


## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.


## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Echtmetallober-  
fläche

<b>Produktnorm</b>	In Anlehnung an EN 438-8
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Dichte</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Hinweis</b>	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

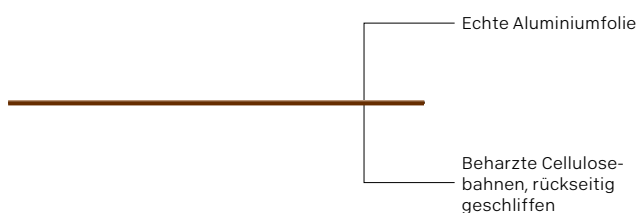


# Duropal HPL Magnet



Magnethaftender, dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:RTS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen usw.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



magnetisch



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-9

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Dichte

Min. 2.200 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Hinweis

Die Formatplatte weist einen umlaufenden, ca. 30 mm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf.  
Durch die Metalleinlage sind Abweichungen in der Struktur zu den Standard-Produkten nicht zu vermeiden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.070

1,2

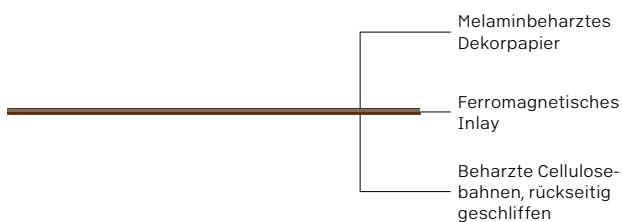



# Duropol HPL Pyroex



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 438-3

## Brandverhalten

Flammhemmend

B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

C-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 1,2 mm

In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropol Verbundelement Pyroex.

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.070

0,8 | 1,2

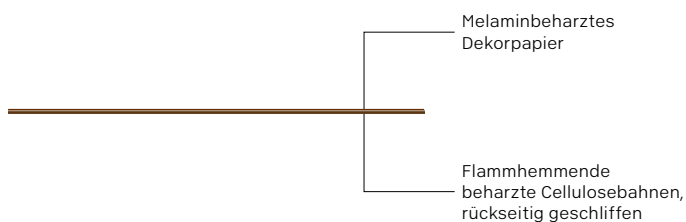


# Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual Welt ab Stückzahl 1, bei der Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Arztpraxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design  
individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar



antimikrobiell

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

## Brandverhalten

Flammhemmend

C-s1,d0 (EN 13501-1)

In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen.

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.

Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.070

1,2

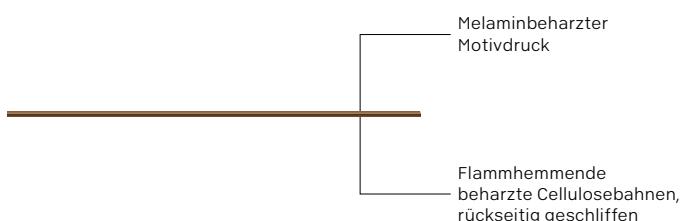

# Duropol HPL IMO



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP als „Low Flame-Spread Surface Material“ mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Schiffsinnenausbau

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



antimikrobiell



lebensmittelecht



IMO-zertifiziert

## Produktnorm

EN 438-3

## Klassifizierungen

MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED)  
USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)  
Transport Canada – Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)  
CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


## Hinweis

Klassifizierung MED, USCG, CCS bei den Breiten 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm;  
Klassifizierung MED, USCG, Transport Canada bei der Breite 2.070 mm

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.050–5.300	1.300	0,6   0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6   0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8
5.600	2.070	0,6   0,8

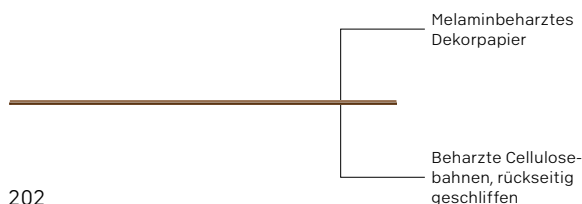

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# Duropal HPL Individual Motiv IMO



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS als „Low Flame-Spread Surface Material“. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual Welt ab Stückzahl 1, bei der Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau



Schiffsinnenausbau

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen. Immer dann, wenn neben dem vorbeugenden Brandschutz im Schiffsbau ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt wird.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



IMO-zertifiziert



antimikrobiell

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

## Klassifizierungen

MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED)  
USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	1,2

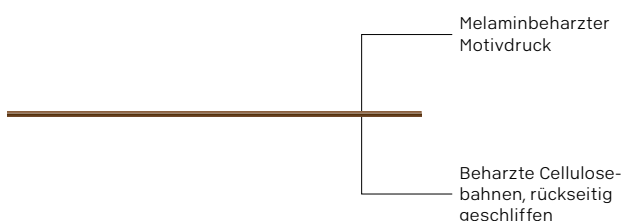



## Duropol HPL ESA




Elektrostatisch ableitfähiger Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

### ANWENDUNGSGEBIETE




Oberflächenmaterial für Möbel- und Tischoberflächen in ESD-Bereichen, z. B. an Fertigungs- und Montagearbeitsplätzen in der Mikroelektronik. Aber auch überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, wie beispielsweise an Produktionsanlagen, in Laboren oder Leitzentralen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	In Anlehnung an EN 438-3
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Dichte</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Durchgangswiderstand RD</b>	1 x 10 <sup>4</sup> - 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.800	2.070	0,6   0,8
5.600	2.070	0,6   0,8

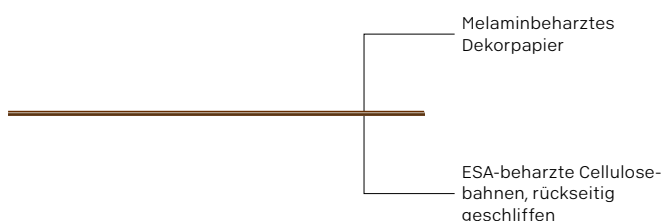

## Duopal Dünnlaminat 0,35 (Rollenware)



Dekoratives Dünnlaminat in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:VGP mit Melaminharzoberfläche. Duopal Dünnlaminat 0,35 mm wird ausschließlich auf Rolle geliefert.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Beschichtung und / oder Ummantelung von Türelementen und Türzargen, Möbelfronten, Fensterbänken, Übergangleisten sowie Kranz- und Lichtblendenprofilen. Duopal Dünnlaminat 0,35 wird ausschließlich für den vertikalen Einsatz empfohlen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



antimikrobiell

#### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

#### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

#### Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

#### Antimikrobielle Wirkung


Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Dichte


Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMAT

Länge in m	Breite in mm	HPL-Dicke in mm
400	1.300	0,35

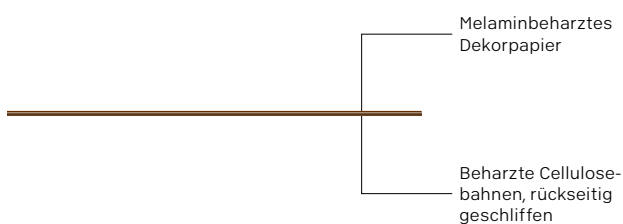

## Duopal Dünnlaminat 0,35 XTreme (Rollenware)

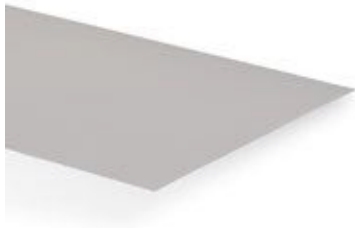

Dekoratives Dünnlaminat in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:VGP mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duopal Dünnlaminat 0,35 XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist. Dünnlaminat 0,35 XTreme wird ausschließlich auf Rolle geliefert.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Türen

Beschichtung und / oder Ummantelung von Türenelementen und Türzargen, Möbelfronten, Fensterbänken, Übergangleisten sowie Kranz- und Lichtblendenprofilen. Duopal Dünnlaminat 0,35 XTreme wird ausschließlich für den vertikalen Einsatz empfohlen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



lebensmittelecht



Anti-Fingerprint

#### Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-3

#### Brandverhalten

Normal entflammbar  
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

#### Formaldehydemissionsklasse


E1 (EN 717-1)

#### Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMAT

Länge in m	Breite in mm	HPL-Dicke in mm
400	1.300	0,35

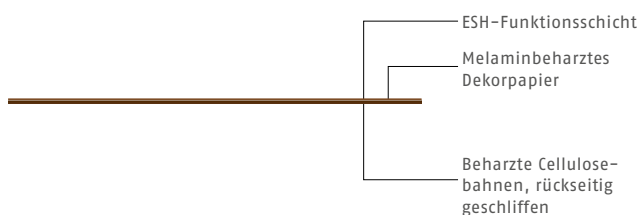


# Duropal HPL Compact, weißer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE




Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnessanlagen, im Shopdesign, in der Gastronomie sowie in Feucht- und Nassbereichen, bei denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene und an die Ästhetik des Materials gestellt werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	EN 438-9
<b>Trägermaterial</b>	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Antimikrobielle Wirkung</b>	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Dichte</b>	Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15
4.100	1.300	4   5   6   8   10   12

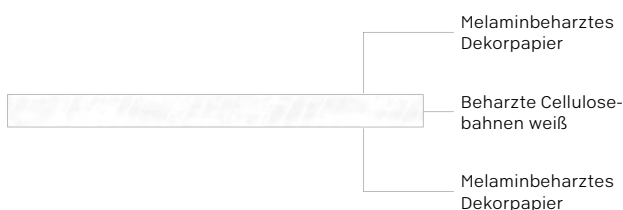




# Duropal HPL Compact, grauer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnessanlagen, im Shopdesign, in der Gastronomie sowie in Feucht- und Nassbereichen, bei denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene und an die Ästhetik des Materials gestellt werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



hohe Stoßfestig-  
keit



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 438-9

## Trägermaterial

Kompaktschichtstoff grau  
Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

4.100

1.300

4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12



Melaminbeharztes  
Dekorpapier

Beharzte Cellulose-  
bahnen grau

Melaminbeharztes  
Dekorpapier



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# Duropol HPL Compact, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnessanlagen, im Shopdesign, in der Gastronomie sowie in Feucht- und Nassbereichen, bei denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene und an die Ästhetik des Materials gestellt werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	EN 438-4
<b>Trägermaterial</b>	Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 - 15 mm
<b>CE-Geltungsbereich</b>	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Antimikrobielle Wirkung</b>	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Dichte</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.800	1.860	4   5   6   8   10   12   13   15
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15
4.100	1.300	4   5   6   8   10   12   13   15
5.600	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15



# Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern



Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite. Unsere bekannte Individual Welt ab Stückzahl 1, bei der Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm / feuchtfest



hohe Stoßfestigkeit



antimikrobiell

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-4

## Trägermaterial

Kompaktschichtstoff schwarz  
Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15



Melaminbeharzter Motivdruck

Beharzte Cellulosebahnen schwarz

Melaminbeharztes Dekorpapier



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# Duropol HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau



Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm / feuchtfest



schwer entflammbar



hohe Stoßfestigkeit



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 438-4

## Trägermaterial

Flammhemmender Kompaktschichtstoff, schwarz  
Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen

## Brandverhalten

Flammhemmend  
C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm  
B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 - 15 mm

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15
5.600	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15





# Duropol Compact XTreme plus



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropol Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontale, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.







## ANWENDUNGSGEBIETE



Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnessanlagen, im Shopdesign, in der Gastronomie sowie in Feucht- und Nassbereichen, bei denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene und an die Ästhetik des Materials gestellt werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## Produktnorm

schwarzer Kern: in Anlehnung an EN 438-4  
weißer / grauer Kern: in Anlehnung an EN 438-9

## Trägermaterial

### Kompaktschichtstoff weiß

Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

### Kompaktschichtstoff grau

Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

### Kompaktschichtstoff schwarz

Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	schwarzer Kern	weißer / grauer Kern
4.100	1.300	6   8   10   12   13	6   8   10   12

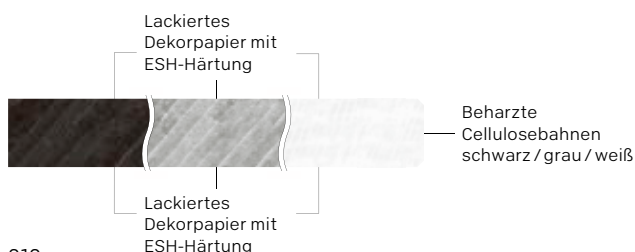

# Duropal flameprotect compact



Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau von Möbeln über Einbauten bis zu Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenträumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



nicht brennbar



hohe Stoßfestig-  
keit

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-4

## Trägermaterial

Mineralischer Kompaktschichtstoff  
Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeits-  
eigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den  
Brandschutz unterliegen.

## Brandverhalten

Nicht brennbar  
A2-s1,d0 (EN 13501-1)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Dichte

1.900 kg/m<sup>3</sup> (± 50 kg/m<sup>3</sup>) (EN ISO 1183-1)

## Hinweis

Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropal flameprotect compact unter  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.070

4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

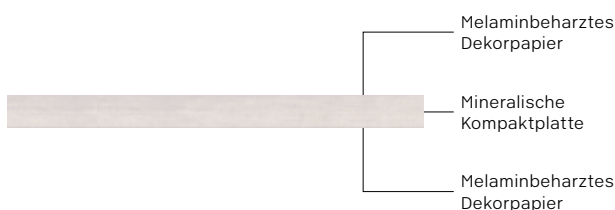

# Duropol flameprotect compact IMO



Brandschutzplatte der IMO-Einstufung „Low Flame-Spread Surface Material“ aus primär mineralischen Bestandteilen mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Schiffsinnenausbau

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Schiffsinnenausbau von Möbeln über Einbauten bis zu Wandbekleidungen, auch in Fluren und Treppenträumen. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



IMO-zertifiziert



hohe Stoßfestigkeit

## Produktnorm

In Anlehnung an EN 438-4

## Trägermaterial

Mineralischer Kompaktschichtstoff  
Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.

## Klassifizierungen

MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED)  
USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)  
Transport Canada – Low Flame Spread-Surface Linings (Transport Canada)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)


## Dichte

1.900 kg/m<sup>3</sup> (± 50 kg/m<sup>3</sup>) (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	4   6   7   8   10   12   13   15

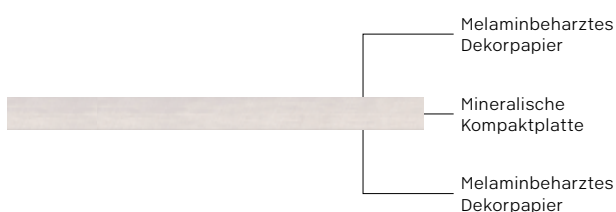


# Duropal Verbundelement P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 - 25 mm

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6
5.600	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6






## Duropol Verbundelement SolidColor P2





Verbundplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2, beidseitig belegt mit homogen durchgefärbtem Duropol SolidColor. Die robuste Oberfläche und das bewährte Trägermaterial garantieren höchste Qualität und Ästhetik.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen etc. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



#### Produktnorm

EN 13894-1

#### Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

#### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

#### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

#### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	HPL 0,8 mm		HPL 1,2 mm	
2.800	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6			
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6	10,4   16,8   18,4   19,8   21,4   24,4   25,8   30,4   40,4		




# Duropal Verbundelement Individual Motiv P2



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duropal HPL Individual, Rückseite weiß. Unsere bekannte Individual Welt ab Stückzahl 1, bei der Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente etc. im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft. Das Material eignet sich für den Einsatz bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist es jedoch nicht geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Design individualisierbar



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### Hinweis

Maximales Motiv-Format je Platte, inkl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

18,4 | 21,4



## Duropal Verbundelement Echtmetall P2



Verbundelement mit authentischer Echtmetalloberfläche aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL Echtmetall.


### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Zur ausschließlich vertikalen Anwendung im hochwertigen Innenausbau, Laden- und Messebau, für Küchen- und Wohnmöbel. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Echtmetallober-  
fläche

#### Produktnorm

EN 13894-1

#### Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

#### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm,  
4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

#### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)


#### Hinweis

Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

#### FORMAT IN MM

#### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	Gesamtdicken							
2.800	2.070	9,6	16	17,6	19	20,6	25	29,6	39,6
4.100	1.300	9,6	16	17,6	19	20,6	25	29,6	39,6

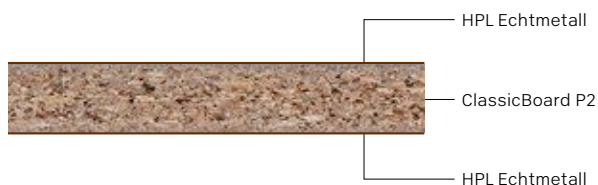


# Duropal Verbundelement Magnet P2



Dekorative, magnethaftende Hochdruckschichtstoff-Verbundspanplatte, beidseitig magnethaftend durch 1,2 mm Duropal HPL Magnet.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen usw.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



magnetisch



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 - 25,8 mm

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


### Hinweis

Die Formatplatte weist einen umlaufenden ca. 30 mm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf.  
Durch die Metalleinlage sind Abweichungen in der Struktur zu den Standard-Produkten nicht zu vermeiden.  
Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	16,8   18,4   19,8   21,4   25,8   30,4   32,4   40,4

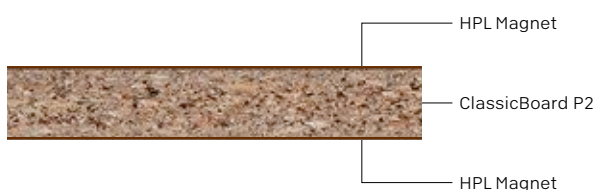




## Duropol Verbundelement P2 F\*\*\*\*






Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol HPL. Mit diesem Plattenwerkstoff werden aufgrund des absolut minimierten Formaldehydgehalts die Grenzwerte des EPF- sowie des CARB2-Standards problemlos eingehalten.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Schadstoffreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen und Kindergärten, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial und bester Oberflächenqualität gefragt sind.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)  
F\*\*\*\* (JIS A 1460)


### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

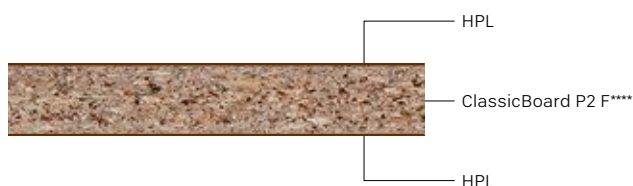


# Duropol Verbundelement Pyroex



Schwer entflammbares Verbundelement aus einer Holzspanplatte mit verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropol HPL Pyroex.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Brandschutz

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



schwer  
entflammbar



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt

## Brandverhalten

Flammhemmend

C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm

C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005

HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800


2.070

17,6 | 20,6

4.100

1.300

20,6

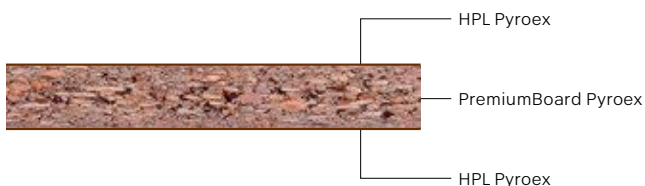

## Duropol Verbundelement P2 ESA



Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer ESA-Spanplatte, beidseitig belegt mit strapazierfähigem Duropol HPL ESA.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sorgen als Möbelkomponenten und Arbeitsflächen in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder Leitzentralen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht




elektrostatisch  
ableitend

<b>Produktnorm</b>	EN 13894-1
<b>Trägermaterial</b>	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 20,6 mm
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Durchgangswiderstand RD</b>	1 x 104 - 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	20,6   39,6
5.600	2.070	20,6   39,6

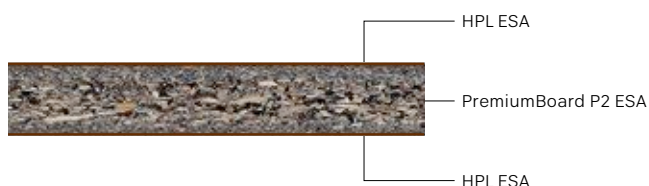


# Duropal Verbundelement P3



Verbundelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen, z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

ClassicBoard P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Brandverhalten

Normal entflammbar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005

HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800 2.070 17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

4.100 1.300 17,6 | 20,6

5.600 2.070 17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

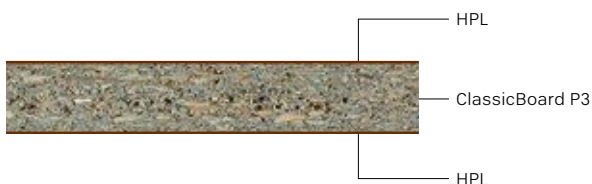




## Duropol Verbundelement SolidColor P3



Verbundplatte aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, beidseitig belegt mit homogen durchgefärbtem Duropol SolidColor. Die robuste Oberfläche und das bewährte Trägermaterial garantieren höchste Qualität und Ästhetik.

### ANWENDUNGSGEBIETE



Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen etc. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

#### Produktnorm

EN 13894-1

#### Trägermaterial

ClassicBoard P3  
Melaminharstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

#### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

#### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

#### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6   19,6   20,6   39,6	18,4   20,4   21,4   40,4
4.100	1.300	17,6   20,6	18,4   21,4




# Duropal Verbundelement MDF plus



Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau (MDF), beidseitig belegt mit Duropal HPL.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)


### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	9,6   17,6   19,6   20,6
4.100	1.300	17,6   20,6
5.600	2.070	9,6   17,6   19,6   20,6

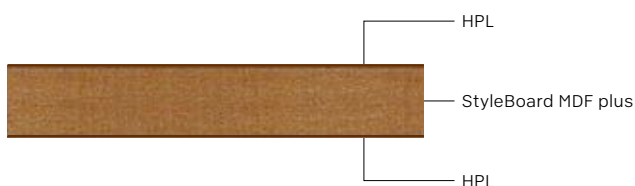

# Duropal Verbundelement SolidColor MDF plus




Verbundplatte aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF), beidseitig belegt mit homogen durchgefärbtem Duropal SolidColor. Die robuste Oberfläche und das bewährte Trägermaterial garantieren höchste Qualität und Ästhetik.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen etc. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)


### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	HPL 0,8 mm		HPL 1,2 mm	
		9,6	17,6   19,6   20,6	10,4	18,4   20,4   21,4
2.800	2.070				
4.100	1.300	17,6	20,6	18,4	21,4

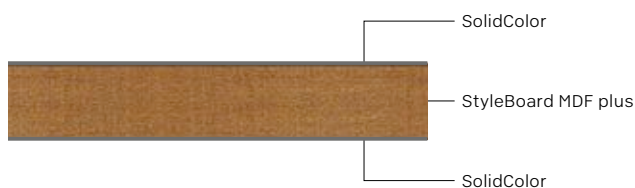


# Duropal Verbundelement MDF schwarz

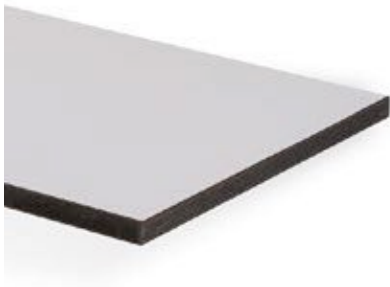

Verbundelement aus einer dekorativ schwarz durchgefärbten mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau (MDF). Beidseitig belegt mit Duropal HPL.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Gestaltungselemente mit dekorativen offenen Kantenlösungen und hoher Oberflächenqualität: z. B. Fronten, Tischplatten, Ablagen, Displays, Trennwände und Verkleidungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz  
Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM


## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800 2.070 17,6 | 20,6 | 26,6

5.600 2.070 17,6 | 20,6 | 26,6

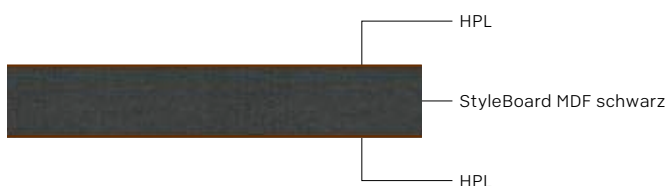



# Duropal Verbundelement MDF Pyroex



Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau und brandhemmenden Eigenschaften, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau



Brandschutz

Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert sind: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



schwer entflammbar




antimikrobiell

<b>Produktnorm</b>	EN 13894-1
<b>Trägermaterial</b>	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau
<b>Brandverhalten</b>	Flammhemmend B-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>CE-Geltungsbereich</b>	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Antimikrobielle Wirkung</b>	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	17,6   20,6
5.600	2.070	17,6   20,6

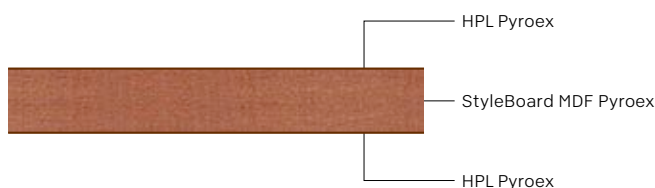


# Duropal Verbundelement MFP Hybrid



Hochbelastbares Verbundelement mit isotroper Biegefestigkeit aus MFP Hybrid, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Die innovative Holzwerkstoff-Kombination bietet höchste Stabilität bei optimaler Flächenruhe.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Im gehobenen Möbel- und Innenausbau ideal für Shop- und Regalsysteme genauso wie für Büro- und Objektmöbel. Aufgrund der richtungsunabhängigen Biegefestigkeit, des guten Stehvermögens sowie der robusten Duropal-HPL-Beschichtung universell und besonders verschnittgünstig verwendbar.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



tragend - besonders hohe Biegefestigkeit



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

PremiumBoard MFP Hybrid

Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6



# Duropol Verbundelement HDF Compact schwarz



Verbundelement aus einer hochverdichteten feuchtehemmenden Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitig belegt mit Duropol HPL.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Dekorative, feuchtehemmende Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. Möbel-, Laden- und Innenausbau.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

StyleBoard HDF Compact schwarz  
Hochverdichtete, quellreduzierte und schwarz eingefärbte Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 13,6 mm

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM


### Länge

### Breite

2.800

2.070

9,6 | 13,6

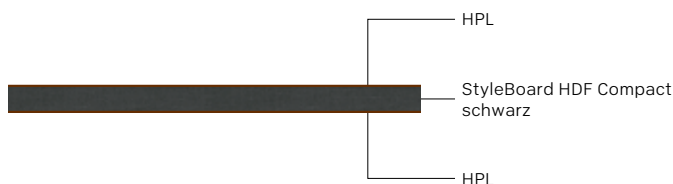


# Duropal Verbundelement Birke-Multiplex



Birke-Furnierplatte, feuchtestfest verleimt, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Dieses Verbundelement garantiert beste Formstabilität und Materialqualität.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

Hochwertige Möbel und Einbauten, an die hohe statische Anforderungen gestellt werden: im Ladenbau und anspruchsvollen Innenausbau, im Bibliotheken-, Laden- und Apothekenbau sowie im gesamten Büromöbelsektor.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



tragend –  
besonders hohe  
Biegefestigkeit



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

PremiumBoard Birke-Multiplex  
Extrem formstabile Furnierplatte mit attraktiver Schmalfläche für Elemente und Möbel im Innenbereich.

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)


## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6   28,6

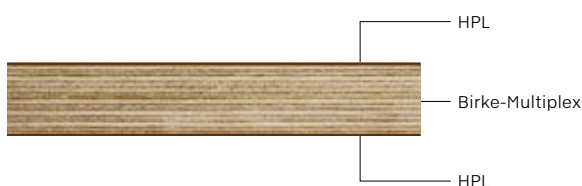



# Duropol Verbundelement Pappel-Furnier



Pappel-Furnierplatte, feuchtestfest verleimt, beidseitig belegt mit Duropol HPL. Für höchste Ansprüche an Feuchtebeständigkeit und Stehvermögen bei geringem Eigengewicht.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau



Leichtbau

In Feuchtbereichen sowie bei hohen statischen Anforderungen an das Plattenmaterial bei gleichzeitig robuster Oberfläche: im Laden- und allgemeinen Innenausbau, bei Badmöbeln sowie durch das relativ niedrige spezifische Gewicht im Schiffsinnenausbau, Fahrzeugbau und für Messe- und Ausstellungssysteme.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

PremiumBoard Pappel-Furnier CARB2  
Aus Pappel-Sperrholz gefertigte Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Technische Werte nach DIN EN 636.

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.070

16,6 | 19,6




# Duropol Arbeitsplatte Quadra



Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Duropol Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und  
Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

### ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### ClassicBoard Hydrofuge MR

Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Brandverhalten

Normal entflammbar

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis



Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	600   900   1.200	28,8   38,8	Quadra	Schutzkante
4.100	650	38,8	Quadra	Schutzkante
4.100	900	28,8   38,8	Quadra	Quadra
5.300	600   900   1.200	28,8   38,8	Quadra	Schutzkante
5.300	900	28,8   38,8	Quadra	Quadra

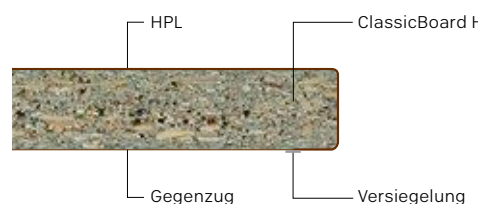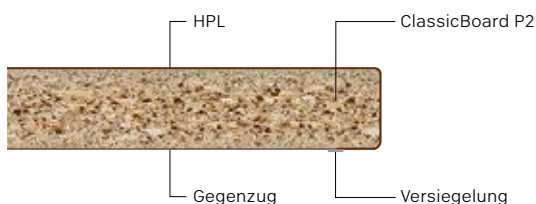


# Duropol Arbeitsplatte Cubix





Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Cubix besitzt einen Radius von 2 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Duropol Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

### ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### ClassicBoard Hydrofuge MR

Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis



Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	600   650   900   1.200	38,7	Cubix	Schutzkante
4.100	670   900	38,7	Cubix	Cubix
5.300	600   900   1.200	38,7	Cubix	Schutzkante
5.300	670   900	38,7	Cubix	Cubix

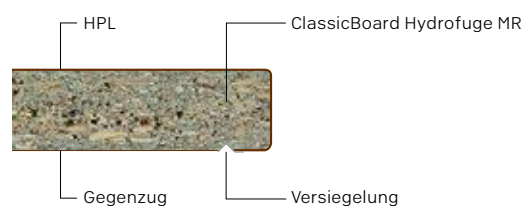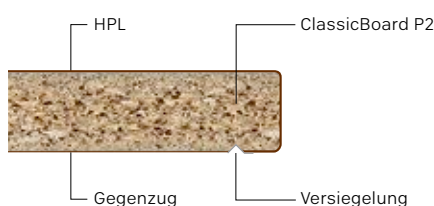


# Duropol Arbeitsplatte PerForm



Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die vordere Längskante der Arbeitsplatte PerForm ist mit einer Laserkante versehen, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig mit Laserkante erhältlich.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Duropol Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm / feuchtfest



antimikrobiell

## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

### ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### ClassicBoard Hydrofuge MR

Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethdik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis



Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	600	38,8	Laserkante	Schutzkante
4.100	640	38,8	Laserkante	Schutzkante
4.100	900	38,8	Laserkante	Schutzkante
4.100	900	38,8	Laserkante	Laserkante
4.100	1.200	38,8	Laserkante	Schutzkante

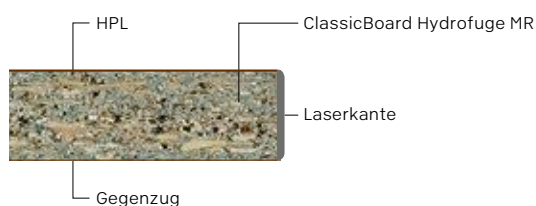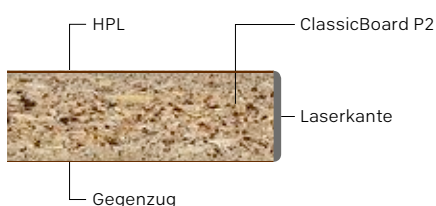



# Duropal Arbeitsplatte, eckig gefräst






Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## Produktnorm

EN 13894-1

## Trägermaterial

### ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### ClassicBoard Hydrofuge MR

Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Hinweis



Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	600	38,8	gefräst	gefräst
4.100	900	38,8	gefräst	gefräst
4.100	1.200	38,8	gefräst	gefräst

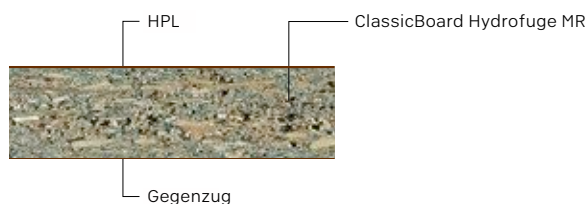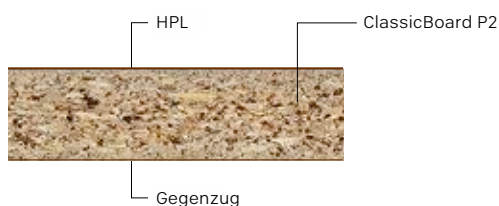

# Duropal Compact Arbeitsplatte



Compact-Hochdruckschichtstoff mit ein- bzw. beidseitig bearbeiteter Längskante in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS für den Einsatzzweck als Arbeitsplatte. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern, einseitig dekorativer Melaminharzoberfläche und dekorativem Gegenzug.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und  
Innenausbau

In allen privaten und öffentlichen Innenanwendungsbereichen, in denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene der Duropal Compact Arbeitsplatte gestellt werden, wie z. B. in Hotels und Gaststätten, Ladeneinrichtungen, Sanitärbereichen, Schulen, Sportstätten und Bädern.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



hohe Stoßfestig-  
keit



antimikrobiell

## Produktnorm

schwarzer Kern: EN 438-4  
weißer / grauer Kern: EN 438-9

## Trägermaterial

### Kompaktschichtstoff weiß

Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

### Kompaktschichtstoff grau

Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

### Kompaktschichtstoff schwarz

Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Hinweis

Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

4.100


640

12

4.100

950

12

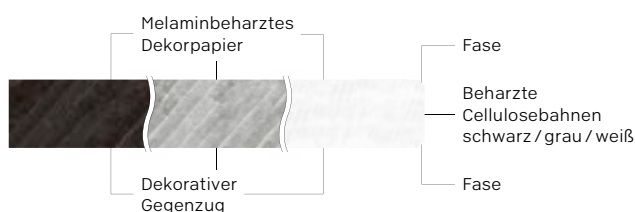


# Duropol Möbelement Universal P3



Möbelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, verklebt mit robustem Duropol HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt sowohl an Ober- als auch Unterseite einen Radius von 3 mm, wodurch das Möbelement universell als Möbelement, Fensterbank oder dünne Arbeitsplatte einzusetzen ist.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Das Möbelement Universal P3 ist durch das Format und die Postforming-Kante an Ober- und Unterseite hervorragend als Möbelement, Fensterbank oder dünne Arbeitsplatte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegerleicht



lebensmittelecht



quellarm /  
feuchtfest



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P3  
Melaminharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung


Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	200	20	Quadra	Schutzkante
4.100	250	20	Quadra	Schutzkante
4.100	300	20	Quadra	Schutzkante
4.100	600	20	Quadra	Schutzkante

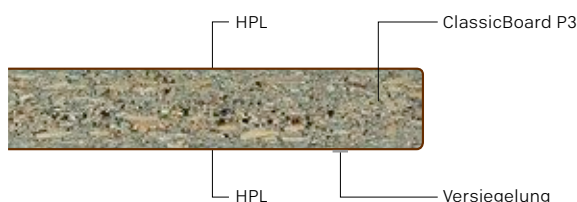


# Duropal Fensterbank FBL



Fensterbank aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt einen Radius von 3 mm und ist mit einer Abkantung versehen. Die 38 mm Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Vorsprünge abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Die Innenfensterbänke werden bevorzugt in Objekten wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Konferenz- und Verkaufsräumen sowie in Laboratorien, Kliniken und Arztpraxen, in Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



pflegeleicht



lebensmittelecht



quellarm / feuchtfest



antimikrobiell

### Produktnorm

EN 13894-1

### Trägermaterial

ClassicBoard P3  
Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

### Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05 (EN 717-1)

### Antimikrobielle Wirkung


Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

## AUSFÜHRUNG

Länge	Breite		Vorderkante	Hinterkante
4.100	200	20	Abkantung	Schutzkante
4.100	250	20	Abkantung	Schutzkante
4.100	300	20	Abkantung	Schutzkante

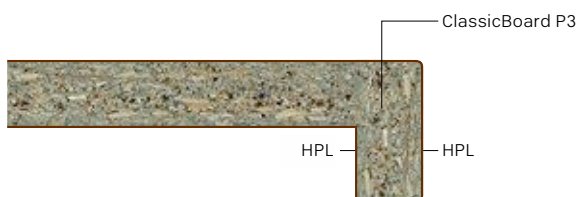



Eingesetztes Dekor:  
F76006 Stahl geblüht

# DEKORATIVE PLATTEN FÜR DEN AUSSENEINSATZ


Kompaktplatten

# Duropol XTerior compact



Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in Standard-Qualität gemäß EN 438-6:EDS / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche bzw. beidseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Außenanwendung

Duropol XTerior compact erfüllt die höchsten Anforderungen an die UV-Beständigkeit der Oberfläche und eignet sich aufgrund der hohen mechanischen Festigkeitswerte sowie der Gestaltungsfreiheit optimal für die Außenanwendung, z. B. als Fassade, Gartenmöbel, Sichtschutzwände, Dachuntersichten, Balkone oder Spielplatzausstattungen. Besonders wenn hohe Ansprüche an Robustheit, Wetterbeständigkeit und leichte Reinigung gestellt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Anti-Graffiti



UV-beständig



witterungsbeständig



quellarm / feuchtfest



hohe Stoßfestigkeit

## Produktnorm

EN 438-6

## Trägermaterial

Kompaktschichtstoff schwarz  
Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Außenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite


2.800

2.070

6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15



# Duropol XTerior compact F - einseitige Lackierung

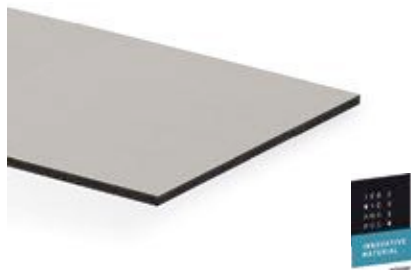

Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-6:EDF / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Brandschutz



Außenanwendung

Duropol XTerior compact F erfüllt die höchsten Anforderungen an die UV-Beständigkeit der Oberfläche und eignet sich aufgrund des vorbeugenden Brandschutzes, der hohen mechanischen Festigkeitswerte sowie der Gestaltungsfreiheit optimal für die Außenanwendung, z. B. als Fassade, Gartenmöbel, Sichtschutzwände, Dachuntersichten, Balkone oder Spielplatzausstattungen. Besonders wenn hohe Ansprüche an Robustheit, Wetterbeständigkeit und leichte Reinigung gestellt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und Strukturvielfalt



pflegeleicht



Anti-Fingerprint



Anti-Graffiti



UV-beständig



witterungsbeständig



quellarm / feuchtfest



schwer entflammbar



hohe Stoßfestigkeit

## Produktnorm

EN 438-6

## Trägermaterial

Flammhemmender Kompaktschichtstoff, schwarz  
Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen

## Brandverhalten

Flammhemmend  
B-s1,d0 (EN 13501-1)

## CE-Geltungsbereich

EN 438-7:2005  
Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Außenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Dichte

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

### Länge

### Breite

2.800

2.070

8 | 10 | 12 | 13 | 15



Flammhemmende  
wetterbeständige  
Funktionsschicht  
Melaminbeharztes  
Dekorpapier  
Flammhemmende  
beharzte Cellulosebahnen  
schwarz  
Melaminbeharztes  
Dekorpapier



Eingesetztes Dekor:  
**U12044** Delphingrau





Muster jederzeit online bestellen:  
[samples.pfleiderer.com](http://samples.pfleiderer.com)

**WORK  
APP**

**Decor Scanner**  
[workapp.pfleiderer.com](http://workapp.pfleiderer.com)



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer setzt Holz aus zertifiziert nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.**



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Blauer Engel für LivingBoard,  
DecoBoard P2, Duropal HPL,  
Duropal HPL Compact und  
Duropal Verbundelemente P2

**MADE IN GERMANY**

**Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.**

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter [quality.pfleiderer.com](http://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz  
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)